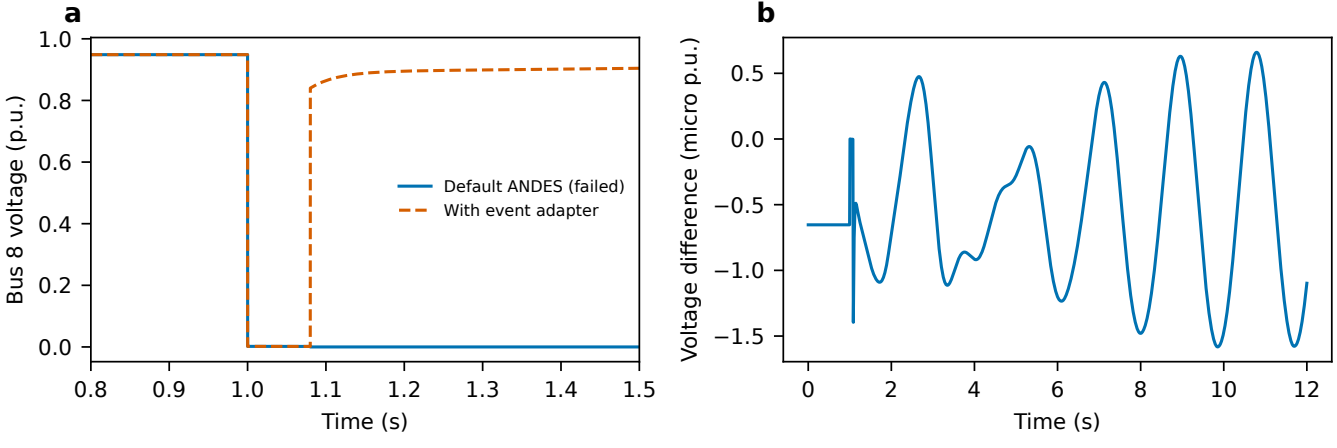
a
Bus 8 voltage (p.u.)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Time (s)
Default ANDES (failed)
With event adapter
b
Voltage difference (micro p.u.)
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
2
4
6
8
10
12
Time (s)