

The PY-40/50 Automatic Pocket Spring Coil Machine produces the quality-determining component of a mattress pocket spring. The machine coils the wires and surrounds each piece of coiled wire with a fabric casing of a predetermined size. The robust and durable pocket springs produced by the PY pocket spring coil machine group are the determinants of the comfort and lifespan of the mattress which they will be placed in.

PY-40/50 Otomatik Paket Yay Helezon Makinası, bir yatağın kaliteyi belirleyen bileşeni için torba yay üretir. Makina telleri sarar ve her bir yay parçasını önceden belirlenmiş bir uzunlukta bir tela ile paketler. PY paket yay helezon makina grubunun ürettiği sağlam ve dayanıklı paket yollar, yerleştirilecekleri yatağın konforunu ve ömrünün belirleyicisidir.


Features

- Fully automatic mode of operation and automatic spring setting with an electronic cam
- Continuous or adjustable mode of operation for automatic cutting
- Electronic cam for easy changeover
- Heat treatment with cooling system
- Fabric strip feed and folding device and upright positioner
- Equipped with ultrasonic welding system
- Soundproof enclosure
- Automatic cutting device
- Ergonomical design assures optimum production output

Özellikler

- Tam otomatik çalışma sistemi
- Kesme boşluklu veya sürekli çalışma
- Kontrol panelinden kolay ve hızlı yay ölçü değişimi
- Elektronik kontrol ile hatasız yay ısıtma sistemi
- Otomatik yay açma kolu
- Ultrasonik kaynak ünitesi
- Ses yalıtımlı güvenlik kabini
- Otomatik kesme ünitesi
- Ergonomik tasarım optimum üretim adetini garanti eder

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER	PY-40	PY-50
Output Capacity (spring / minute) / Üretim Kapasitesi (yay / dakika)	80	70
Wire Diameter / Tel Çapı	1.30 – 2.00 mm	1.30 – 2.00 mm
Spring Central Diameter / Yay Göbek Çapı	42-55 mm	55-65 mm
Welding Unit / Kaynak Ünitesi	Ultrasonic system	Ultrasonic system
Max. Wire Swift For Reels / Maksimum Tel Ağırlığı	1000 kg	1000 kg
Spring Height Outside Fabric / Telasız Yay Yüksekliği	130 – 210 mm	130-240 mm
Spring Pocketed Height / Telalı Yay Yüksekliği	100 – 180 mm	100-210 mm
Fabric Roll Width / Maksimum Tela Çapı	800 mm	800 mm
Main Motor Control / Ana Motor	8x Servo motor	8x Servo motor
Swift Motor Power / Çıraklı Motor Gücü	1.1 Kw	1.1 Kw
Air Consumption (lt / minute) / Hava Tüketimi (lt / dakika)	800	800
Spring Type/ Yay Tipi	Barrel or Cylindrical / Fıçı veya Silindirik	
Weight / Ağırlık	3747 kg	
Power / Şebekе	380 V 3 faz 18 A	
Total Area / Çalışma Alanı	6250 x 2900 mm	
CE	Yes / Evet	

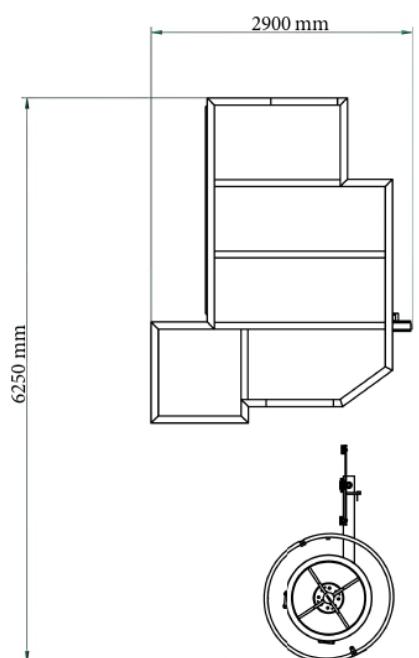

Footprint
Makina Yerleşim



HARI CHAND ANAND & CO.

Corporate Head Office:
A-94/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020

+91-8860086712 , 8584068564
enquiry@groupchca.com