

The pocket spring groups produced by Ümit Makina Automatic Pocket Spring Machines are sent to the Ümit Makina PC series. The number of trays in a PC series machinery can be adjusted according to the customer's specific needs. PC series create the internal structure of the mattress by bringing together the pocket spring strips automatically with hands-off, digital control.

Ümit Makina Otomatik Paket Yay Makinaları'nda üretilen paket yay grupları, Ümit Makina PC grubunun tepsı sayısına göre belirlenmiş olan makinalarına gönderilir. PC serisi makinaları el değimeden ,dijital kontrolle, otomatikleştirilmiş bir şekilde paket yay şeritlerini bir araya getirip birleştirerek yatağın iç mekanizmasını oluşturur.


Features

- Zone, parallel or nested assembly
- Assembles the prefabricated pocket spring rows with welded in springs into pocket spring interiors of various sizes.
- Ultrasonic cutting
- Full automatic pocket spring transfer assembler for pocketed type innerspring units
- Ease of use and low maintenance
- 2 single units can be made simultaneously
- Upper and lower fabric gluing
- Zone pocket coil unit production without changing wire gauge
- Continuous or intermittent gluing
- Handling up to 400 springs per minute

Özellikler

- Bölgesel, düz veya zigzag yapıştırma
- Dikişli veya ultrasonik kaynaklı yay şeritlerini istenilen ölçülerde yapıştırma
- Ultrasonik kesme
- Paketlenmiş yay şeritleri için dizayn edilmiş tam otomatik paket yay dizgi makinesi
- Çabuk kurulum, kolay kullanım
- 2 tek kişilik ünite aynı anda yapılabilir
- Üst ve alt tela tutkallama sistemi
- Tel ölçüsünü değiştirmeden paket yay üretimi
- Sürekli veya aralıklı yapıştırma
- Dakikada 400 yaya kadar yapıştırma

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER	PC-25	PC-30
Pocket Coilers Connection / Paket Yay Tepsisi	2 - 4	5
Spring Pocketed Height / Telahı Yay Yüksekliği	100mm - 210mm	120 - 240mm
Weight / Ağırlık	2408 Kg	3200 Kg
Cycle Time (largest size) / Çalışma Hızı (en büyük boyutta)	4.8 second / 4.8 saniye	
Spring Wire Diameter / Yay Tel Çapı	1.4 mm - 2.0 mm	
Spring Type / Yay Tipi	Barrel or Cylindrical / Fıçı veya Silindirik	
Gluing Type / Tutkal Atım Tipi	Continuous or bead / Sürekli veya Kesik	
Gluing Applicator / Tutkal Aplikatörü	Single, twin or triple on request / Tekli, Çiftli veya Üçlü	
Spring Unit / Çalışma Sistemi	Parallel , Nested or Zone / Paralel, Zigzag veya Bölgesel	
Holt Melt Glue Tank / Holt Melt Tutkal Tankı	Robatech / Meler	
Maximum Width / Maksimum Genişlik	2100 mm	
Air Pressure / Hava Basıncı	6 bar	
Air Consumption / Hava Tüketimi	700 lt/min	
Power / Şebekе	380 V 3 Phase 11 Kw	
Total Area / Çalışma Alanı	7000 x 3930mm	
CE	Yes / Evet	

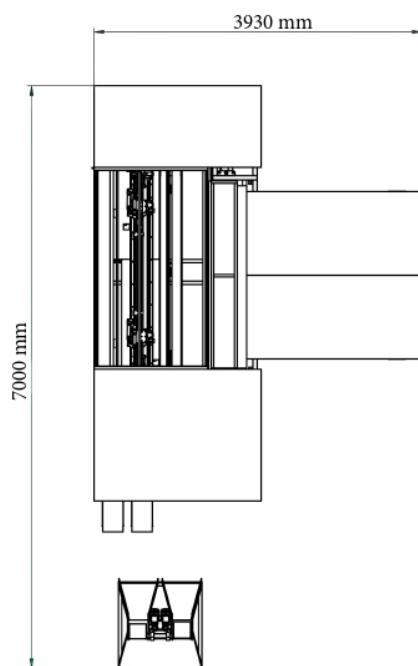

Footprint
Makina Yerleşim



HARI CHAND ANAND & CO.

Corporate Head Office:
A-94/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020

+91-8860086712 , 8584068564
enquiry@groupchca.com