


La soda è stoccata in un silos posto all' interno del reparto di trasformazione. La soluzione è al max del 2%. La sua titolazione viene effettuata in laboratorio. Il ciclo di sanificazione è così composto:

- Acqua a pressione per 15 minuti;
- Acqua e soda a temperatura di 50 °C per 15 minuti;
- Sanificante soluzione 1% max per il Divosan C e 0,1% per il Divosan forte per 15 minuti (anche la titolazione del sanificante viene effettuata in laboratorio).

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua potabile.

DATA PROD.	TIPO PRODOTTO	Ora inizio lavaggio con H2O	Ora fine lavaggio con H2O	Ora inizio lavaggio con soda	Ora fine lavaggio con soda	Ora inizio sanif.	Ora fine sanif.	Ora inizio steril.	Ora fine steril.	Temp. Display	di trasformazione. La soluzione è al max del 2%. La sua titolazione viene effettuata in laboratorio. Il ciclo di sanificazione è così composto: - Acqua e soda a temperatura per 15 minuti; - Acqua e soda a temperatura di 50 °C per 15 minuti; - Sanificante soluzione 1% max per il Divosan C e 0,1% per il Divosan forte per 15 minuti (anche la titolazione del sanificante viene effettuata in laboratorio). Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua potabile.									
FASE DI PASTORIZZAZIONE												Quantità Pastorizzata								
DATA PROD.	TIPO PRODOTTO	ORA INIZIO PAST.	ORA FINE PAST.	PORTATA ORARIA	ORA RILIEVO TEMP.	TEMP. DISPLAY ACQUA CALDA	TEMP. TERM. ACQUA CALDA	TEMP. DISPLAY PAST.	TEMP. TERM. PAST. CCP 1	TEMP. DISPLAY USCITA SUCCO	TEMP. TERM. USCITA SUCCO	TEMP. DISPLAY USCITA SOSTA	TEMP. TERM. USCITA SOSTA	Lotto 1						
9/10/17		13.13	15.10	6000	1600	83.8	83	86	85.8	6.5	6	83.8	83.8							
				6000	1730	83.2	84	86	85.8	5.9	6	83.8	83.8	Lotto 2						
																				
														Lotto 3						
																				
														Q.tà Totale						
																				
REGISTRAZIONE AVVENUTO CONTROLLO																				
DATA																				
/ /																				
ORA																				
:																				
FIRMA																				
Stoccaggio Temporaneo Pre Pastorizzatore																				
Tino n°																				
Presa Campione al tino																				
Tino n°																				
Stoccaggio Temporaneo Post Pastorizzatore																				
Tino n°																				
Presa Campione al tino																				
Tino n°																				
DATA																				
10. / 05. / 2023																				
FIRMA OPERATORE																				
12																				
17/04/2023																				
DATA																				
CHiusura non conformità cliente																				
MOTIVO DELLA REVISIONE																				
ELSA LIGA																				
EMESSO DA																				
RIZZO SALVATORE																				
APPROVATO DA																				

Valori di misurazione / Trend
 Nome dispositivo: REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) (Serial Number M6042E04484), REG-PST-TUB (REG-PST-TUB) (Serial Number M6042D04484)
 Periodo di tempo: 19/05/2023 12.30.00 a 19/05/2023 15.30.00

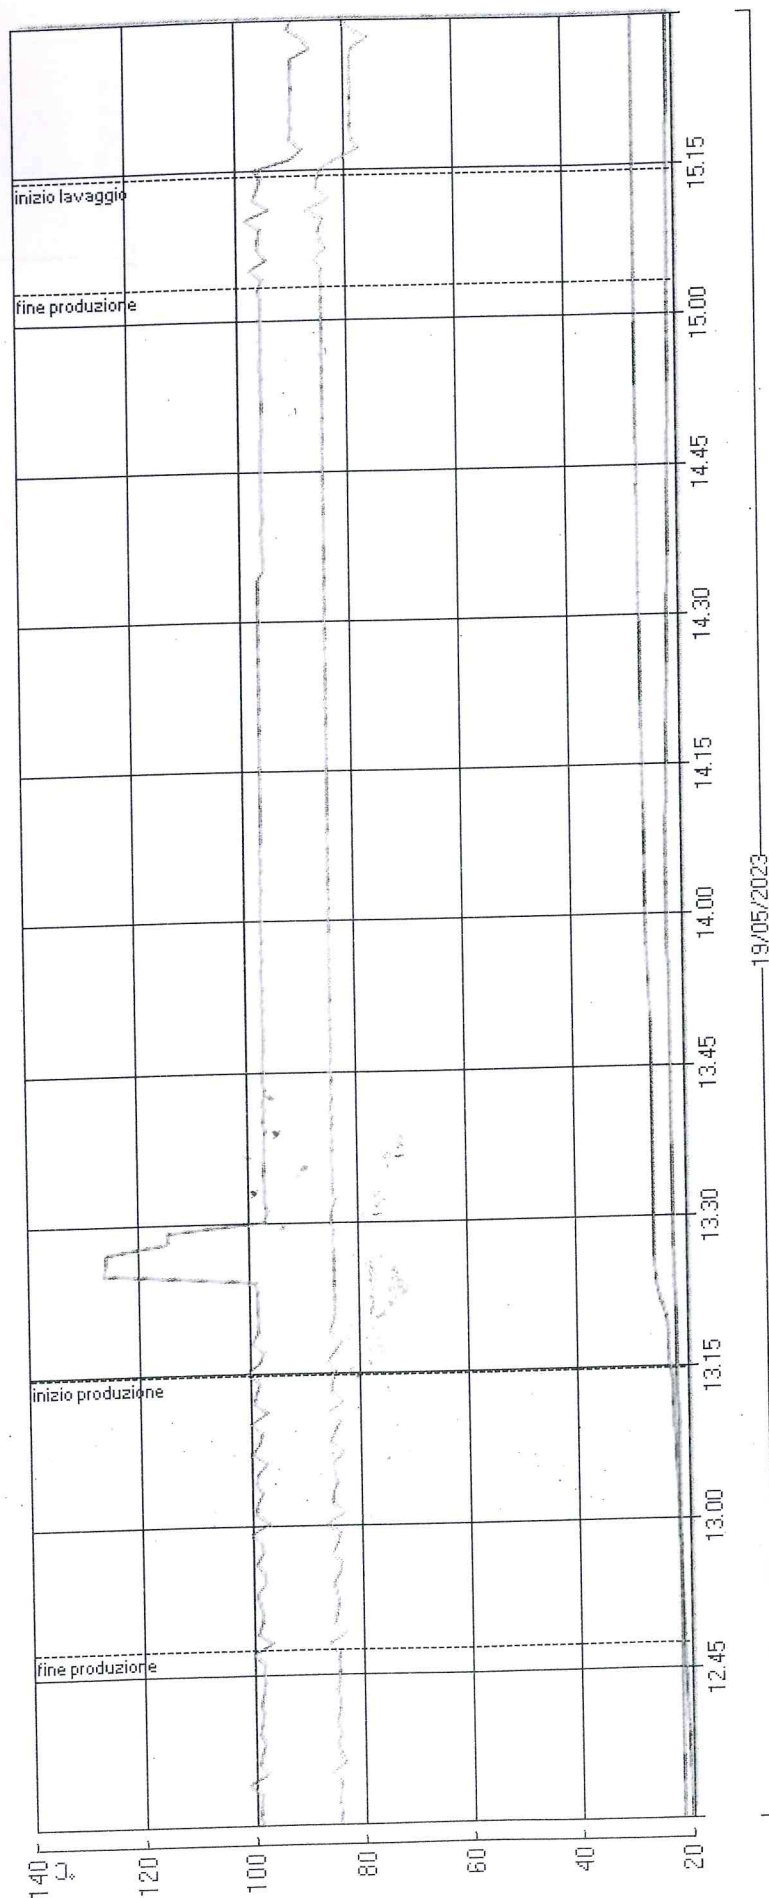

19/05/2023

- ☒ REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE):
TEMP.PAST [°C]
- ☒ REG-PST-TUB (REG-PST-TUB):
TEMP.PAST-T1T [°C]
- ☒ REG-PST-TUB (REG-PST-TUB):
TEMP.USCITA-T3T [°C]



REDA S.p.A.
Via Piave, 9 • 36033 Isola Vicentina (VI) • ITALIA
Tel. +39 0444 977222 • Fax +39 0444 977227
E-mail: reda@redaspa.com • www.redaspa.com
Posta certificata: reda@pec.confindustriaivicenza.it
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA IT 01583660244
Reg. Imprese VI 01583660244
R.E.A. VI 171438



Tavola di corrispondenza

Noi REDA S.p.A.
Via Piave, 9
36033 Isola Vicentina (VI)

dichiariamo che:

le soste relative all'impianto "Pastorizzatore a piastre 10.000 kg/h succo agrumi 60/65°Bx" con numero di fabbrica 2552/02 sono:

- SOSTE A,B,C: Lunghe 7,9 mt. Con tubazioni aventi Ø interno 67mm., il volume totale è pari a 27,8 litri.
Il volume calcolato è $(10.000 \text{ l/h} / 3.600 \text{ sec}) * 10 \text{ sec.} = \underline{27,8 \text{ litri}}$

Le 3 soste sono uguali e componibili nel seguente modo:

1. Sosta A = 10 secondi.
2. Sosta A+B = 20 secondi.
3. Sosta A+B+C=30 secondi.

Le lunghezze delle soste sono state misurate realmente sull'impianto.

LUOGO E DATA: <u>Isola Vicentina, 17/07/2015</u>	 <u>REDA S.p.A.</u>
---	----------------------------

$$10.000 : 10 \text{ sec} = 6000 : x \quad (6000 / 3600 \text{ sec}) * 6 \text{ sec} = 9.99 \text{ e}$$
$$x = 6 \text{ sec.}$$