풀이

A1.

$$\boxed{p_1 = \frac{mg}{S}}$$

A2. 파스칼 법칙에 따르면 액체의 압력은 잠긴 깊이에만 의존한다. 따라서

$$\boxed{p(z) = \rho g z}$$

B1. 연직축에 대한 평형 조건은 다음과 같다.

$$\boxed{\big(P(z+\mathrm{d}z) - P(z)\big)\pi R^2 - \mathrm{d}m\, g + \mu\sigma(z)\cdot 2\pi R\,\mathrm{d}z = 0}$$

B2. 관계식 $\mathrm{d}m = \rho\pi R^2\,\mathrm{d}z$와 $\sigma(z) = KP(z)$를 이용하면 다음을 얻는다.

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} + \frac{2K\mu P(z)}{R} - \rho g = 0$$

$P(0) = 0$임을 고려하여 이 방정식을 풀면

$$P(z) = \frac{\rho g R}{2\mu K}\left(1 - e^{-2\mu K z/R}\right)$$

이다. 얻은 식에 $z = h$를 대입하여 바닥에서의 압력을 구하자.

$$P(h) = \frac{\rho g R}{2\mu K}\left(1 - e^{-2\mu K h/R}\right)$$

따라서

$$\boxed{A = \frac{\rho g R}{2\mu K}, \qquad B = -\frac{\rho g R}{2\mu K}, \qquad \lambda = \frac{R}{2\mu K}}$$

B3. 알갱이 층의 높이가 작을 때, 바닥 압력의 높이 의존성은 근사적으로 다음 식으로 기술된다.

$$P(h) \approx \rho g h$$

그래프의 점 $(0, 0)$에서 접선을 그리자. 이 접선의 기울기는 다음과 같다.

$$k_1 = 6.5\ \mathrm{kPa/m}$$

따라서

$$\boxed{\rho = \frac{k_1}{g} \approx 660\ \mathrm{kg/m^3}}$$

h가 충분히 크면 바닥 압력은 일정한 값에 도달한다. 이 정상 상태의 압력은 다음과 같다.

$$P_\infty = 26.7\ \mathrm{kPa}$$

따라서

$$\boxed{K = \frac{\rho g R}{2\mu P_\infty} \approx 0.20}$$

C1.

$$\boxed{r = R - \alpha z}$$

C2. 연직축에 대한 평형 조건은 다음과 같다(여기서 $\alpha \ll 1$로 가정하므로 $\cos\alpha \approx 1, \sin\alpha \approx \alpha$이다).

$$\boxed{P(z+\mathrm{d}z)\,\pi r^2(z+\mathrm{d}z) - P(z)\,\pi r^2(z) + 2\pi(\mu+\alpha)\sigma(z) r(z)\,\mathrm{d}z - \mathrm{d}m\,g = 0}$$

C3. 이제 앞 단계에서 얻은 식에서 μ에 비해 α 항을 무시한다. 분립체의 자유 표면 근처에서 압력은 0임에 유의하자.

$$P(0) = A(1-\gamma) = 0$$

이로부터

$$\boxed{\gamma = 1}$$

$P(z)$의 의존성은 다음 미분 방정식으로 기술된다.

$$\frac{\mathrm{d}(Pr^2)}{\mathrm{d}z} + 2K\mu P(z) r(z) - \rho g r^2(z) = 0$$

$\xi = \dfrac{z}{z_{\max}}$로 표기하자. 문제에 주어진 $P(z)$의 식을 $\gamma = 1$임을 고려하여 미분 방정식에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\alpha^2 A z_{\max}\left(-1 + \beta(1-\xi)^{\beta-1}\right)(1-\xi)^2 + 2(K\mu-\alpha)A\alpha z_{\max}(1-\xi)\left(1-\xi-(1-\xi)^{\beta}\right) \\ - \rho g \alpha^2 z_{\max}^2 (1-\xi)^2 = 0\end{aligned}$$

이 식이 모든 ξ에 대해 성립하려면 $(1-\xi)^2$과 $(1-\xi)^{\beta+1}$의 계수가 각각 0이어야 한다. 따라서

$$-A\alpha^2 + 2(K\mu-\alpha)A\alpha - \rho g \alpha^2 z_{\max} = 0$$

이고, 이로부터

$$\boxed{A = \frac{\rho g \alpha z_{\max}}{2K\mu - 3\alpha}}$$


또한 다음이 성립한다.

$$\alpha^2 A\beta - 2(K\mu-\alpha)A\alpha = 0$$

이로부터

$$\boxed{\beta = \frac{2(K\mu-\alpha)}{\alpha}}$$

C4.

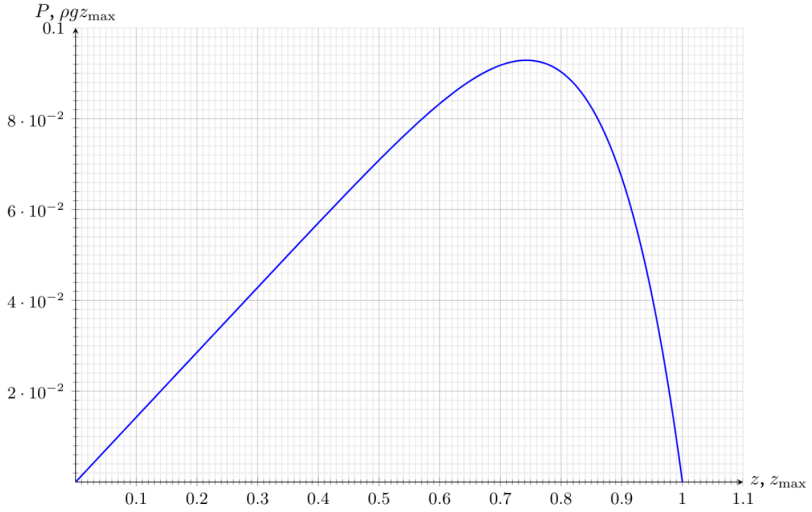

$\alpha = 0.2K\mu$일 때 압력 P(단위 $\rho g z_{\max}$)의 그래프(가로축 단위 $z_{\max}$).

$\alpha = 0.2K\mu$에 대해 계산하자.

$$A \approx 0.143 \rho g z_{\max}, \qquad \beta = 8$$

$P(z)$는 $1 - \xi - (1-\xi)^8 \to \max$일 때 최대가 된다. 즉

$$8(1-\xi)^7 = 1, \qquad z = \left(1 - 8^{-\frac{1}{7}}\right) z_{\max} \approx 0.26 z_{\max}.$$

이에 해당하는 압력은 다음과 같다.

$$\boxed{P_{\max} \approx 0.093 \rho g z_{\max}}$$

> 역자 주: 원문 그래프는 최댓값이 가로축 ≈ 0.74에 있어, 가로축이 사실상 꼭짓점으로부터 잰 거리 $1 - z/z_{\max}$에 해당한다. 위 계산대로 자유 표면으로부터 잰 깊이 z로 보면 최댓값은 $z \approx 0.26 z_{\max}$에 있고, 그래프는 좌우가 뒤집힌 모양(자유 표면 $z = 0$ 근처에서 $P \approx \rho g z$로 가파르게 증가하고 $z = z_{\max}$에서 완만하게 0이 되는 모양)이 된다.

D1. 연직축에 대한 평형 조건은 다음과 같다(여기서 용기 쪽에서 알갱이에 작용하는 마찰력은 아래쪽을 향한다. 알갱이가 용기에 작용하는 힘이 용기를 들어 올리기 때문이다).

$$\boxed{\big(P(z+\mathrm{d}z) - P(z)\big)\pi(R^2 - a^2) - \mathrm{d}m\, g - \mu_1 \sigma(z) \cdot 2\pi R\, \mathrm{d}z + \mu_2 \sigma(z) \cdot 2\pi a\, \mathrm{d}z = 0}$$

D2. 얻은 방정식은 **B1**의 방정식과 완전히 같은 꼴이다. 이를 풀면 다음을 얻는다.

$$\boxed{A = \frac{\rho g (R^2 - a^2)}{2(-\mu_1 R + \mu_2 a)K}, \qquad B = -\frac{\rho g (R^2 - a^2)}{2(-\mu_1 R + \mu_2 a)K}, \qquad \lambda = \frac{R^2 - a^2}{2(-\mu_1 R + \mu_2 a)K}}$$

D3. 알갱이의 높이 H가 고정되어 있을 때 압력 $P(z)$의 의존성도 마찬가지로 다음 식으로 주어진다.

$$P(z) = A + Be^{-z/\lambda}$$

막대에 작용하는 전체 힘을 계산하자.

$$F = 2\pi a K \mu_2 \int_0^H P(z)\, \mathrm{d}z = 2\pi a K \mu_2 A \left(H - \lambda\left(1 - e^{-H/\lambda}\right)\right) \approx 2\pi a K \mu_2 A \frac{H^2}{2\lambda},$$

여기서 $H \ll \lambda$를 이용하였다. 뉴턴의 제3법칙에 따라 같은 크기의 힘이 알갱이를 위로 떠받친다. 임계 상황에서 이 힘은 알갱이에 작용하는 중력과 평형을 이루어야 한다.

$$\rho g \pi (R^2 - a^2) H = \pi a K \mu_2 A \frac{H^2}{\lambda}$$

이로부터 H를 나타내면

$$\boxed{H = \frac{R^2 - a^2}{K a \mu_2}}$$

E1. 비압축성 조건으로부터

$$\boxed{S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2}$$

E2.

$$\boxed{W_1 = \rho S_1 \Delta l_1 \left(\frac{v_1^2}{2} + g h_1 \right)}$$

> 역자 주: 원문은 이 에너지를 W_1로 표기한다(문제의 E). 같은 방식으로 단면 S_2 쪽 부피의 에너지를 W_2로 쓴다.

E3. 압력 p_1에서 부피 V_1의 유체가 유관 안으로 "밀려 들어오고", 압력 p_2에서 부피 $V_2 = V_1$의 유체가 유관 밖으로 "밀려 나간다". 따라서

$$\boxed{A = p_1 V_1 - p_2 V_2 = (p_1 - p_2) S_1 \Delta l_1}$$

E4. 에너지 보존 법칙을 다음과 같이 쓴다.

$$\rho S_1 \Delta l_1 \, \frac{v_2^2 + 2 g h_2 - v_1^2 - 2 g h_1}{2} = (p_1 - p_2) S_1 \Delta l_1$$

양변에서 $S_1 \Delta l_1$을 약분하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{p_2 = p_1 - \rho \, \frac{v_2^2 + 2 g h_2 - v_1^2 - 2 g h_1}{2}}$$

> 역자 주: 원문(채점 기준 포함)의 답에는 인자 ρ가 빠져 있으나, 바로 위의 식에서 보듯 ρ가 있어야 한다.

E5. 앞에서 유도한 베르누이 방정식으로부터, 이상 유체의 흐름에 대해 다음이 성립한다.

$$p + \rho g h + \rho \frac{v^2}{2} = \text{const}$$

구멍에서의 압력은 대기압과 같고, 유체와 공기의 위쪽 경계면에서의 압력도 대기압과 같다. 따라서

$$p_0 + \rho g h + 0 = p_0 + 0 + \rho \frac{v(h)^2}{2}$$

이고, 이로부터

$$\boxed{v(h) = \sqrt{2gh}}$$

E6. 구멍을 통한 부피 유량은 다음과 같다.

$$\dot{V} = -\frac{\pi D^2}{4}\sqrt{2gh}$$

연속 방정식으로부터 구멍 위 물 높이에 대한 미분 방정식을 얻는다.

$$\pi R^2 \dot{h} = -\frac{\pi D^2}{4}\sqrt{2gh}$$

$R \gg D$이므로 $\dot{h} \ll \sqrt{2gh}$이다. 따라서 구멍에서 멀리 떨어진 곳의 유체 속도를 무시할 수 있다는 가정은 타당하다. 이제 유출 시간을 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\tau = \frac{2\sqrt{2}R^2}{D^2\sqrt{g}}\int_0^H \frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = \frac{4\sqrt{2}R^2\sqrt{H}}{D^2\sqrt{g}}}$$

F1. 임계 상황에서 분립체의 표면은 수평으로부터 각도 θ_r만큼 기울어져 있으며 구멍의 바깥쪽 가장자리에 닿는다. 이로부터 다음을 얻는다.

$$\boxed{\omega_{\max} = D\cot\theta_r}$$

F2. 에너지 보존 법칙을 이용하여 구멍 출구에서 알갱이의 속도를 추정하자.

$$v \propto \sqrt{D}$$

알갱이의 질량 유량을 추정하자.

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \rho S v \propto D^2\sqrt{D} \propto D^{5/2}$$

이로부터

$$\boxed{n = \frac{5}{2}, \qquad q = 0}$$