

## ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

TECHNICAL DATASHEET


TARİH Date of Issue BELGE NO. Doc. No. 09.05.2018 DS-1631404

Müşteri Customer

Müşteri Ref. No. Customer Ref. No.

Sipariş No. Order No.  Ürün Product		2 Fazlı tamlı	ranalı fan	coğutmalı ci	ncan kafasli a	sankran matar	
Orall Product	3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor						
Ürün Kodu Product Code	3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor  3M0SA3E-16LA40CT0						
Motor Tipi Motor Type	3MAS 160L4						
Kurulum Düzeni Mounting	IM B35						
Klemens Kutusu Konumu Terminal Box Pos.	Üstte on Top  IE3 verim sınıfı IE3 efficiency class						
Verim Sınıfı Efficiency Class		IE3 verim sınıfı					
Anma Gücü Rated Output	P <sub>N</sub>	_	kW				
Kutup Sayısı Pole Number		4					
Frekans Rated Frequency	f <sub>N</sub>	50 Hz					
Anma Gerilimi Rated Voltage	U <sub>N</sub>	400 / 690 V (D / Y)					
Devir Rated Speed	n <sub>N</sub>		rpm				
Anma Akımı Rated Current	I <sub>N</sub>		Α	(D / Y)			
Anma Momenti Rated Torque	T <sub>N</sub>	- /	Nm				
Eylemsizlik Momenti Inertia Moment	J	0,113	kg.m <sup>2</sup>				
Yük Durumu Load Characteristics		4/4 100%	load	<b>3/4</b> 75	% load	<b>2/4</b> 50% load	
Verim Efficiency	η	92,1 %		92,	6 %	92,2 %	
Güç Faktörü Power Factor	cosφ	0,82		0,7	78	0,68	
Kalkış Akımı Locked Rotor Current	$I_A/I_N$	7,0					
Kalkış Momenti Locked Rotor Torque	$T_A/T_N$	2,4					
Devrilme Momenti Breakdown Torque	$T_K/T_N$	3,3					
Koruma Derecesi Protection Degree	IP 55						
Yalıtım Sınıfı Insulation Class	F (155°C)						
Sıcaklık Artış Sınıfı Temp. Rise Class	В (80К)						
Ortam Sıcaklığı Ambiet Temp.	-20°C +40°C						
Rakım Altitude	1000 m.a.s.l.						
Soğutma Yöntemi Cooling Method		IC 411					
Gürültü Düzeyi Sound Pressure Level	61 dB						
Titreşim Sınıfı Vibration Class	Derece A Grade A						
Çalışma Tipi Duty Type	S1						
Servis Faktörü Service Factor	1,15						
Motor Dönüş Yönü Direction of Rotation	Saat yönü veya saat yönünün tersi <i>CW or CCW</i>						
Yaklaşık Rotor Ağırlığı Appx. Rotor Weight	37 kg						
Yaklaşık Motor Ağırlığı Appx. Motor Weight	123 kg						
Rulmanlar Bearings			ÖN DE		ARKA NDE		
-	63	309 ZZ/C3		6209 ZZ/C3			
Yeniden Yağlama Periyodu Relubrication Peri	-				- ·		
Yağ Miktarı Grease Amount		-			-		
Yağ Cinsi Grease Type		-					



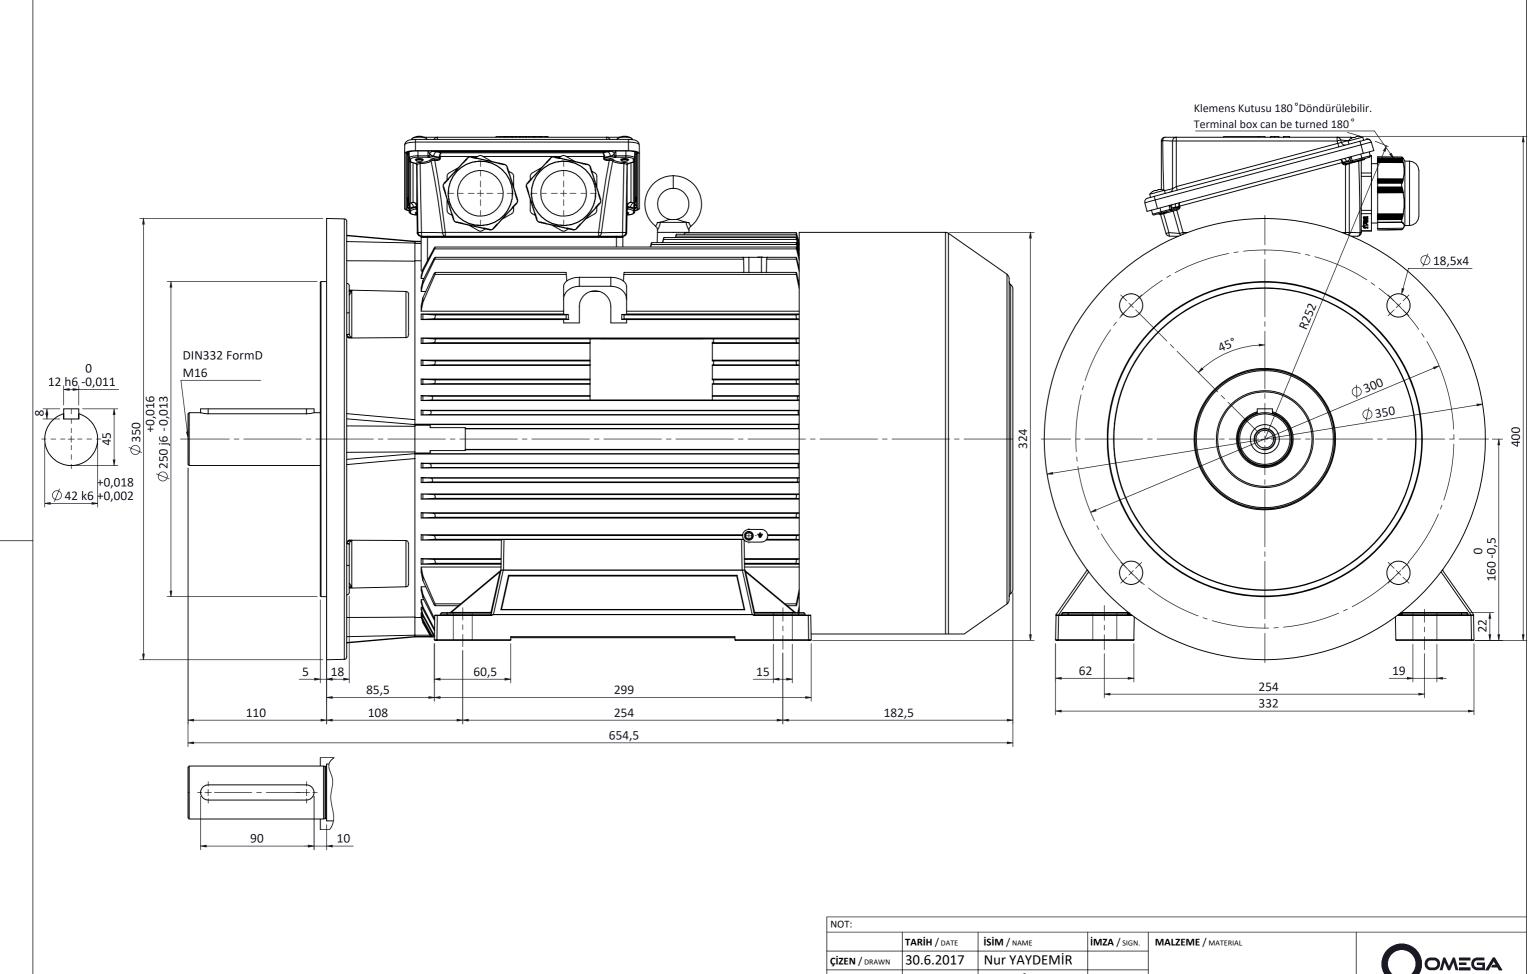

NOT:								
	TARİH / DATE	<b>ISIM</b> / NAME	MALZEME / MATERIAL					
ÇİZEN / DRAWN	30.6.2017 Nur YAYDEMİR						OMEGA	
KONT. / CHECK	30.6.2017	Mustafa ATAK						MOTOR
ONAY / APPR.	30.6.2017	Şerif ÖZTÜRK		]				
	PARÇA ADI / PART NAME  160 L B35			ADET QUANTITY SERTLIK HARDNESS MASS Kg CALE 1:3				RESIM NO DRAWING NO A-160L B35-T
							A3	
OMEGA Motor Sanayi	SERİ NO: Ω160LB35							