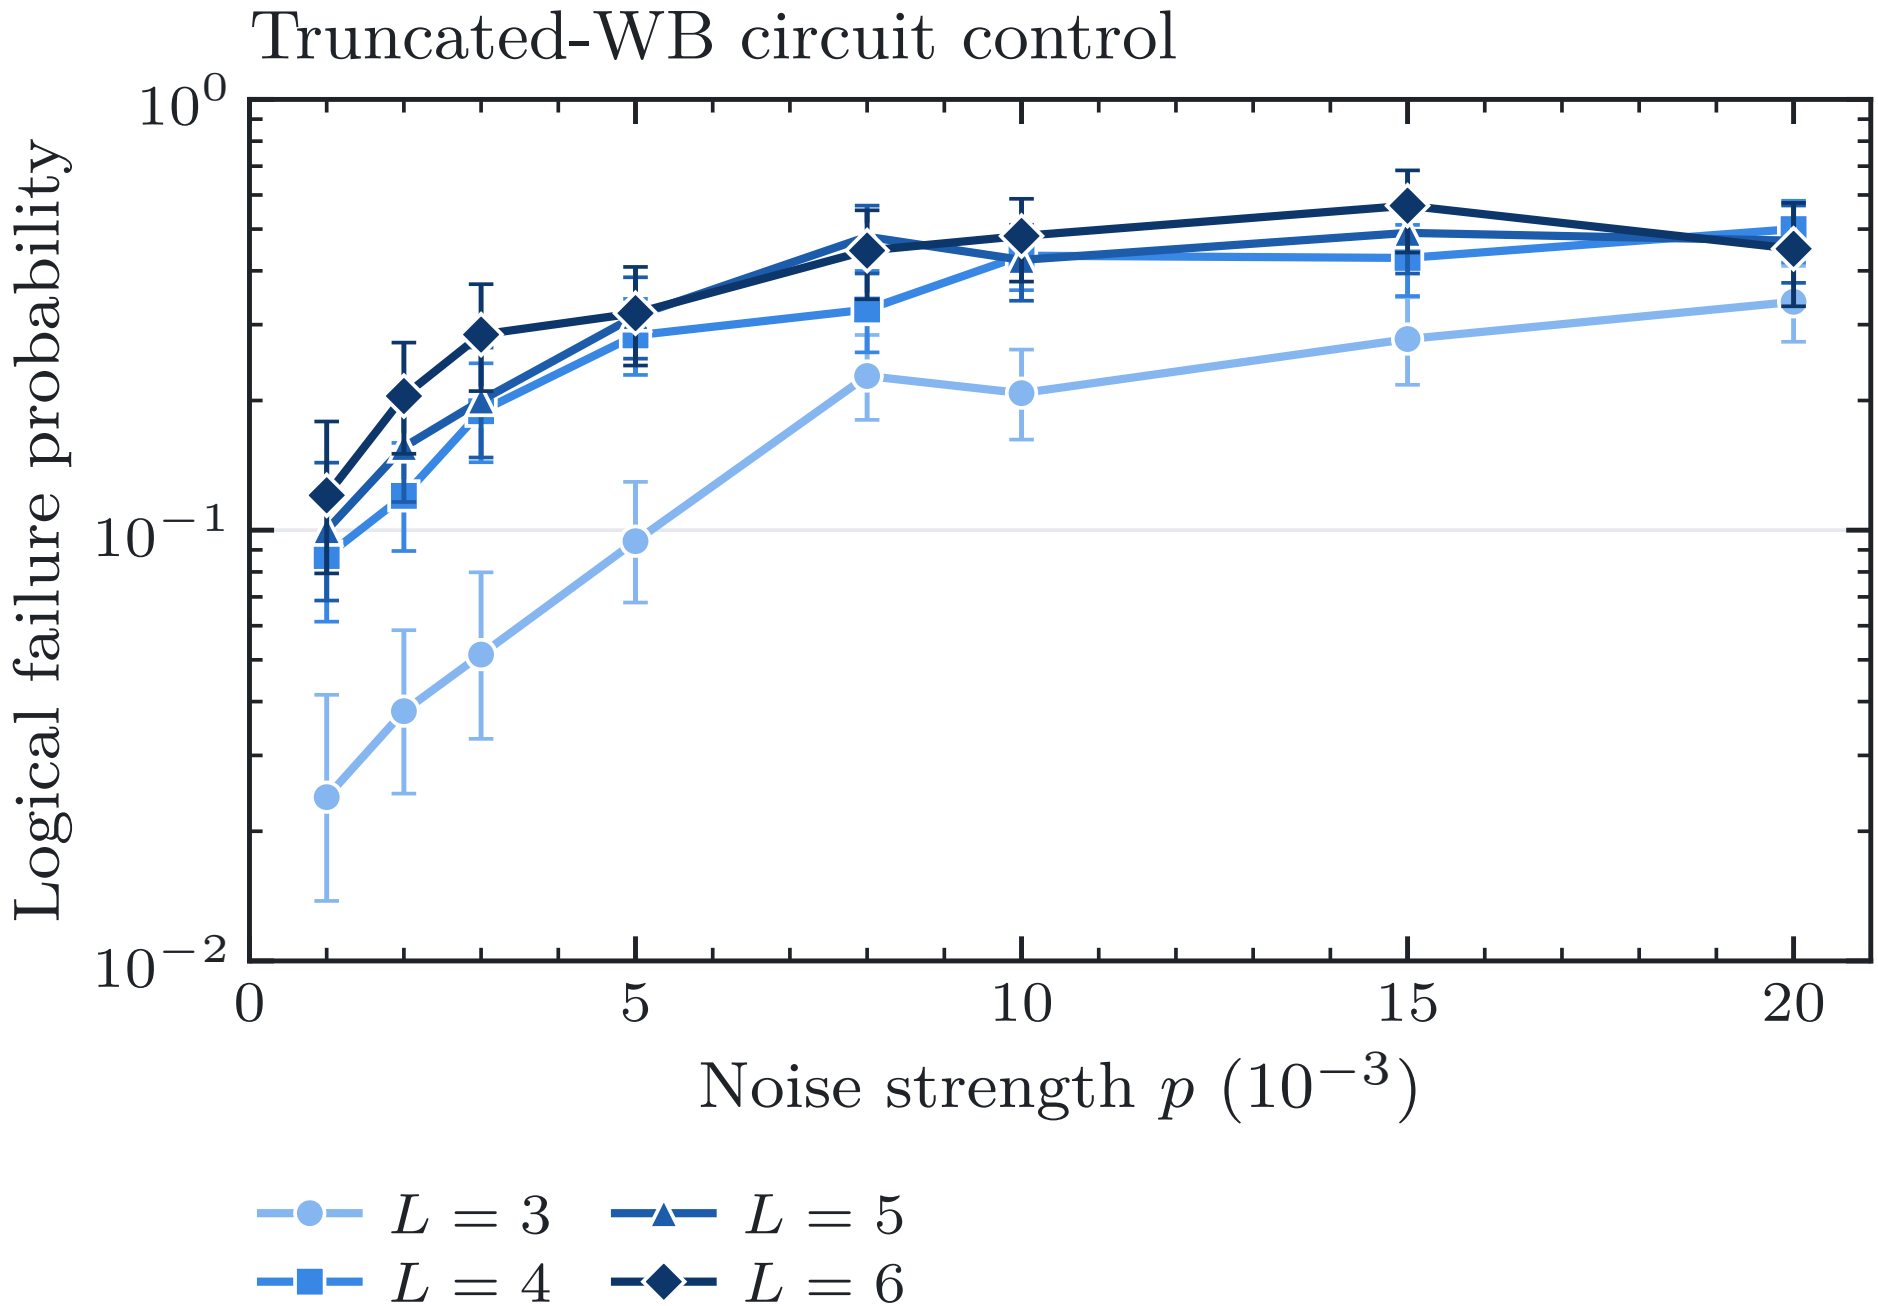

Truncated-WB circuit control
Logical failure probability
10^0
10^{-1}
10^{-2}
0
5
10
15
20
Noise strength p (10^{-3})
$L = 3$
$L = 5$
$L = 4$
$L = 6$