அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை குறைவான மின்னழுத்த மற்றும் மின்னோட்ட அளவுகளில் கிடைக்கின்றன.



படம் 2.33 மேல் பரப்பு சாதன வகை மின் உருகு இழை

2.5.2.4 அச்சு வகை மின் உருகு இழை (Axial Type Fuse)




படம் 2.34 அச்சு வகை மின் உருகு இழை

இவ்வகை மின்உருகுஇழைகள் கண்ணாடி உறைக்குள் அமைக்கப்பட்டு அச்சிட்ட சுற்று பலகையில் நேரடியாக பற்றவைக்கும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை குறைவான மின்னழுத்த மற்றும் மின்னோட்ட அளவுகளில் கிடைக்கிறது. இவை எந்திரனியல் (Robotics), மின்வழங்கிகள் (power supplies) ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

2.5.2.5 வெப்ப வகை மின் உருகு இழை (Thermal Type Fuse)

வெப்பநிலை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் உயரும் போது இத்தகைய மின் உருகு இழைகள் உருகி மின்சாரத்தை தடை செய்கின்றன. வெப்ப உற்பத்தி மின் உபகரணங்களில் இத்தகைய மின் உருகு இழைகள் பயன்படுகின்றன. உதாரணம்: குளிர்சாதனப்பெட்டி, காபி தயாரிப்பான்.

2.5.2.6 HRC வகை மின் உருகு இழை (HRC Type Fuse)

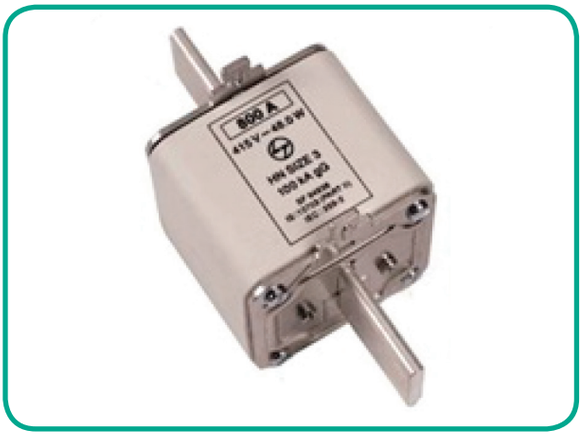


படம் 2.36 HRC வகை மின் உருகு இழை

2 A முதல் 800 A வரை இத்தகைய மின் உருகு இழைகள் கிடைக்கின்றன. அதிக வெப்பத்தி-னால் உருகும்படியான உலோகக் கம்பியானது, செராமிக் உள்ளகத்தினுள் அமைக்கப்பட்டு இவை உருவாக்கப்படுகின்றன. சக்தி மின்மாற்றி போன்ற அதிக மின்னோட்ட சுற்றுகளில் இத்தகைய மின் உருகு இழைகள் பயன்படுகின்றன.

2.5.2.7 மீட்டமைக்கும் வகை மின் உருகு இழை (Resettable Type Fuse)

மீட்டமைக்கும் வகை மின் உருகு இழை என்பது ஒரு பலபடிம நேர்மறை வெப்பக்குணகம் (PPTC- பாலிமரிக் பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எபிசியன்ட்) கொண்ட சாதனமாகும். இது மின்சுற்றுகளில் எற்படும் அதிக மின்சாரப் பழுதுகளை தவிர்க்க பயன்படுகின்றது. இது

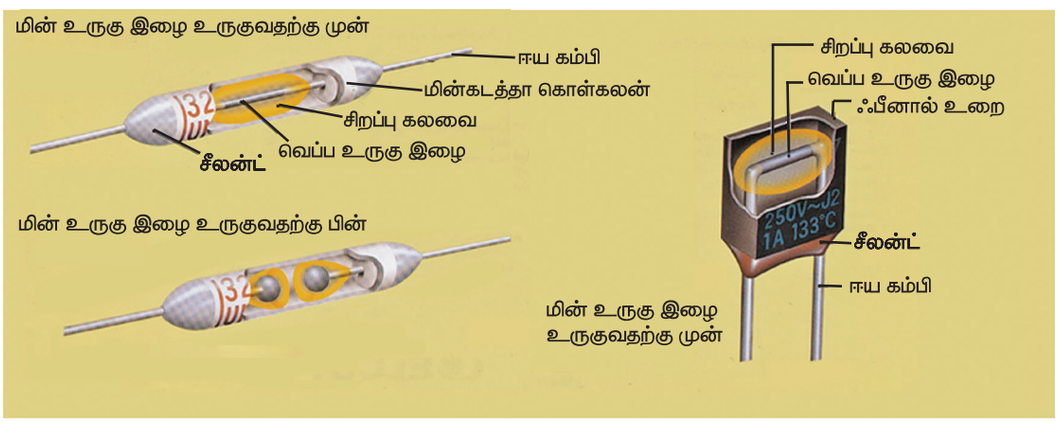

படம் 2.35 வெப்ப வகை மின் உருகு இழை

EE_Tamil_Chapter02.indd 50 11/10/2020 12:57:06 PM