எனவே அதனோடு இணைந்து சுழற்றியும் சுழன்றுக் கொண்டே மேல் நோக்கி அல்லது கீழ் நோக்கி நகரும். சுழற்றியில் நீண்ட சாவிப்பள்ளம் உள்ளதால் சுழற்றித் தடைபடாமல் சுழலும்.

சுழற்றியின் அடிமுனையின் உட்பக்கத்தில் மோர்ஸ் சரிவு உள்ளதால், சரிவுக் காம்பு கொண்ட துளையிடும் அலகினை இதில் பிடிக்கலாம். இதில் உள்ள நீளவாட்ட துளையில், சரிவு ஆப்பு (Drift) செலுத்தி, துளையிட்ட பிறகு சுழற்றியிருந்து துளையிடும் அலகினை எளிதாக கழற்றலாம்.

சுழற்றிக்கு சுழலும் விசை மூன்று முறைகளில் தரப்படுகிறது.

1. அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயக்கம்.
2. பின்பக்க பல்லிணை இணைந்த அடுக்கு கூம்புக் கப்பி இயக்கம்.
3. பல்லிணை பெட்டி இயக்கம்.

2.14 பணிப்பொருளைப் பிடிக்கும் முறைகள் (Work – Holding Devices)

நோக்கம்: துளையிடும் இயந்திரத்தில் எந்தவொரு இயந்திர வேலை செய்வதாக இருந்தாலும் பணிப்பொருளை சரியான நிலையில் பணிமேடையின் மீது இறுக்கமாக பிடிக்க வேண்டும். பணிப்பொருளை கையில் பிடித்து வேலை செய்யக் கூடாது. ஏனெனில் சுழற்றியின் சுழலும் விசைக் காரணமாக பணிப்பொருள் சுழன்று வெட்டுளிக்கும், இயந்திர பணியாளருக்கும் ஆபத்தையும், சேதத்தையும் ஏற்படுத்தும்.

பணிப்பொருட்களை பிடிக்க கீழ்க்கண்ட பிடிப்புச் சாதனங்கள் பயன்படுகின்றன


1. வைஸ்.
2. T–வடிவ போல்ட், நட் மற்றும் பிடிப்பு பட்டைகள்.
3. ஸ்டெப் பிளாக்.
4. V–பிளாக்.
5. ஆங்கிள் பிளேட்.
6. ட்ரில்ஜிக்.

வைஸ் (Vice)

துளையிடும் இயந்திரத்தில் பணிப்பொருட்களை இறுக்கி பிடிக்கப் பயன்படும் முக்கிய சாதனங்களில் இதுவும் ஒன்று. இதில் நிலையான தாடை மற்றும் நகரும் தாடை இரண்டிற்கும் இடையே பணிப்பொருளை வைத்து இறுக்கிப் பிடிக்கப்படுகிறது. பணிப்பொருளை உயர்த்தியும், சமமாகவும் அமைக்க இணைத் துண்டுகள் (Parallel Blocks) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் துளையிடும் பொழுது, துளையிடும் அலகு, வைஸின் மேற்பரப்பை பாதிக்காதபடி தடுக்கலாம்.

கீழ்க்கண்ட பல்வேறு வைஸ்கள் துளையிடும் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- சாதாரண வைஸ் (Plain Vice)
- சுழலும் வைஸ் (Swivel Vice)

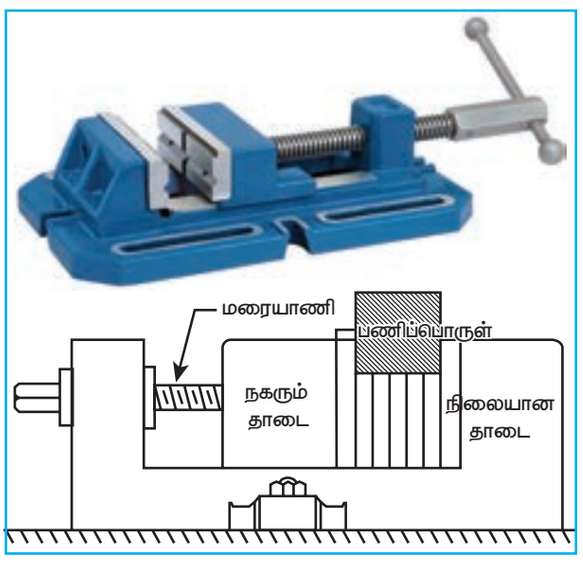

சாதாரண வைஸ் (Plain Vice)

- சாய்வு வைஸ் (Tilting Vice)
- அனைத்திற்கும் ஏற்ற வைஸ் (Universal Vice)

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 47 1/7/2020 3:41:10 PM