
தாடைகளை மேலும், கீழும் நகற்ற உதவும் பெவல் பல்லிணை அமைப்பும் இருக்கும். அடிப்பகுதியில் உள்ள நகரும் தாடைகளை கொண்டு துளையிடும் அலகினை பிடிக்கலாம். மேல் பகுதியில் உள்ள சரிவுகாம்பு, சுழற்றியில் பொருத்தப்படும்.

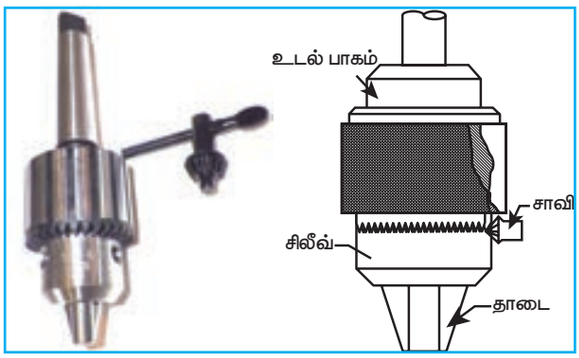

டிரில் கவ்வி (Drill Chuck)


இதன் வகைகள்

அ) விரைவு மாற்றுக் கவ்வி (Quick change chuck).

ஆ) மூன்று தாடை கொண்ட தன் மைய கவ்வி (Three Jaw Self – Centering Chuck).

சிறப்புச் சேர்க்கை (Special Attachment)

மரை அறுக்கும் உபகரணம்: (Tapping Attachment)

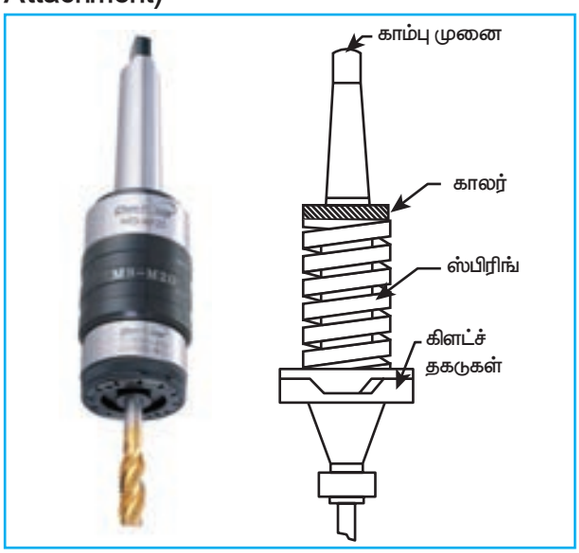

மரை அறுக்கும் உபகரணம்: (Tapping Attachment)

துளையிடும் இயந்திரத்தின் சுழற்றியில் டாப் எனப்படும் மரையறுக்கும்வெட்டுளியை பிடிக்க உதவும் சிறப்புச் சேர்க்கைக்கு மரையறுக்கும் உபகரணம் என்று பெயர். இதன் அடிமுனையில் தேவையான டாப் (Tap) பொருத்தப்படும். அதை பொருத்தமான துளையில் வைத்து அழுத்தினால் சுழற்றியுடன் சேர்ந்து அடிப்பாகம் வலஞ்சுழியாக கீழே இறங்கும். தேவையான அளவு மரையிட்டவுடன் சுழற்றியை மேல்நோக்கி இயக்கினால் டாப் பொருத்தப்பட்ட அடிப்பாகம் மட்டும் (கிளட்ச் அமைப்பு இருப்பதால்) இடஞ்சுழியாக சுழன்றுக் கொண்டே மேல்நோக்கி வரும். எனவே மரை பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும். அதிக எண்ணிக்கையில் மரையிடும்போது இந்த சிறப்புச் சேர்க்கை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.18 துளையிடும் இயந்திரத்தில் செய்யப்படும் வேலைகள் (Drilling Machine Operations)

துளையிடும் இயந்திரத்தில் துளையிடுவது தான் முக்கியமான வேலை என்றாலும் அதனை சார்ந்து பல்வேறு வெட்டுளிகளைப் பயன்படுத்தி கீழ்கண்ட வேலைகளை செய்யலாம்.

1. துளையிடுதல் (Drilling)
2. துளை சுரண்டுதல் (Reaming)
3. துளை பெருக்குதல் (Boring)
4. துளையின் முனையை பெருக்குதல் (Counter boring)
5. துளையின் முனையை கூம்பு வடிவமாக்குதல் (Counter sinking)
6. துளையை சுற்றி சமப்படுத்துதல் (Spot Facing)
7. மரையிடுதல் (Threading)
8. வளையம் போல் வெட்டுதல் (Trepanning)

துளையிடுதல் (Drilling)

சுழலும் துளையிடும் அலகினை கொண்டு உலோகப் பணிப்பொருளில் தேவையான விட்டத்திற்கும், ஆழத்திற்கும் வட்டமான புதிய துளையை ஏற்படுத்துவதற்கு "துளையிடுதல்" என்று பெயர்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 57 1/7/2020 3:41:11 PM