காணப்படும். நீர்த்தேக்கங்களில் நீரை சேமித்து வைக்கும்போது கசடுகள் கீழே படிந்து விடும். படிகாரம் (Alum) போன்ற வேதிப் பொருட்களை நீரில் சேர்ப்பதால் கசடுகள் மற்றும் அசுத்தங்கள் நீக்கப்படுகிறது. வேதிவினை நீரார்பகுத்தல் மூலமாக நீரில் மிதக்கும் கசடுகள் மற்றும் பாக்டீரியா போன்றவை வடிகட்டப்பட்டு நீரிற்கடியில் படிந்து விடுகிறது.

2. **வடிகட்டுதல்:** நீர்த்தல் மூலமாக நீரில் உள்ள அனைத்து கசடுகளும் நீக்கபடுவதில்லை. எனவே தண்ணீர் மேலும் தூய்மையாக்க வடிகட்டப்படுகிறது. மனிதர் அருந்துவதற்கு ஏற்றவகையில் நீரை வடிகட்ட இரண்டு வகையான வடிகட்டும் முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை மெதுவான மணல் வடிகட்டி முறை மற்றும் விரைவான மணல் வடிகட்டி முறையாகும். இம்முறைகள் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. **தொற்று நீக்கும் முறை:** வடிகட்டிய தண்ணீர்தொற்று நீக்கம்செய்யப்படுகிறது. தொற்று நீக்கியாக குளோரின் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குளோரின் அபாயகரமான நுண்ணுயிரிகளை விரைவில் அழிக்கக்கூடிய ஓர் சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றி ஆகும். சால்மோனெல்லா, காலரா, காம்பிலோபாக்டர் மற்றும் ஷிகெல்லா போன்ற பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் வைரஸ் நோய் கிருமிகளை அழிக்கிறது. தொற்றுக்களை நீக்கம் செய்ய குளோரின் வாயு சிலிண்டர்களில் திரவமாகவோ அல்லது பிளீசிங்பவுடராகவோ நீருடன் சேர்க்கப்படுகிறது.


உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குடிநீரில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 மி.கி குளோரின் சேர்ப்பது பாதுகாப்பான அளவாக கருதப்படுகிறது.

வீட்டில் பயன்படுத்தபடும் முறைகள்:

1. கொதிக்க வைத்தல்

நீரை கொதிக்க வைத்தல் ஓர் எளிய மற்றும் பாதுகாப்பான சுத்திகரிப்பு முறையாகும். இம்முறையில் நீர் கொதிநிலையை அடைந்த பிறகு 1-3 நிமிடங்கள் கொதி நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். குறைவான உயரத்தில் வாழும் மக்கள் தண்ணீரை கொதிக்கவைக்கும் அளவைவிட அதிக உயரமான பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் தண்ணீரை அதிக நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டும். ஏனென்றால்

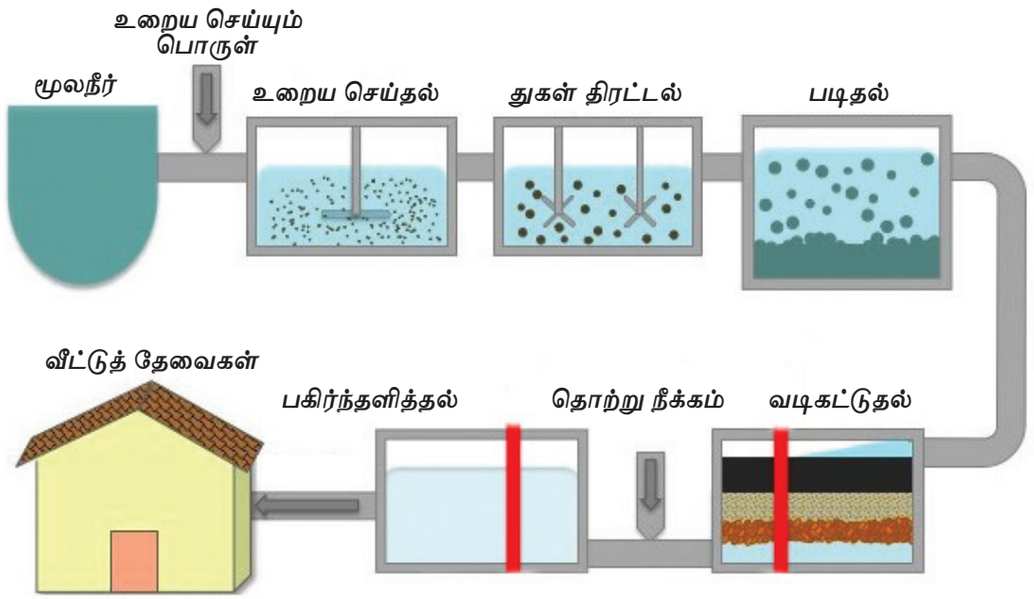

நீரை சுத்திகரிக்கும் முறை

XII Std - Home Science TM_Unit 8.indd 230 20-04-2020 3.48.20 PM