3. வெளியீட்டு குணகம் (Coefficient of discharge)

ஒரு ஆரிப்பைஸின் வழியாக வெளியாகும் திரவத்தின் மெய் வெளியீட்டிற்கும், கோட்பாட்டு வெளியீட்டிற்கும் உள்ள விகிதம் வெளியீட்டு குணகம் எனப்படுகின்றது. இது C_d என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

வெளியீட்டு குணகம் = மெய் வெளியீடு/ கோட்பாட்டு வெளியீடு


அதாவது $C_d = \frac{Q_a}{Q_t}$

7.4.6 ஆரிப்பைஸின் நடைமுறை பயன்பாடுகள் (practical applications of orifice)

1. பாசன ஏரிகளில் அமைக்கப்படும் பாசன மதகின் வட்ட, சதுர மற்றும் செவ்வக திறப்புகள்.
2. சிறு பாலங்களில் நீர் செல்லும் வழிகள்.
3. நீச்சல் குளங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திறப்புகள்.
4. வாய்க்கால்களின் வாயில்களில் நீர் நிரப்பவும், காலி செய்யவும் அமைக்கப்படும் திறப்புகள்.
5. நீர் தேக்கங்களில் அமைக்கப்படும் திறப்புகள்.

7.4.7 மவுத் பீஸ் – வரையறை (Mouth piece – Defenition)

ஒரு நீர்த் தொட்டியின் வெளிப் புறத்தில் அல்லது உட்புறத்தில் ஆரிப்பைசுடன் பொருத்தப்படும், அதற்கு சமமான விட்டமுடைய சிறு துண்டு குழாய்மவுத்பீஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்குழாயின் நீளம் ஆரிப்பைஸின் விட்டத்தைப் போல இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு இருக்கும். இது ஆரிப்பைசின் வெளியீட்டு அளவுகளை (Discharge) அதிகரிப்பதற்கு பொருத்தப்படுகிறது.

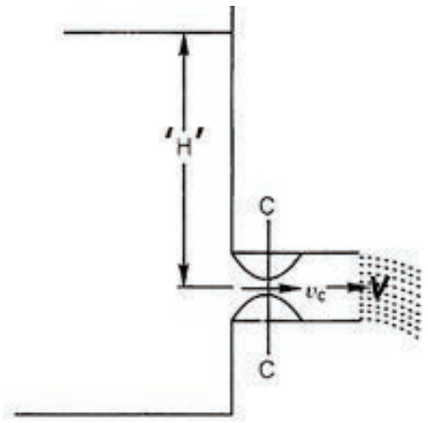

VC = Velocity at Venacontracta


V = Velocity at Mouth piece



7.4.8 மவுத்பீஸின் வகைகள் (Types of mouthpiece)

1. பொருத்தப்படும் இடத்தைப் பொறுத்து

அ. அக மவுத்பீஸ் (Internal mouth piece)

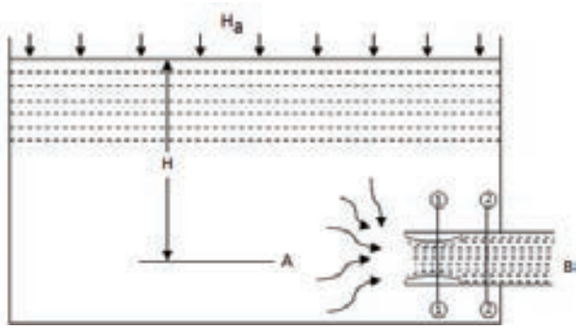

Civil_TAM_Unit-7.indd 169 1/11/2020 10:39:16 AM