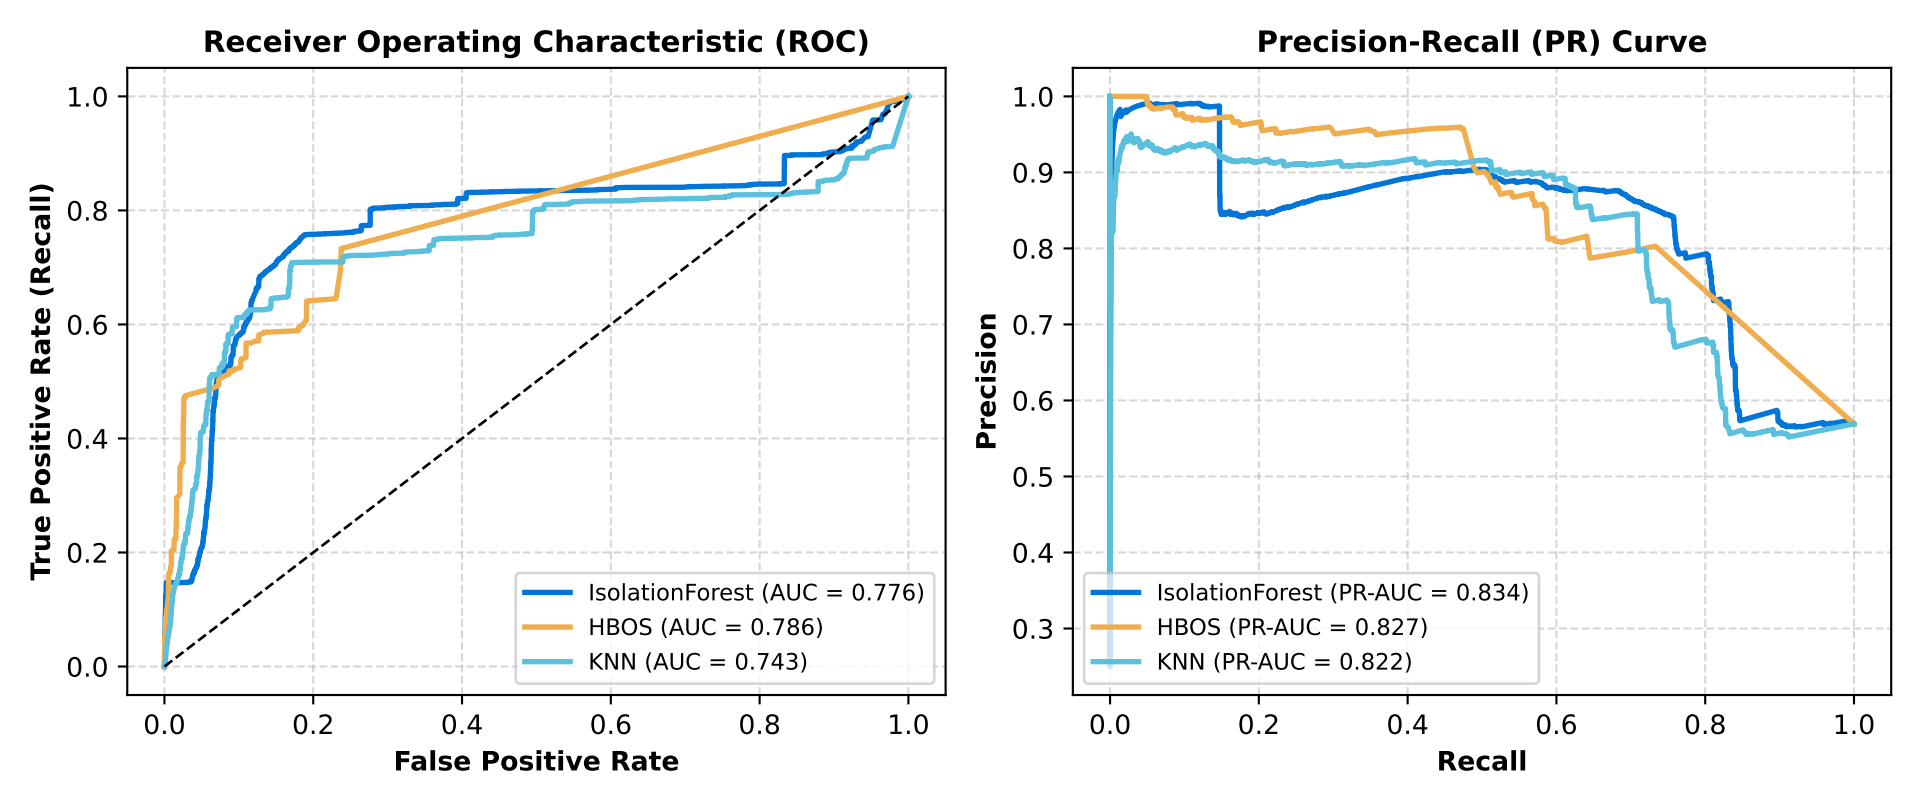
Receiver Operating Characteristic (ROC)
True Positive Rate (Recall)
False Positive Rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
IsolationForest (AUC = 0.776)
HBOS (AUC = 0.786)
KNN (AUC = 0.743)
Precision-Recall (PR) Curve
Precision
Recall
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
IsolationForest (PR-AUC = 0.834)
HBOS (PR-AUC = 0.827)
KNN (PR-AUC = 0.822)