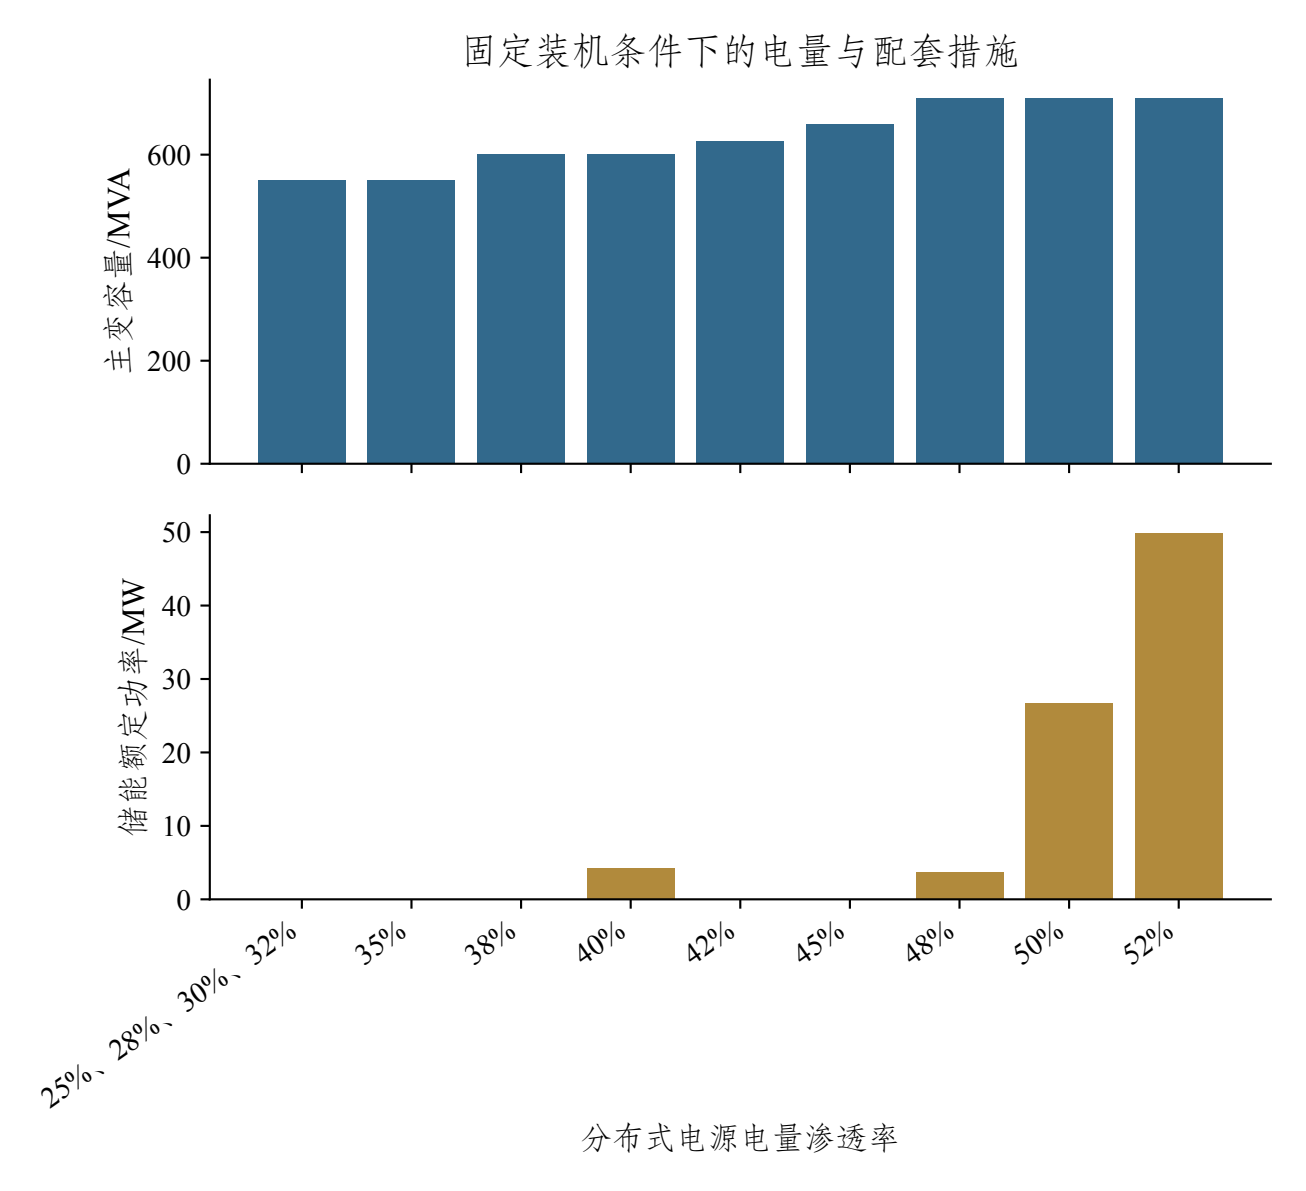
固定装机条件下的电量与配套措施
主变容量/MVA
0
200
400
600
储能额定功率/MW
0
10
20
30
40
50
25%、28%、30%、32%
35%
38%
40%
42%
45%
48%
50%
52%
分布式电源电量渗透率