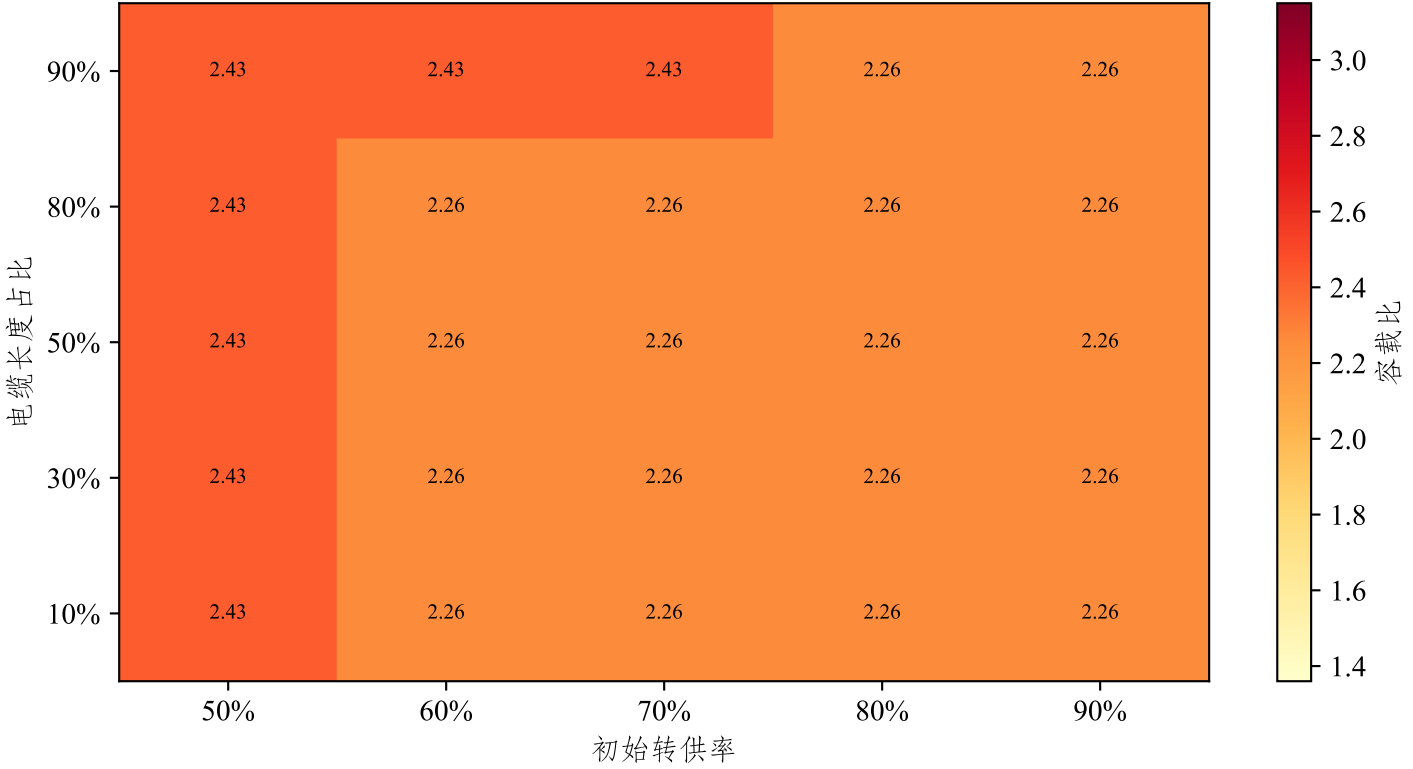
90%
80%
50%
30%
10%
电缆长度占比
2.43 2.43 2.43 2.26 2.26
2.43 2.26 2.26 2.26 2.26
2.43 2.26 2.26 2.26 2.26
2.43 2.26 2.26 2.26 2.26
2.43 2.26 2.26 2.26 2.26
50%
60%
70%
80%
90%
初始转供率
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
容载比