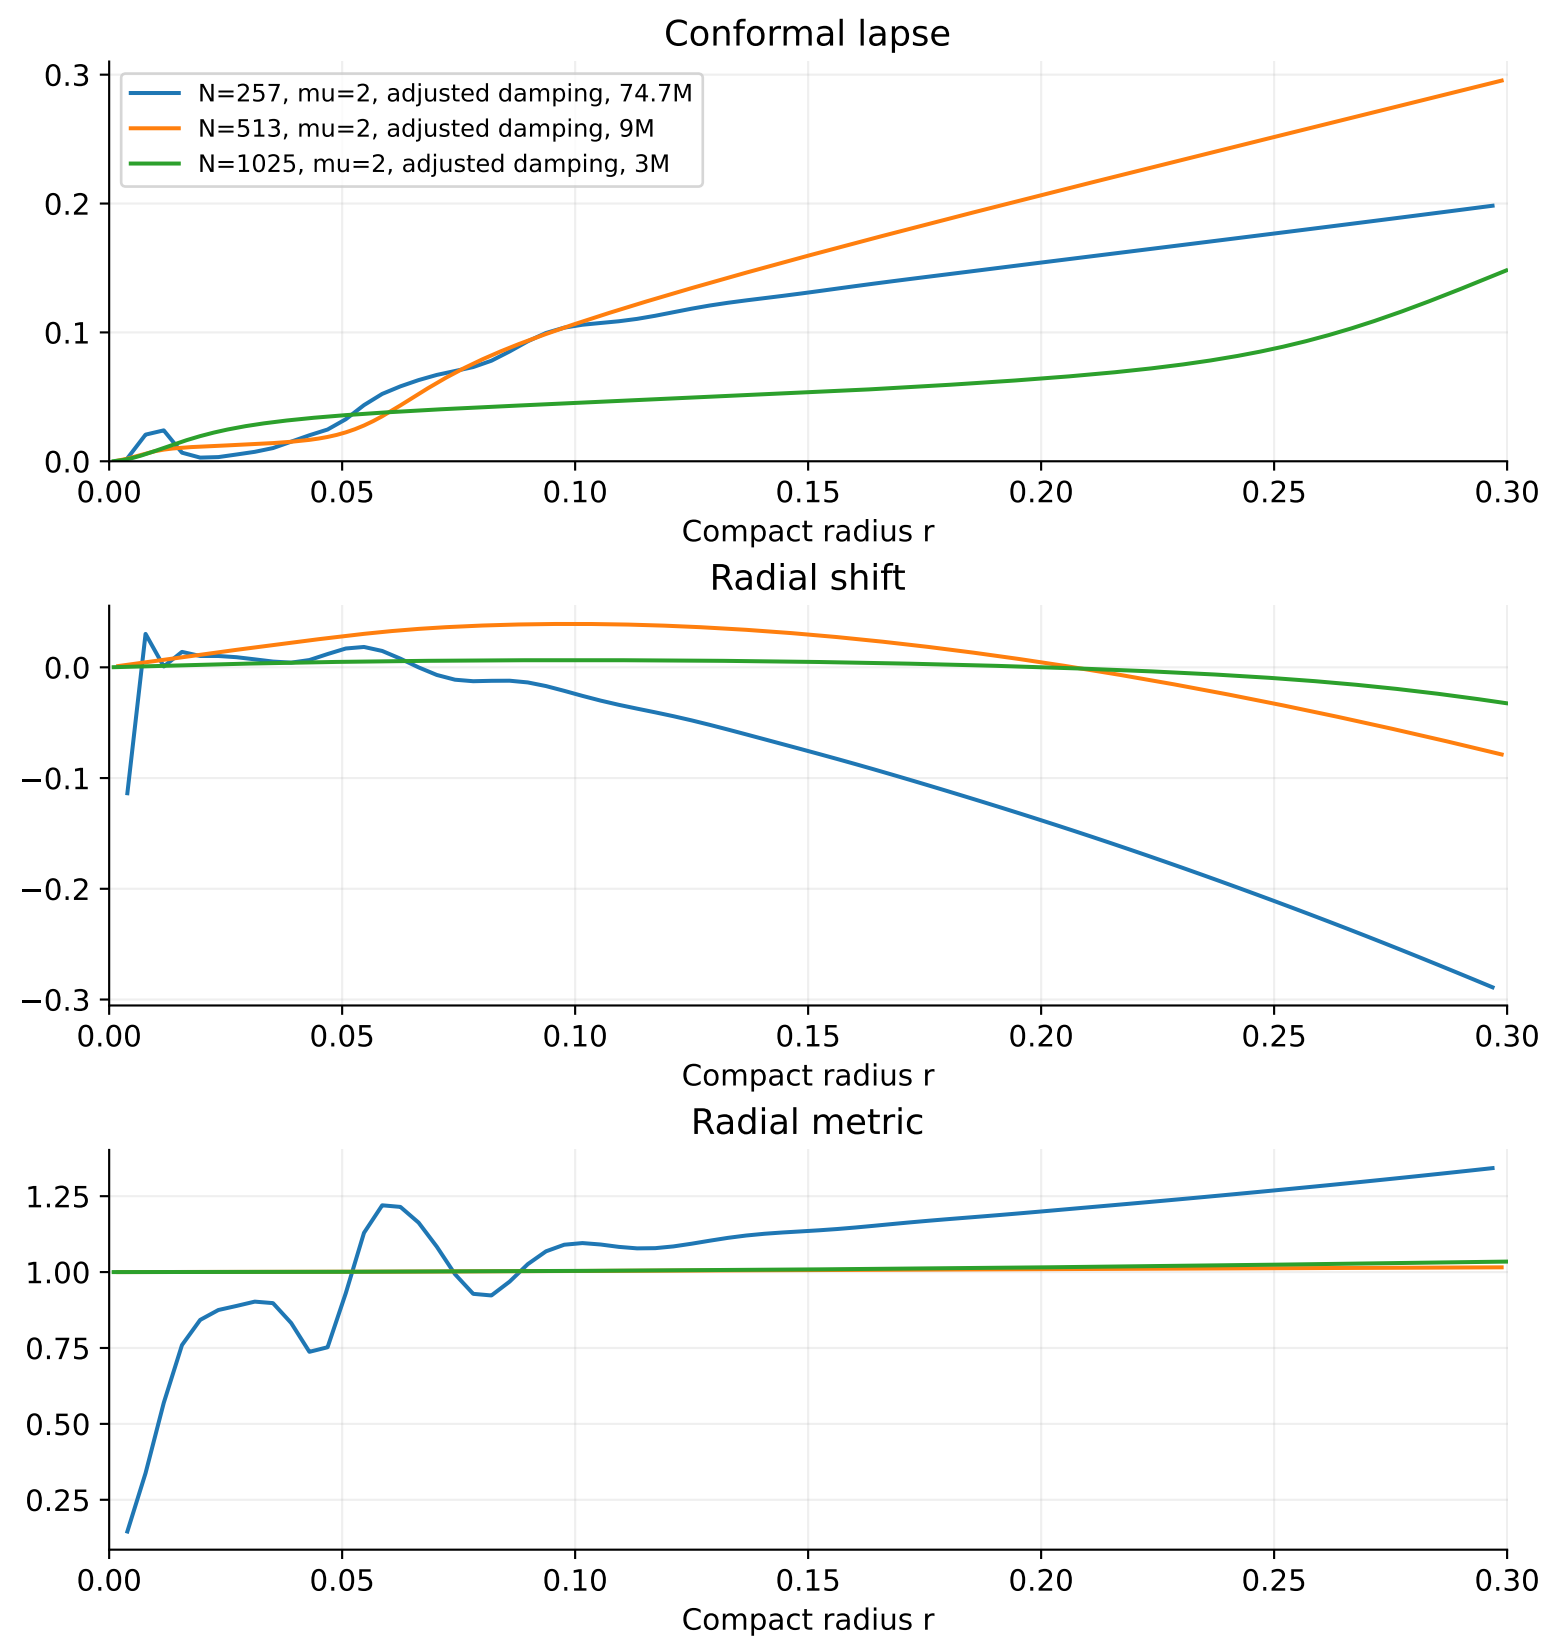
Conformal lapse
N=257, mu=2, adjusted damping, 74.7M
N=513, mu=2, adjusted damping, 9M
N=1025, mu=2, adjusted damping, 3M
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial shift
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial metric
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r