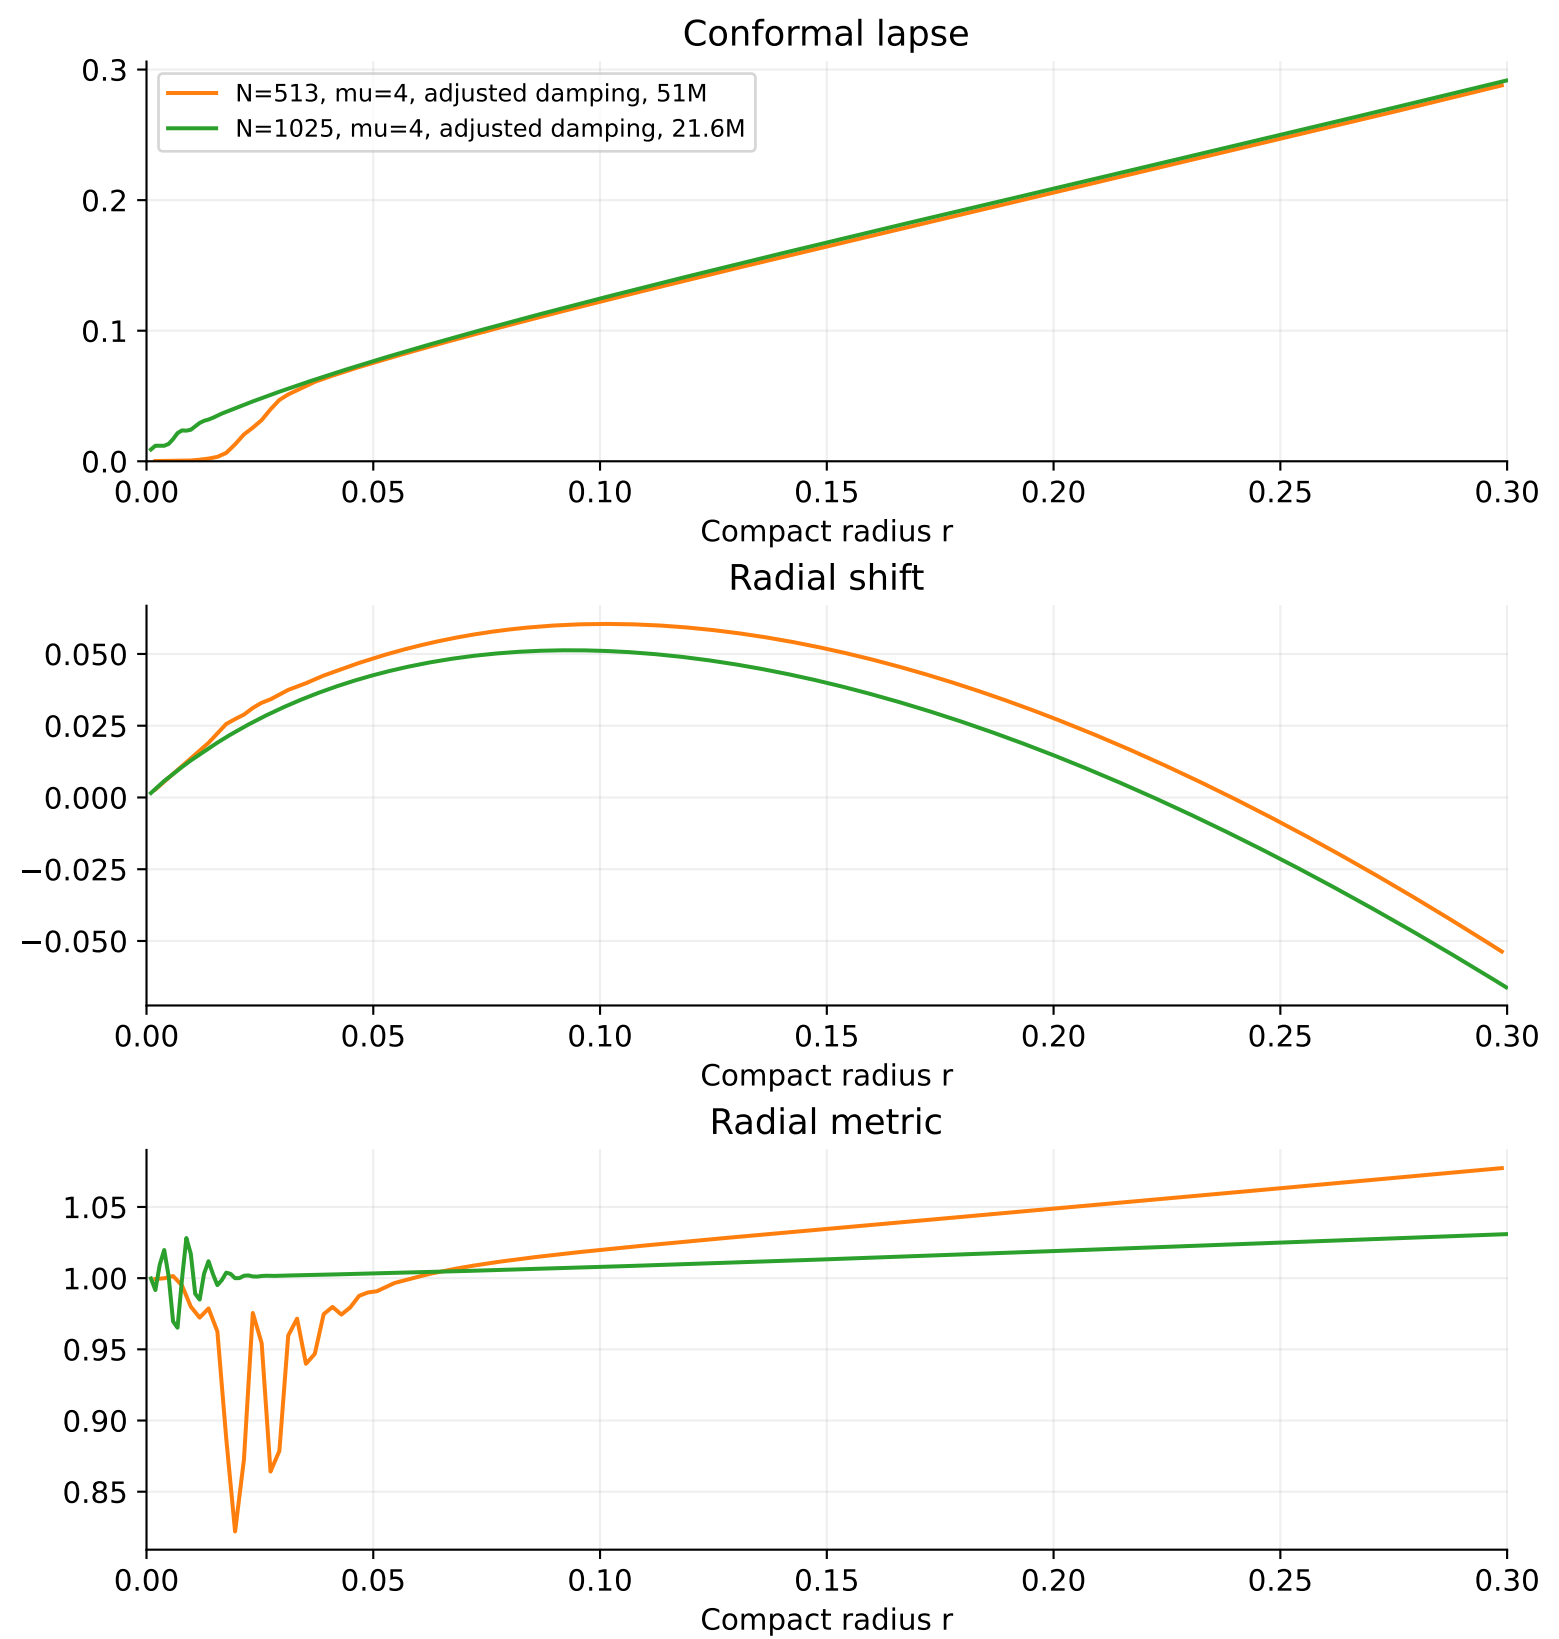
Conformal lapse
N=513, mu=4, adjusted damping, 51M
N=1025, mu=4, adjusted damping, 21.6M
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial shift
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial metric
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r