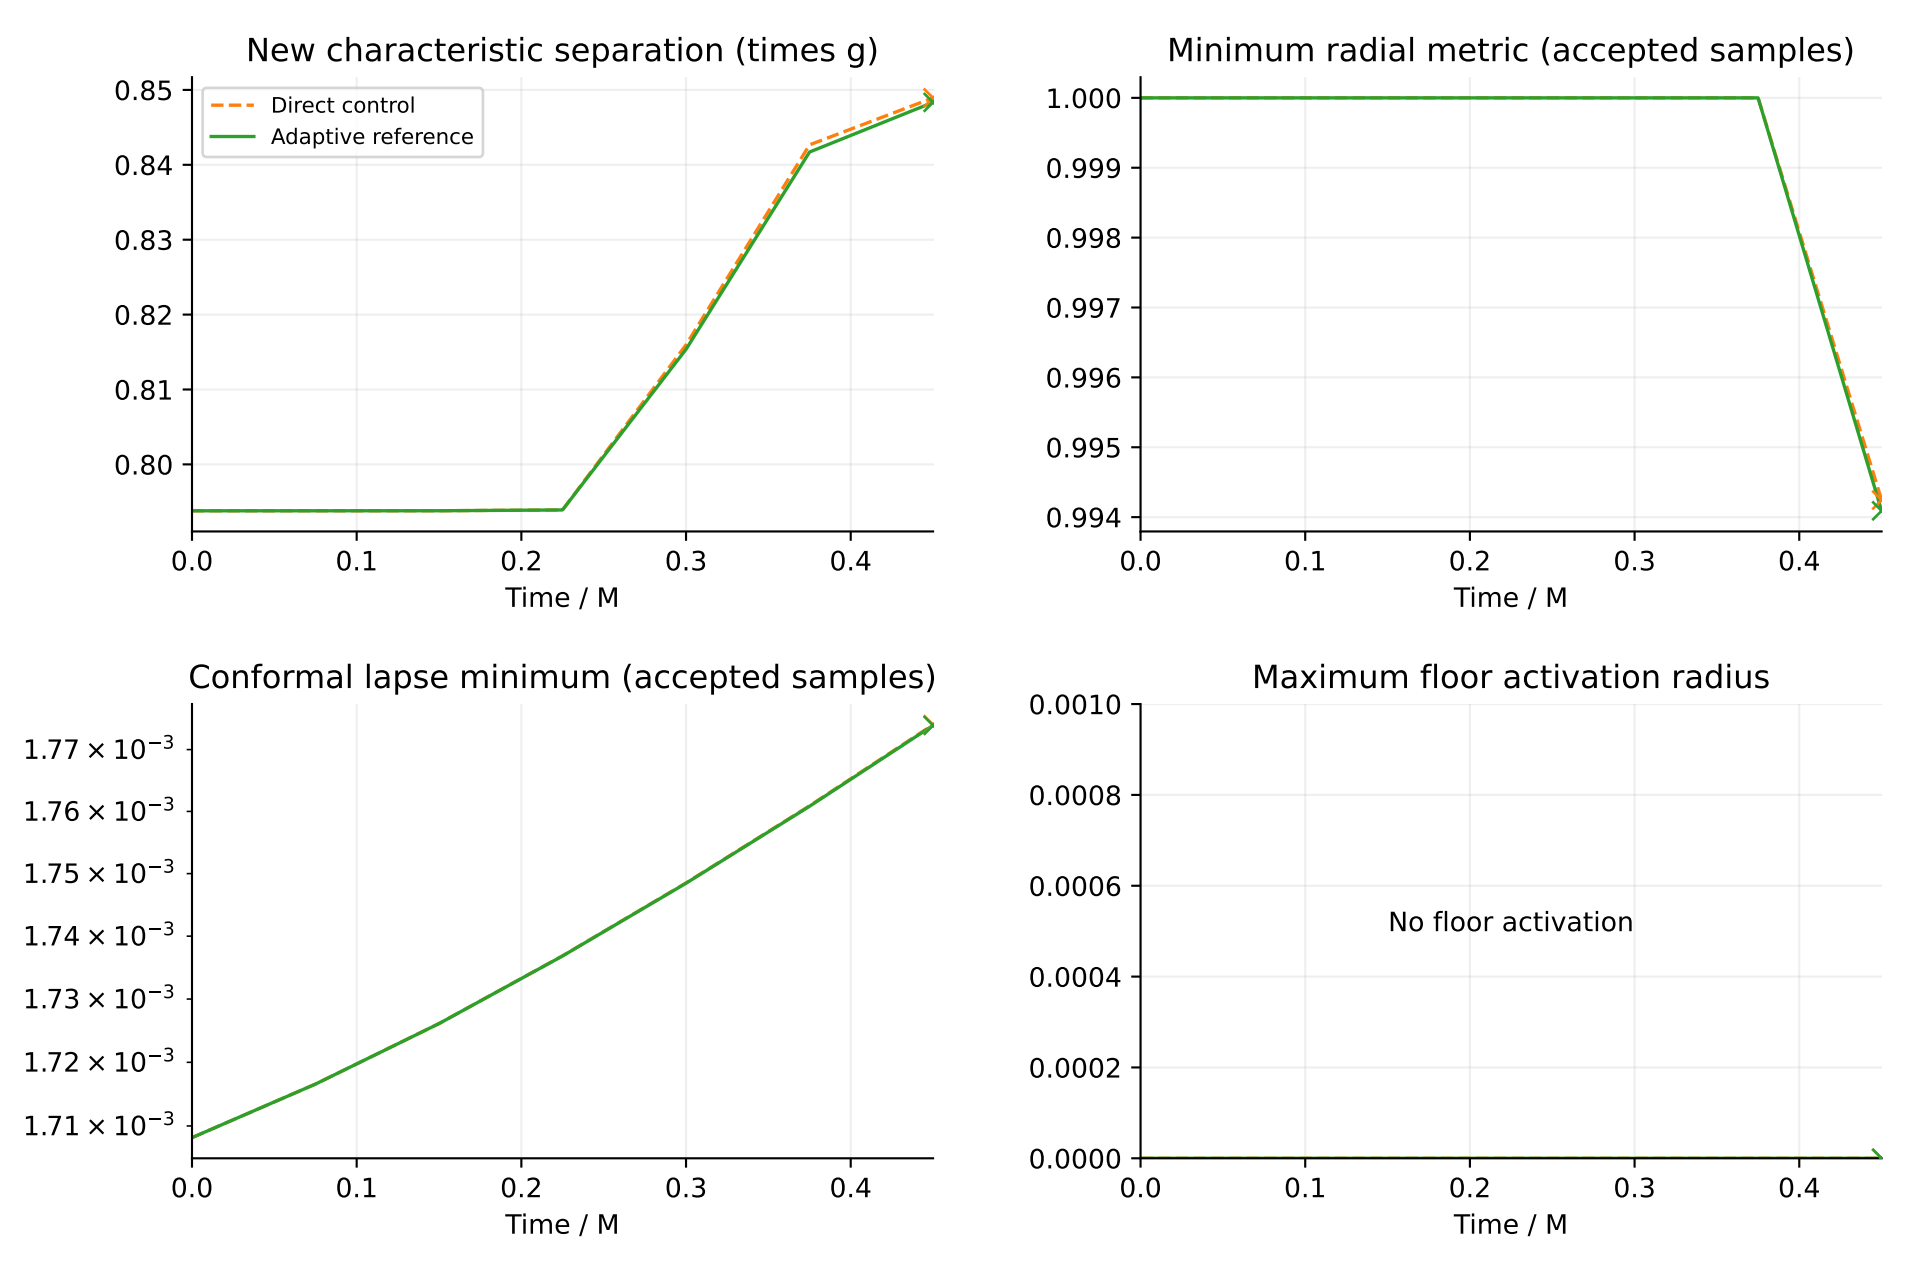
New characteristic separation (times g)
Direct control
Adaptive reference
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M
Minimum radial metric (accepted samples)
1.000
0.999
0.998
0.997
0.996
0.995
0.994
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M
Conformal lapse minimum (accepted samples)
1.77×10^{-3}
1.76×10^{-3}
1.75×10^{-3}
1.74×10^{-3}
1.73×10^{-3}
1.72×10^{-3}
1.71×10^{-3}
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M
Maximum floor activation radius
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
No floor activation
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M