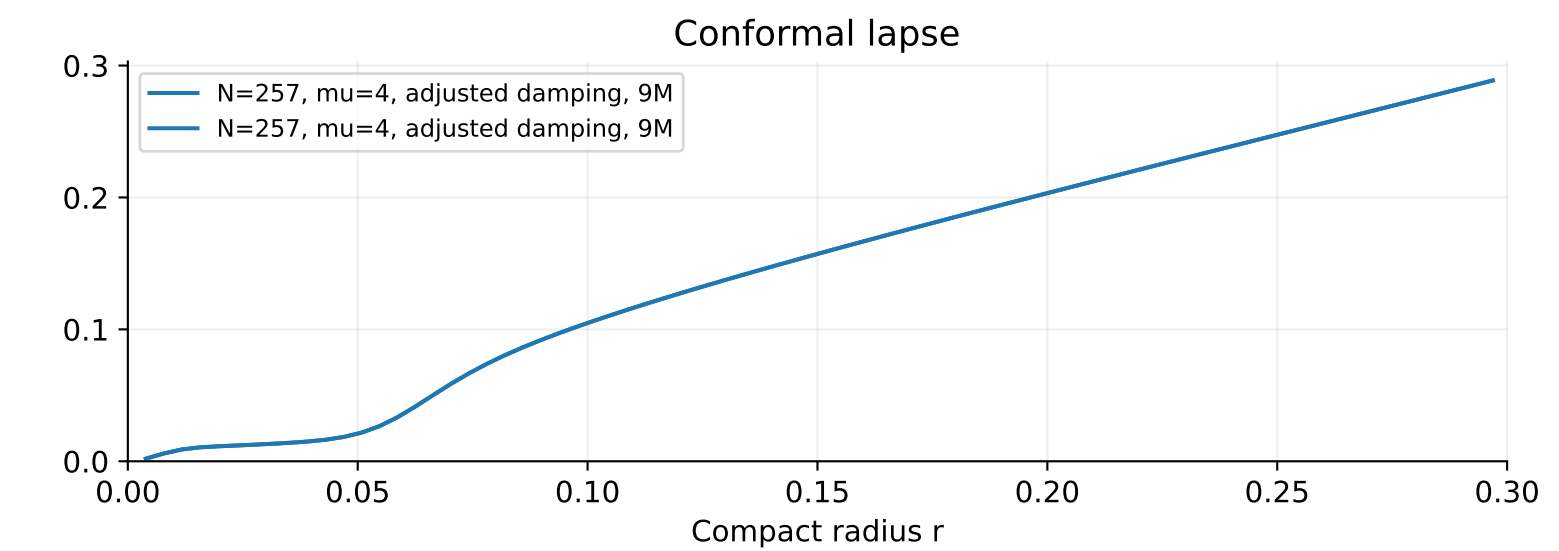
Conformal lapse
N=257, mu=4, adjusted damping, 9M
N=257, mu=4, adjusted damping, 9M
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r

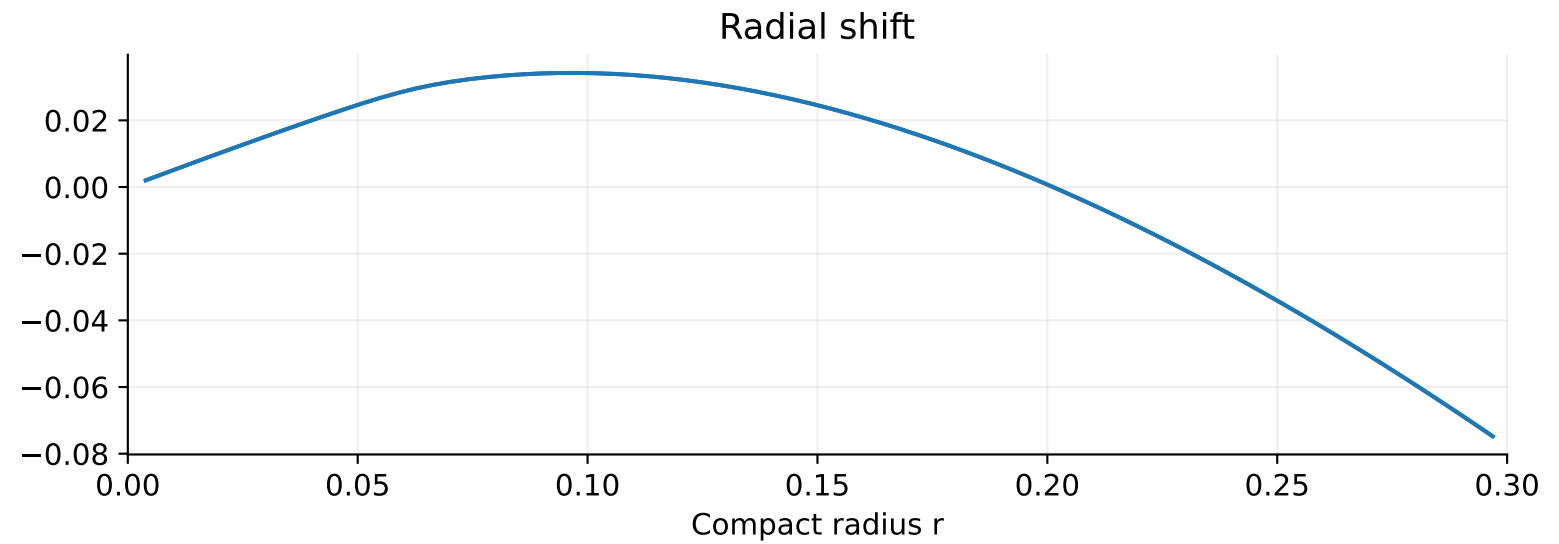
Radial shift
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r

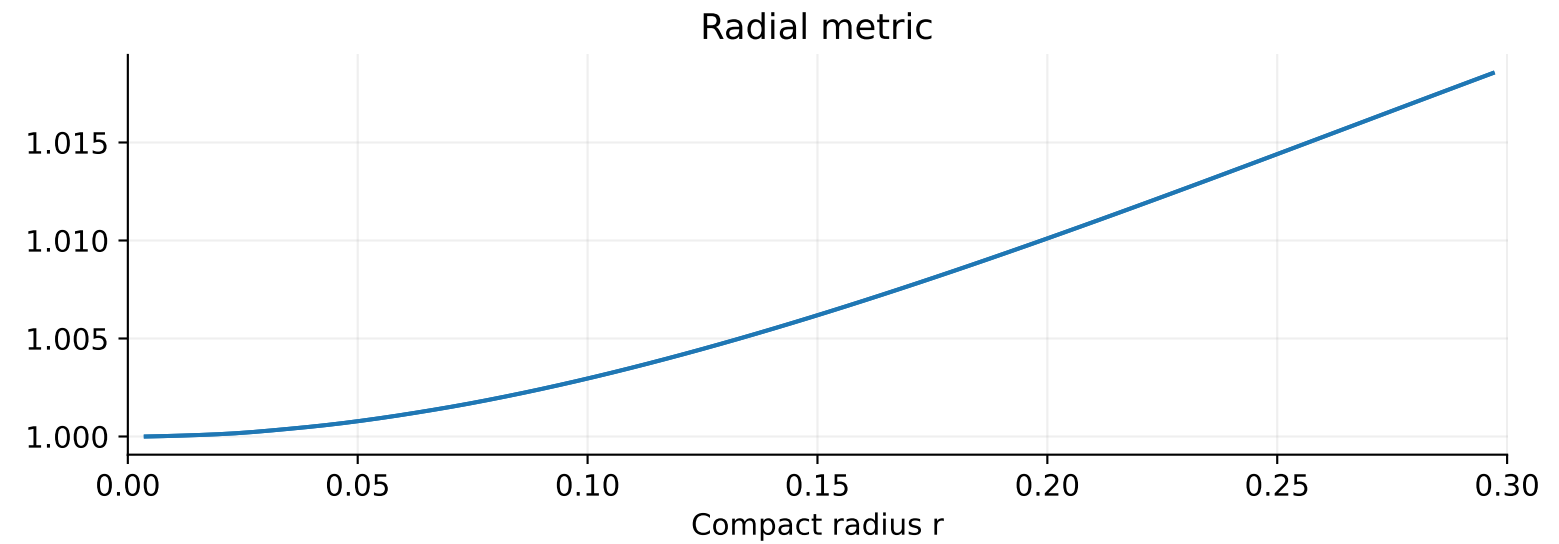
Radial metric
1.015
1.010
1.005
1.000
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r