
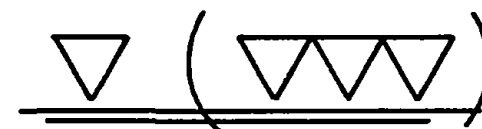
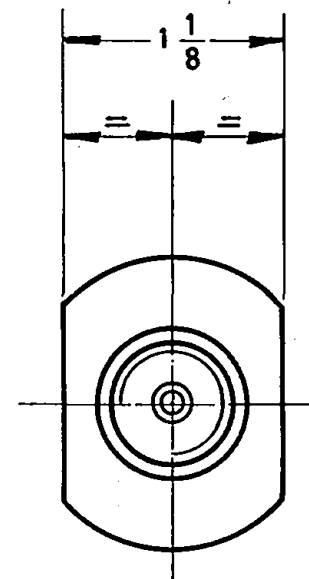


DEIXAR EXCESSO P/
SER TIRADO APOS
CEM. E TEMPERAR

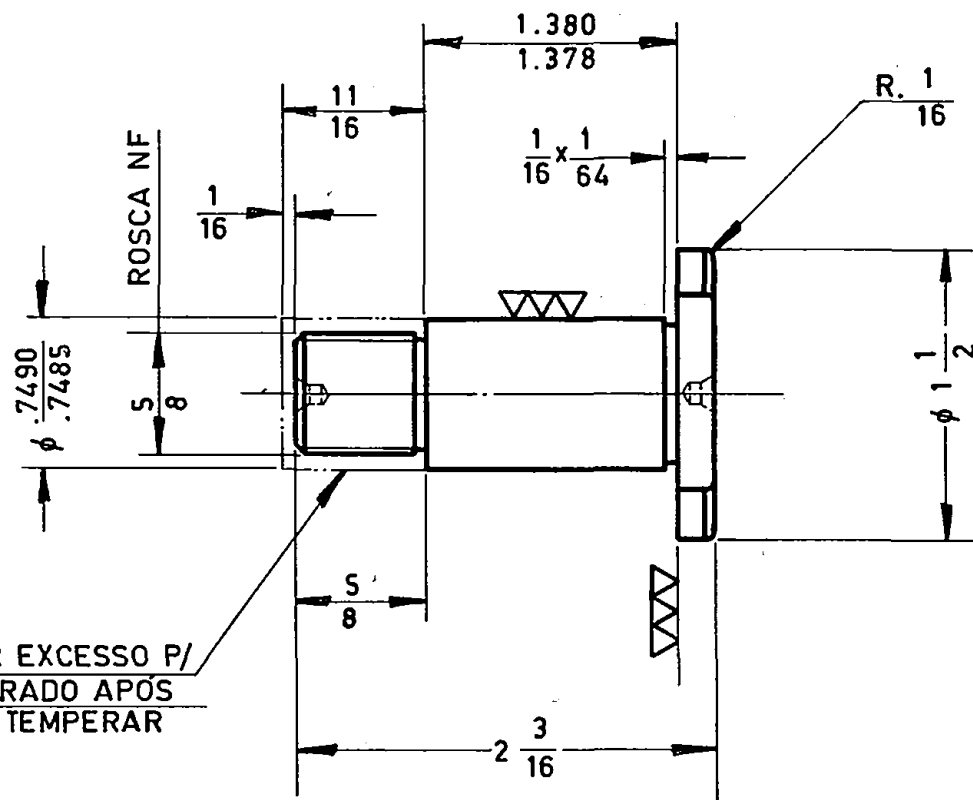

DATA: 08 - 01 - 85	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Francisco</i>
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USANDO O SISTEMA DE DIMENSÃO DECIMAL	MAT. AÇO VB 20 Ø 1 1/2	VER.
DE 0" ATE 3" E 1/64		APROV.
DE 3" ATE 6" E 1/32		DE DO
ACIMA DE 6" E 1/16	INSERT BOLT 5" C.C.	TOMU.
	MAT. CEMENTAR 0.8m.m PROF.	N.º DA PEÇA 1500-565-507-1
	TERM. TEMP. 50 ± 55 RC.	N.º DO DES.
	EL. LA 1:1	