

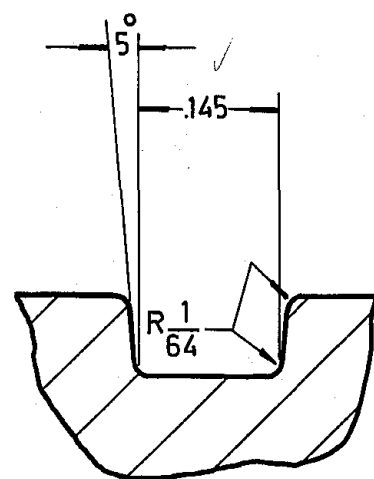




-4 FUIROS Ø 7/16 C/ REB.

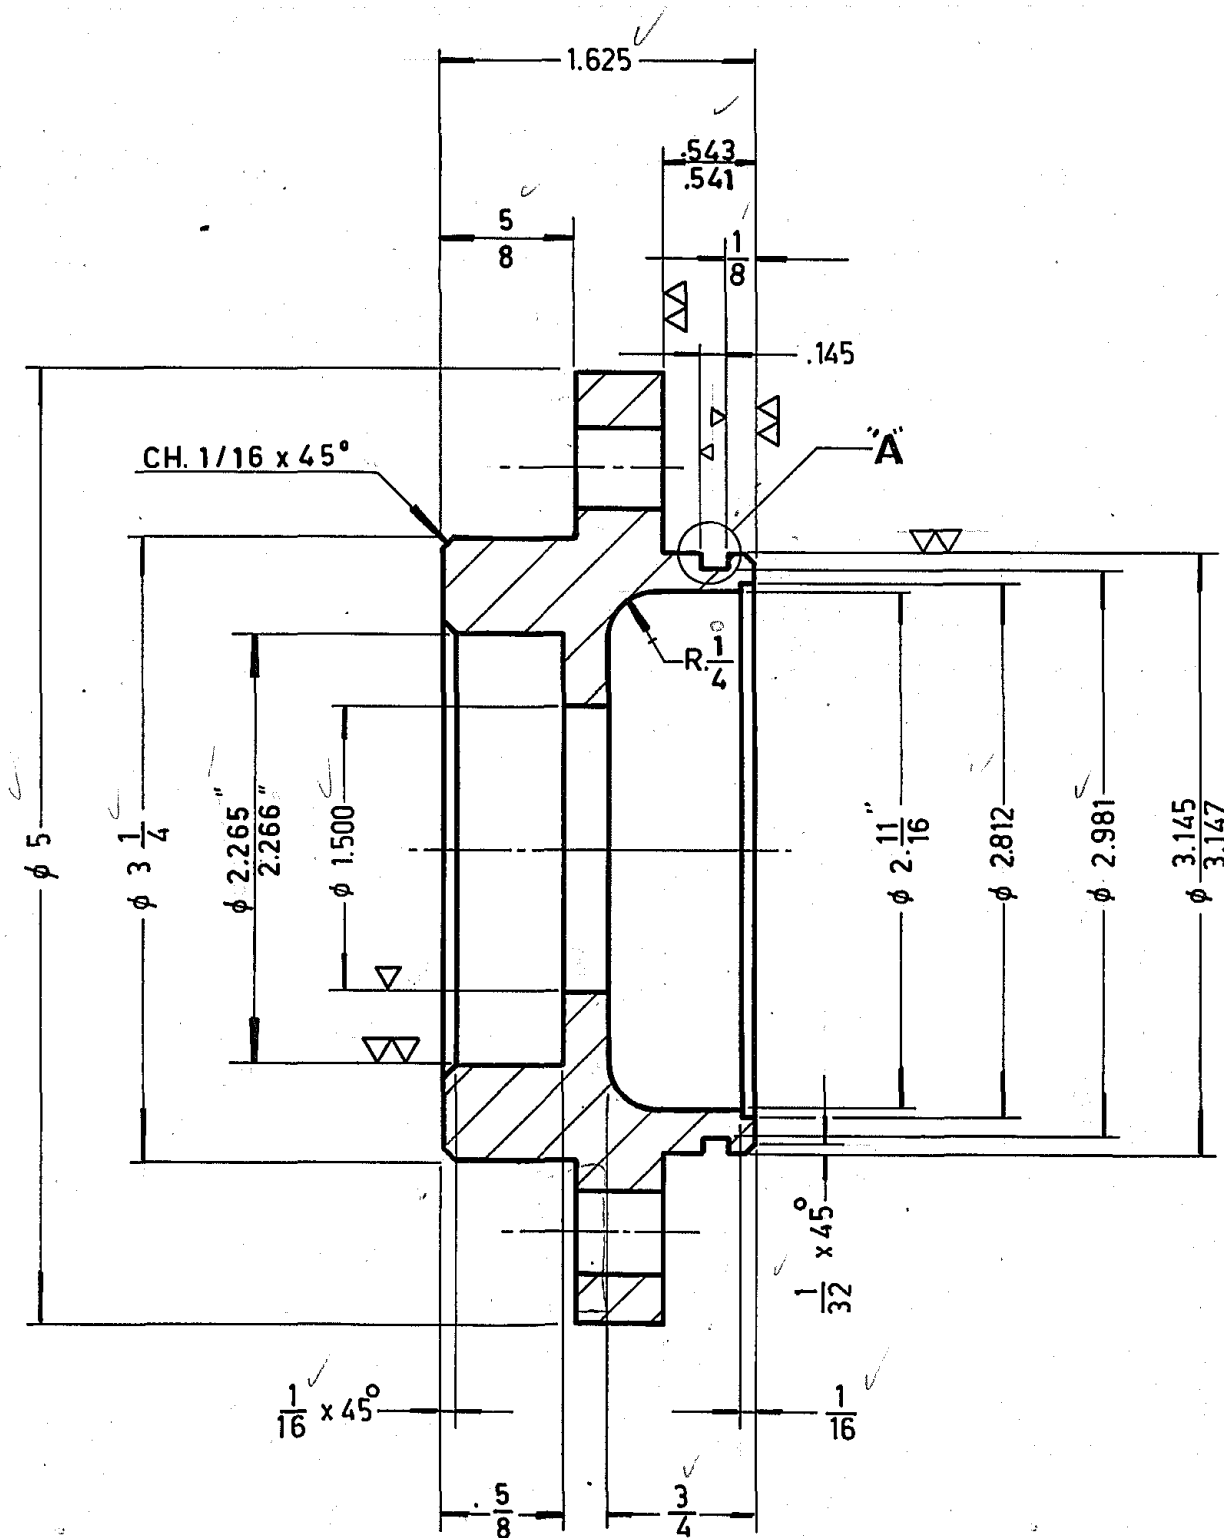

ITEM	DATA: 12-08-86		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Valério</i>
	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT. TARUGO FERRO FUND. TUPY FC-200		VER. <i>M. B.</i>
REVISÃO	DECIMAL $\pm 005''$		NOME MANUAL DIFFERENTIAL GEAR REDUCTION DO FOR SYNCHRONOUS DRIVE I.S. MACH. CONJ. 360° DIF. ROT.		APROV.
	FRAÇÃO		NOME DO PEÇA BEARING CAP		N.º DO CONJ. 191-D-5886
DATA	DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$		TRAT. TERM.		N.º DA PEÇA 191-13698
	DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$		ESCALA 1:1		N.º DO DES.
DIMENSÃO EM:	ACIMA DE 24" $\pm 1/16$				