


2 FUROS DE $\phi^{13/32}$ C/REB. $\phi^{19/32}$ x $13/32$ DE PROF.



P/ CORTE A LASER VIDE VE-3100

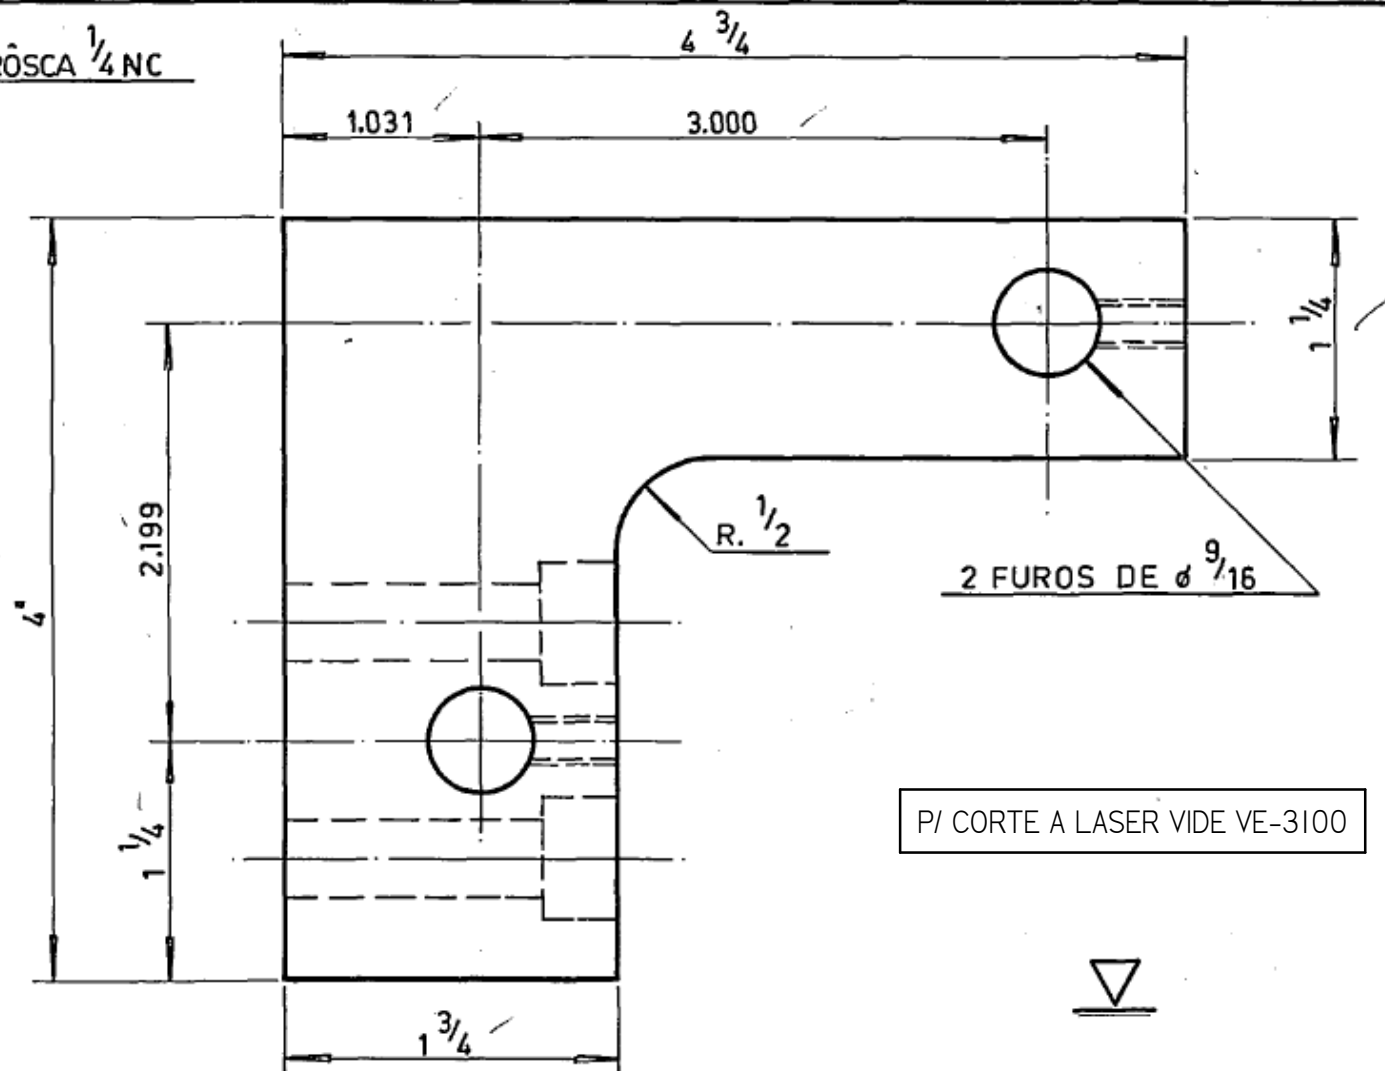

DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 22/8/86		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Américo</i>				
			TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MAT. AÇO SAE 1020		VER. <i>W. D. D.</i>				
			DECIMAL ± 005"		F. M. DE CONJ. TROUGH BRACKET		APR. V				
			FRAÇÃO		NO. DE OD PEÇA ROD END SUPORT		N.º DO TUNJ, 191-6610				
DATA	REVISÃO	ITEM	DIMENSÃO EX.	DE 0" ATÉ 5" ± 1/64		TRAT. TERM.		ESCALA 1:1		N.º DA PEÇA 7490-1701	
				DE 5" ATÉ 24" ± 1/32						N.º DO DES.	
				ACIMA DE 24" ± 1/16							