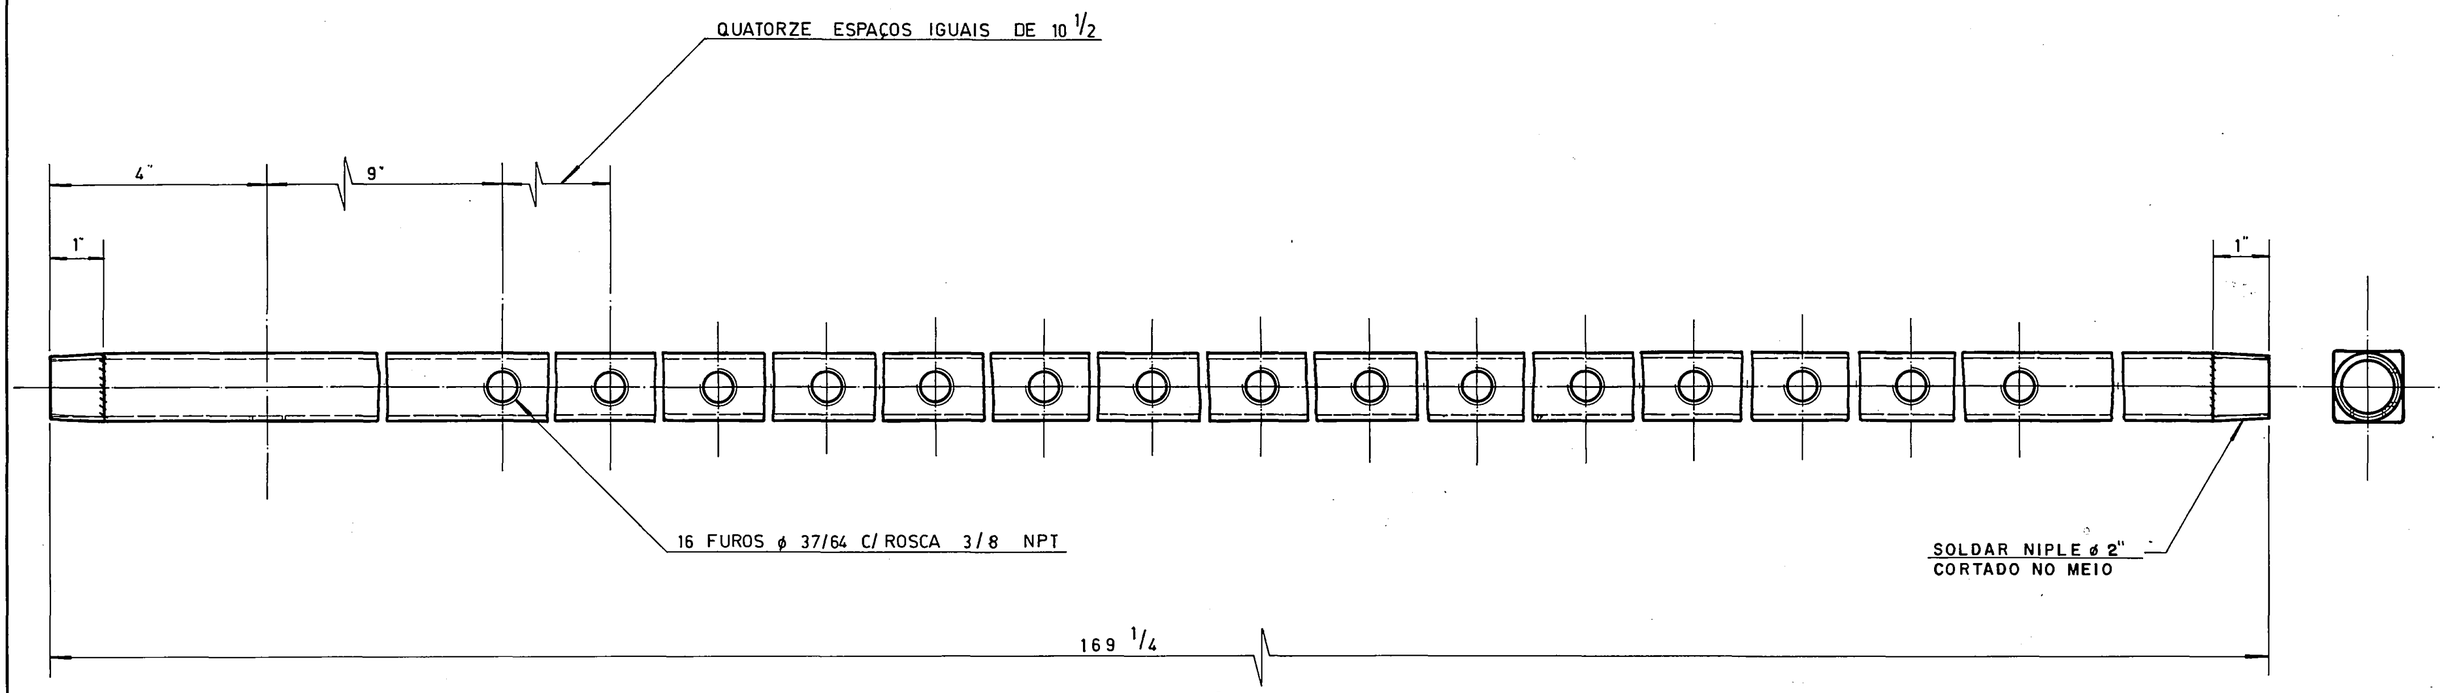


A	DATA: 04-07-85	VIDROS VITON LTDA.	DES.
ERA CANO ø 1"	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	TUBO QUADRADO 30x30x167 1/4 (A)	VER. APROV.
Adition 277.95	DECIMAL ± .005"	MAQ. I.S. 8 SEC. ENCANAMENTO DE PARADA INDIVIDUAL BLOW HEAD E MOLD	N.º DO DES. VVM-368
DESENHO EM UNIDADE	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	MANIFOLD DE DESCARGA P/VALVULA DE CARRETEL VVM-183 DO COMANDO DO INJETOR E CORTE DO MOLD	N.º DA PEÇA VV - 1218
	MAT. TERM.	ESCALA 1/2	N.º DO DES.