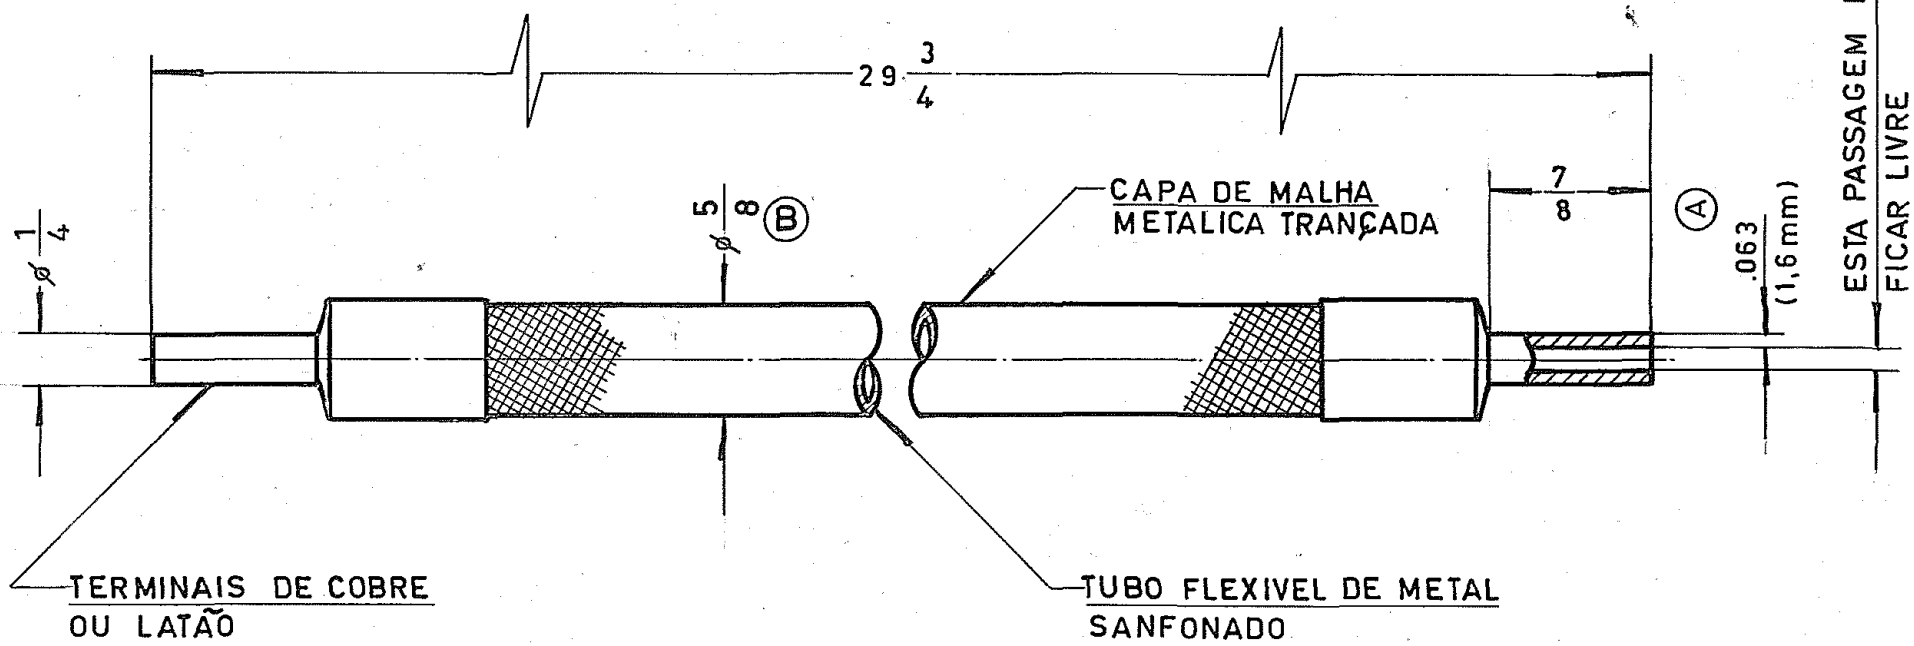

IMPORTANTE

DEVE OPERAR EM LINHA DE ÓLEO
COM PRESSÃO DE 1000 lbs/pol.²

B	A	9-11-82	VIDROS VITON LTDA.	Rondal
ERA: 9/16	ERA .039	ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	NOME DO CONJ. LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁT. DA MAQ. I.S.-SISTEMA LINCOLN	N.º DO CONJ. VVL-103
Adilson 27.3.89	Rondal 15-5-85	DECIMAL ± 003"	NOME DA PEÇA TUBO FLEXIVEL SEM CAPA DE BORRACHA 1/4 x 28"	N.º DA PEÇA VV-1333
		FRAÇÃO: DE 0" ATÉ 5" ± 1/64; DE 5" ATÉ 24" ± 1/32; ACIMA DE 24" ± 1/16	TRAT. TERM. ESCALA 1:1	N.º DO DES.