

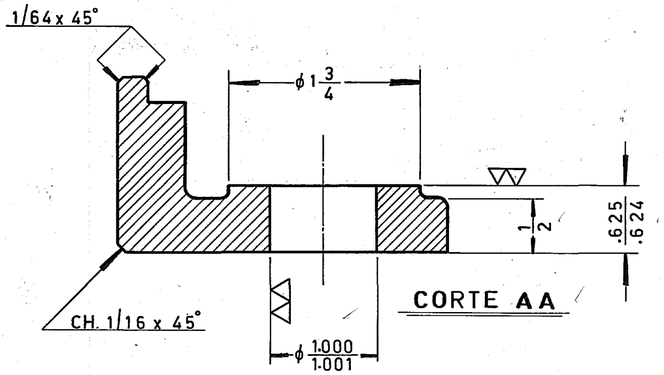


CORTE AA

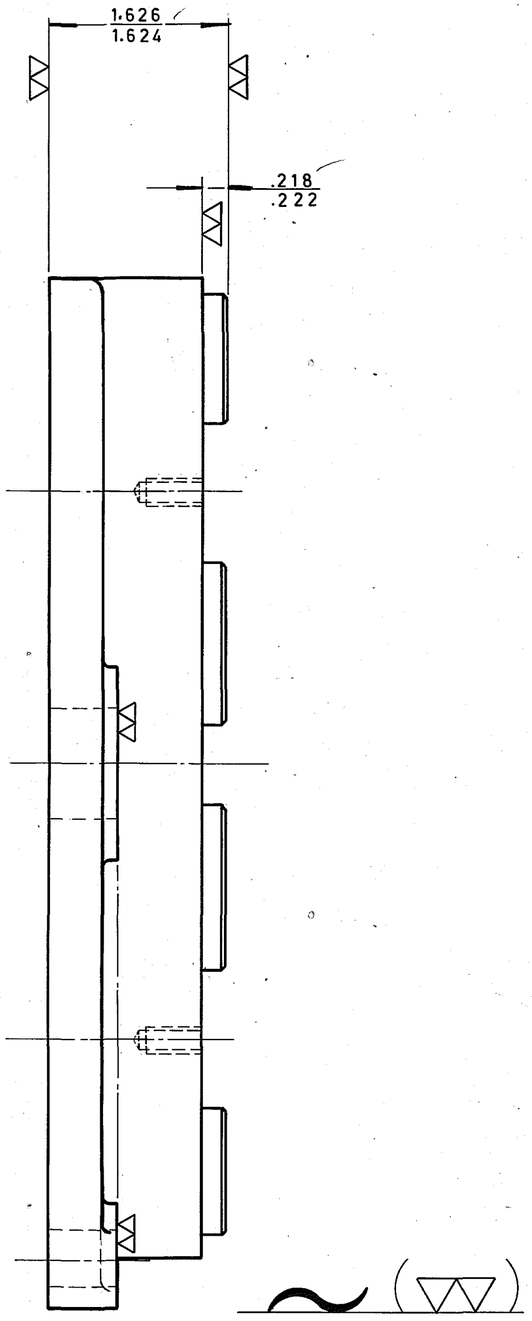

DES. P/ FUNDIÇÃO E USINAGEM

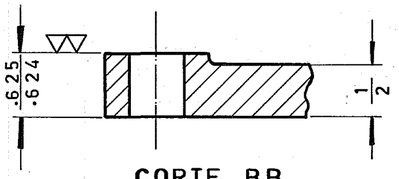

CORTE BB

ITEM A	DATA: 3 - 10 - 84	VIDROS VITON LTDA.	DES.
REVISÃO 1.250 1.249	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT. FERRO FUNDIDO NODULAR	VER. APROV.
DATA 15-4-85	DECIMAL ± 005"	NOME MOLD HOLDER	N.º DO CONJ.
DIMENSÃO EM:	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	MAQ. I.S. D.G. 5-C.C.	
		NOME DA PEÇA INSERT TOP L. H. R. H.	N.º DA PEÇA VV-1644-1 VV-1644-2
		TRAT. TERM.	ESCALA 1:1 N.º DO DES.