

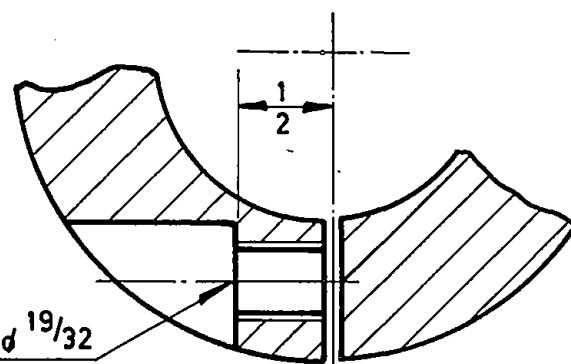
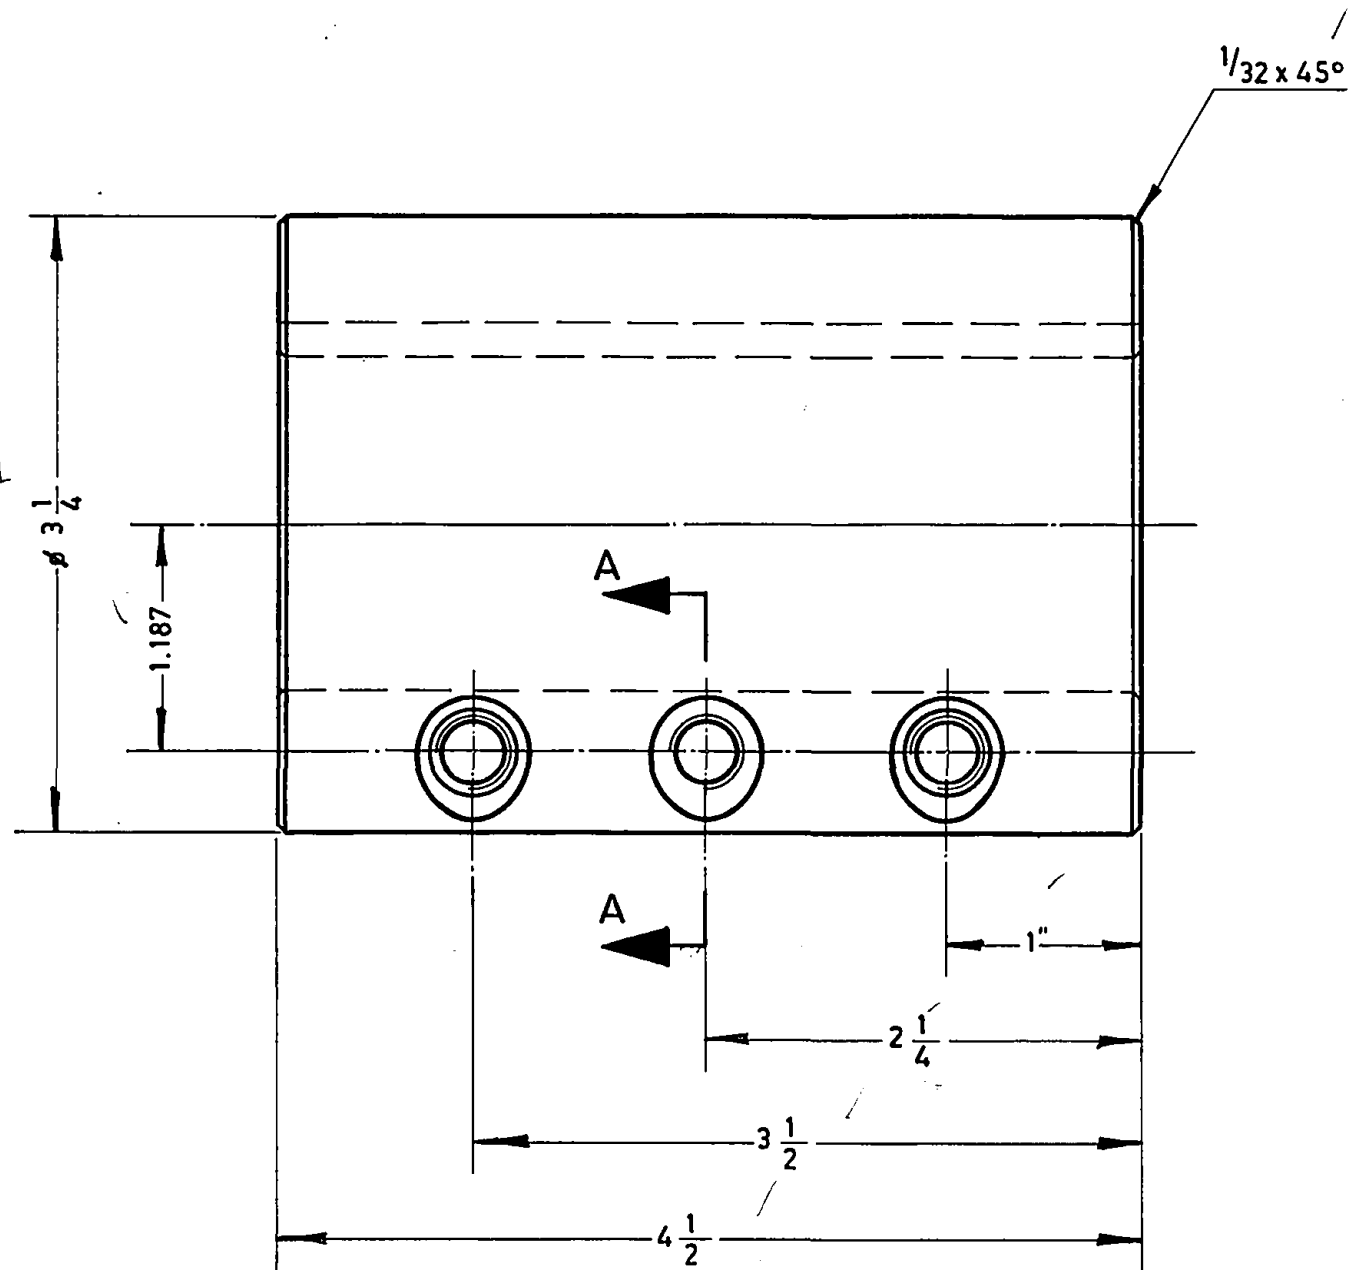


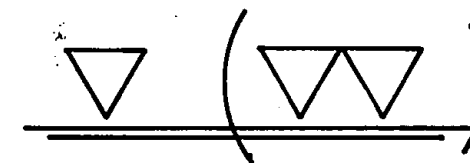

FURO $\phi 5/16$ C/REB. $\phi 19/32$
C/ROSCA $3/8$ NC-16 F.P.P.

SEÇÃO A-A

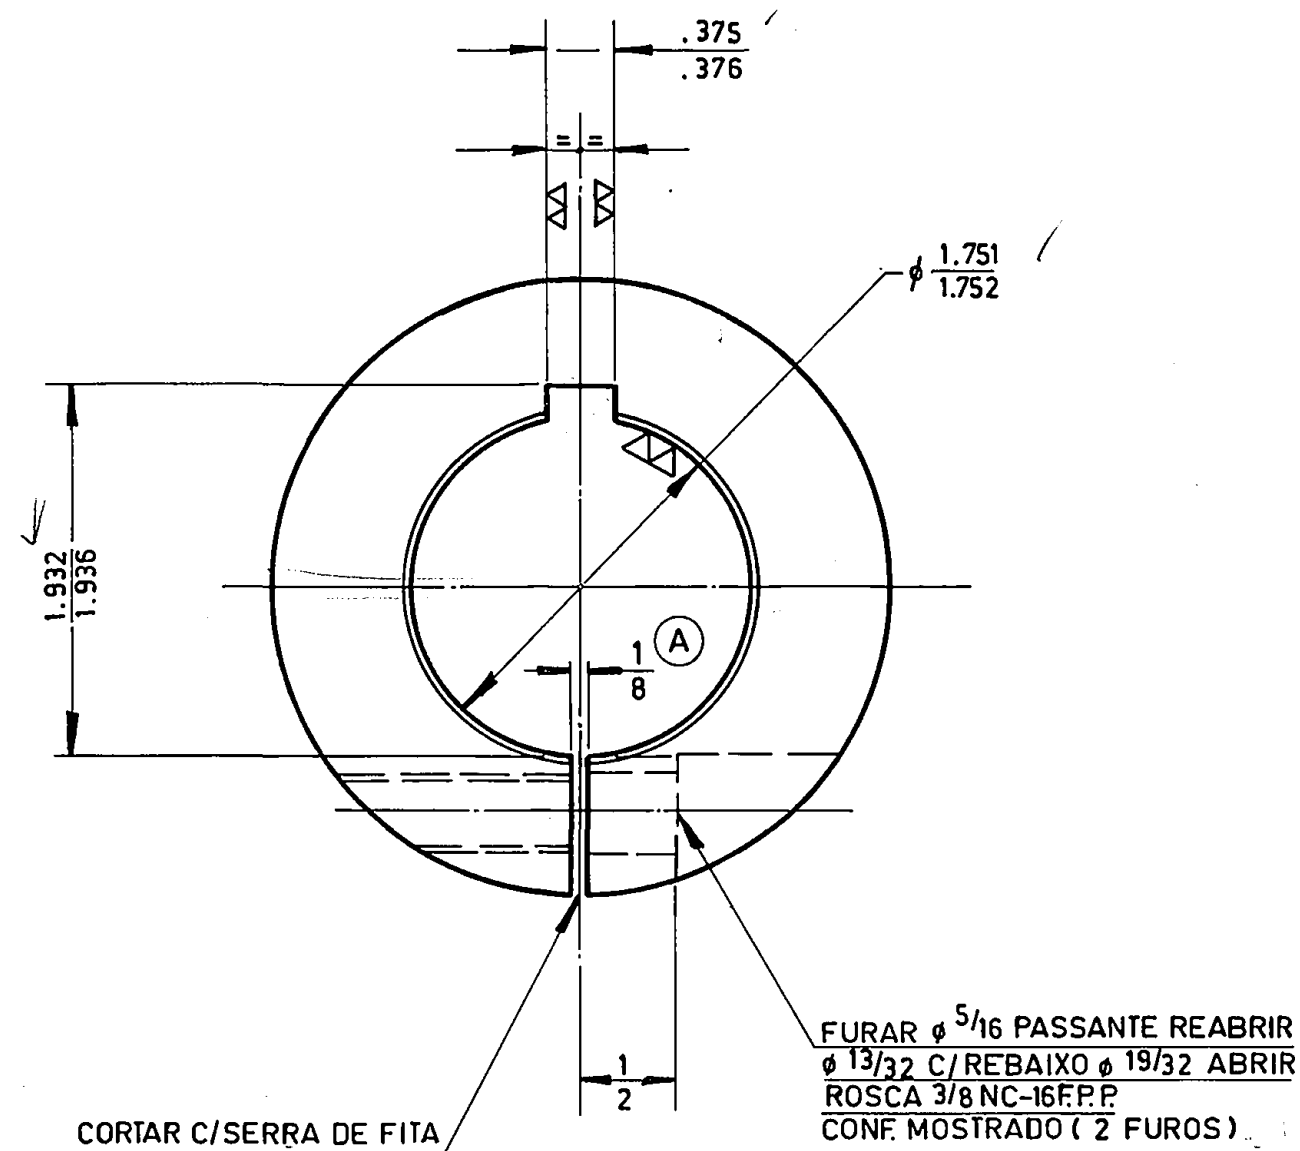

REF 1023-5139

13-7-87	ACRESC.	A	DATA	14-02-86	VIDROS VITON LTDA.	<i>Engenheiro</i> <i>Harley</i>
			ITEM			
			TOLERANCIAS PARA SUPERFICIES USINADAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 6134			
			FURADO			
			DE 0" ATE 5" $\pm 1/64$			
			DE 5" ATE 24" $\pm 1/32$			
			ACIMA DE 24" $\pm 1/16$			
			AÇO SAE 1020			
			DRIVE CONV. & SEL. GOB. DIST. 6 & 8 SECT. "E" MECH.			
			COUPLING			
			ESCALA	1:1		
			Nº DA PEÇA	VV-2073		
			Nº DO DES.			