
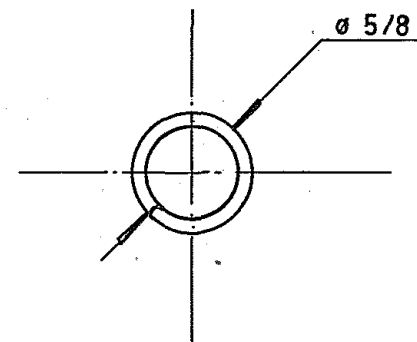


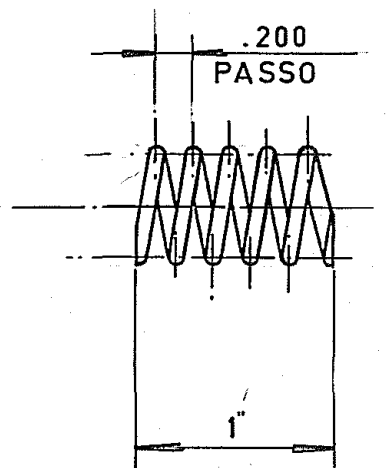

TOTAL DE ESPIRAS ATIVAS = 5

DIA. DO ARAME = .063

EXTREMOS, ESQUADRADOS E
AMOLADOS

DATA: 27/02/86		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Julio Sai</i>
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT. ARAME DE AÇO P/MOLA		VER. <i>Miguel</i>
DE 0" A 5" $\pm$.005"		N.º DO PROJ. DEFL TROUGH SUPT. SECT. 3 OF 8 SECT. QUAD. GOB.		APROV.
F. ACÃO		MOLA		N.º DO PROJ. VVM-326
DE 0" A 5" $\pm$ 1/64		N.º DA PEÇA		N.º DA PEÇA VV-2119
DE 5" A 24" $\pm$ 1/32		T.º AT. TERM.		N.º DO DES.
ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16		ESCALA 1:1		