



FURO P/PINO ELÁST.
3mm. NA MONT. APOS
ALINHAR C/EIXO DO
SINCROZADOR

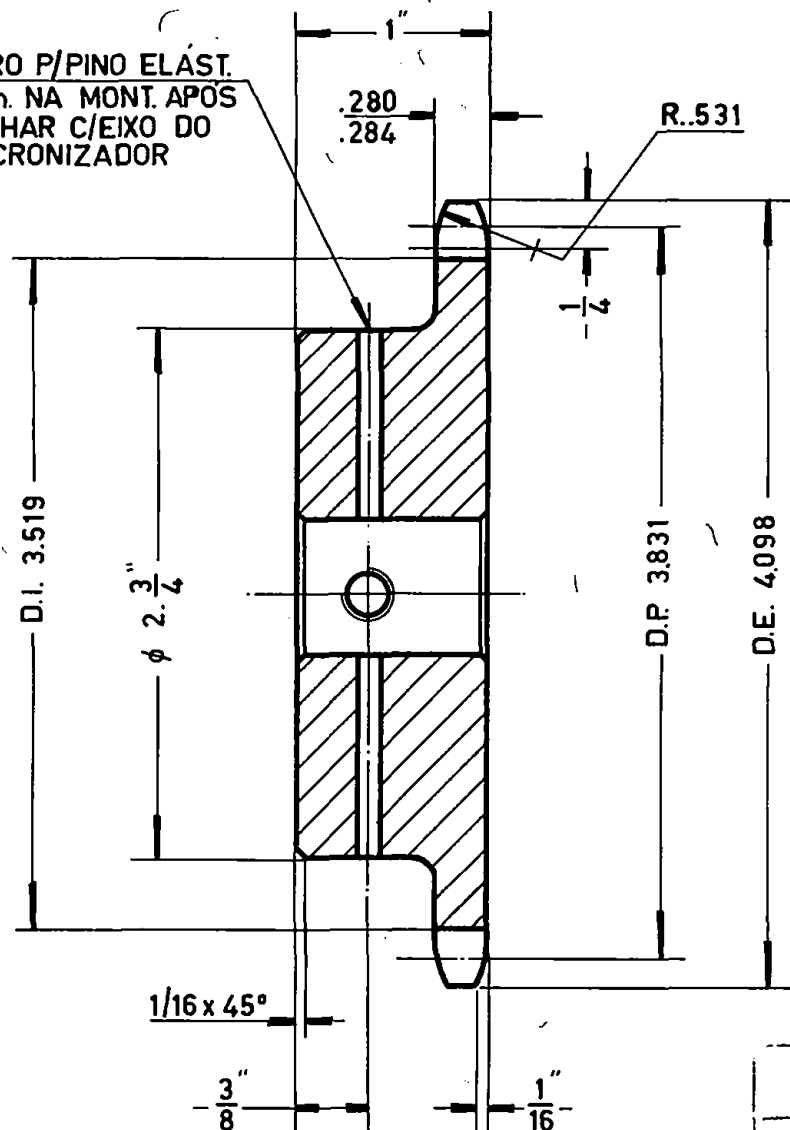

Nº DENTES = 24
PASSO = .500
DIA. ROL = 3125

REF 1048-87882

FURO ϕ 13/64 C/
ROSCA 1/4 NC

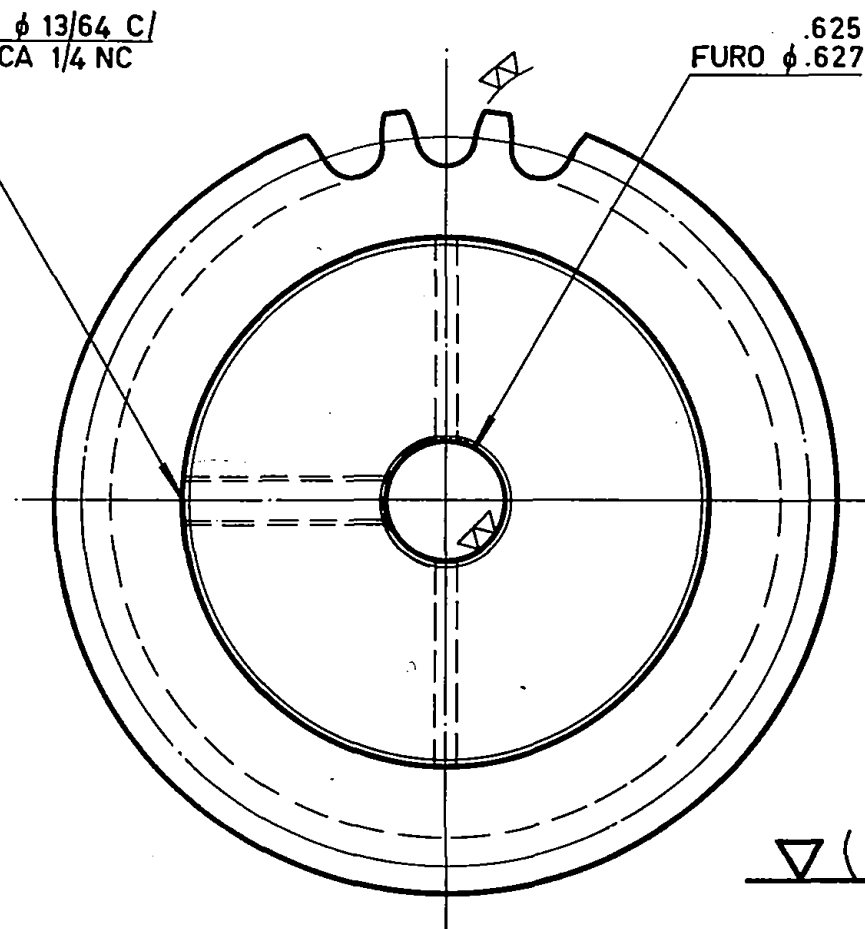

$\nabla (\nabla \nabla)$

ITEM	DATA: 06-09-86		VIDROS VITON LTDA.		DES.	<i>Paulo</i>
	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT. AÇO SAE 1045		VER.	
REVISAO	DESENHO EM		NOME DO PROJ.		APROV.	
	FOLHA 001		MOTOR E SINCRONIZADOR		N.º DO ONJ, 191-8024	
DATA	DIMENSÃO		NOME DA PEÇA		N.º DA PEÇA VV-2425	
	DE 0" ATE 5" ± 1/64 DE 5" ATE 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16		ENGRENAGEM - 24 D.		N.º DO DES.	
			TRAT. TERM.	ESCALA 1:1		