



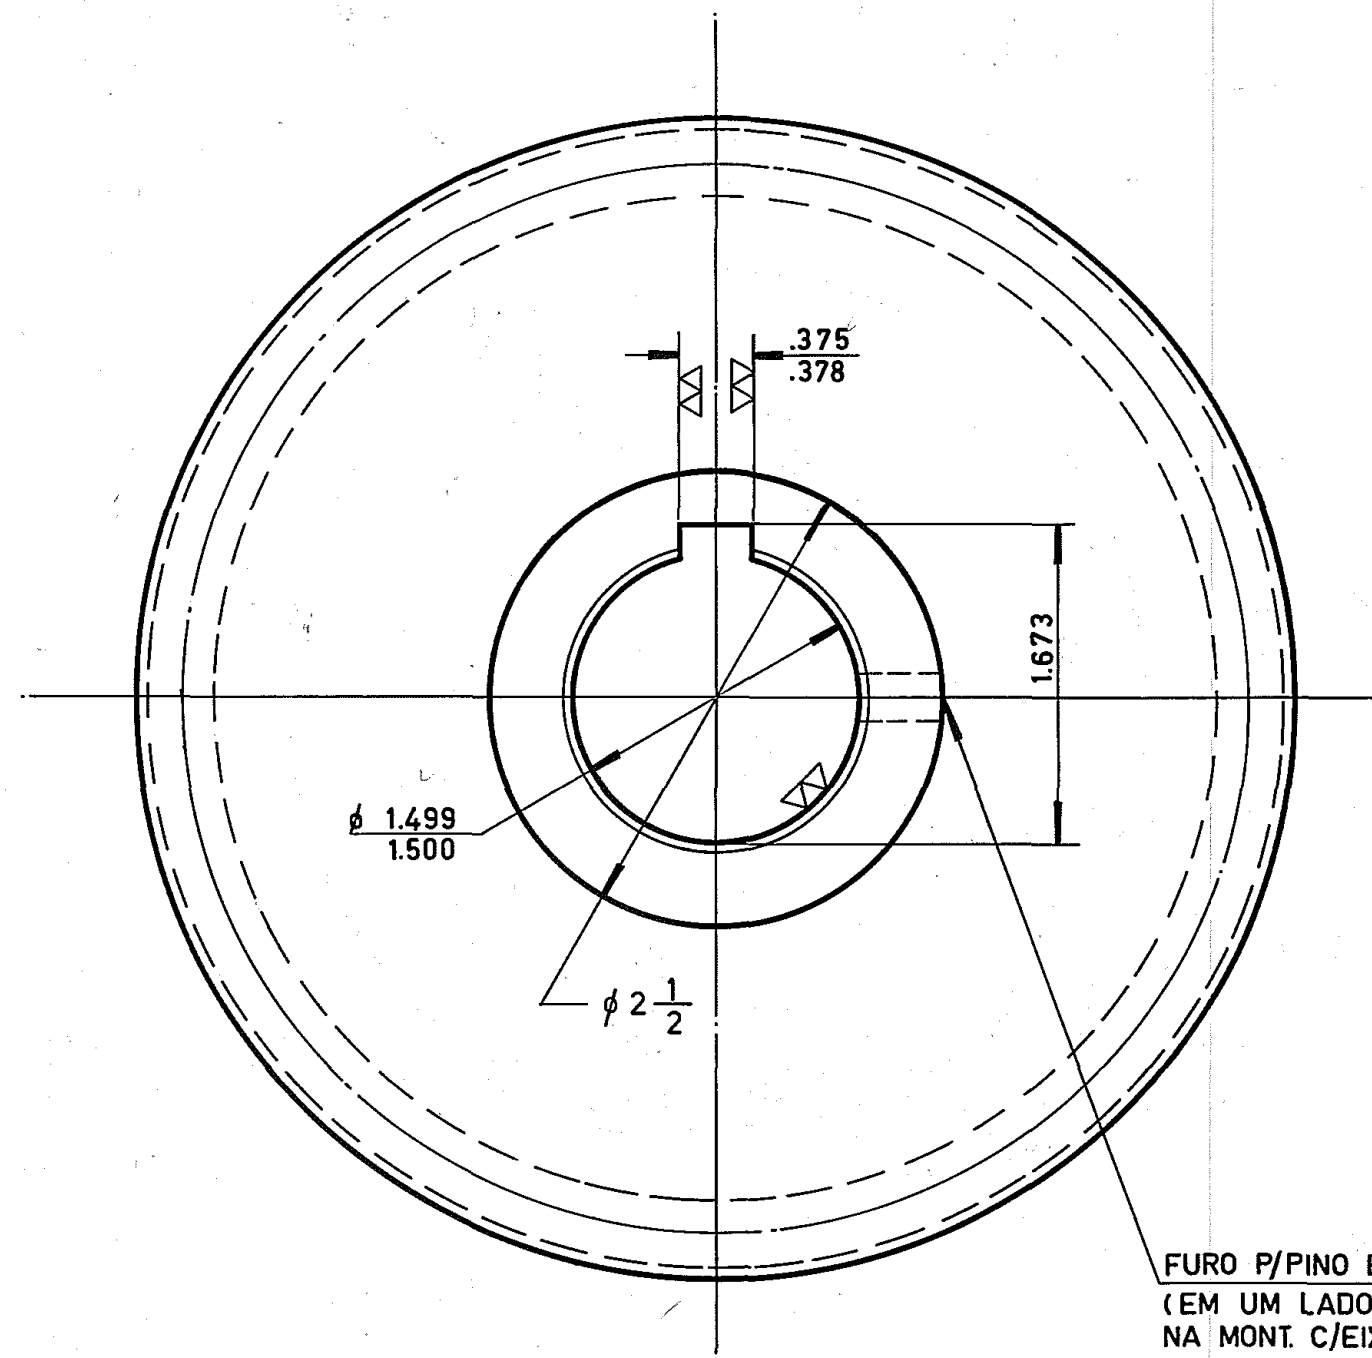

FURO P/PINO ELÁST. Ø 6 mm.
(EM UM LADO). FURAR PASSANTE
NA MONT. C/EIXO Nº 191-13695

RELAÇÃO = 6:1
Nº DE DENTES = 30
DIST. ENTRE CENTROS = 3.500"
CIRCULAR PITCH = .583"
ÂNG. PRESSÃO = 26°
ÂNG. DO PASSO = 33° ESQ.

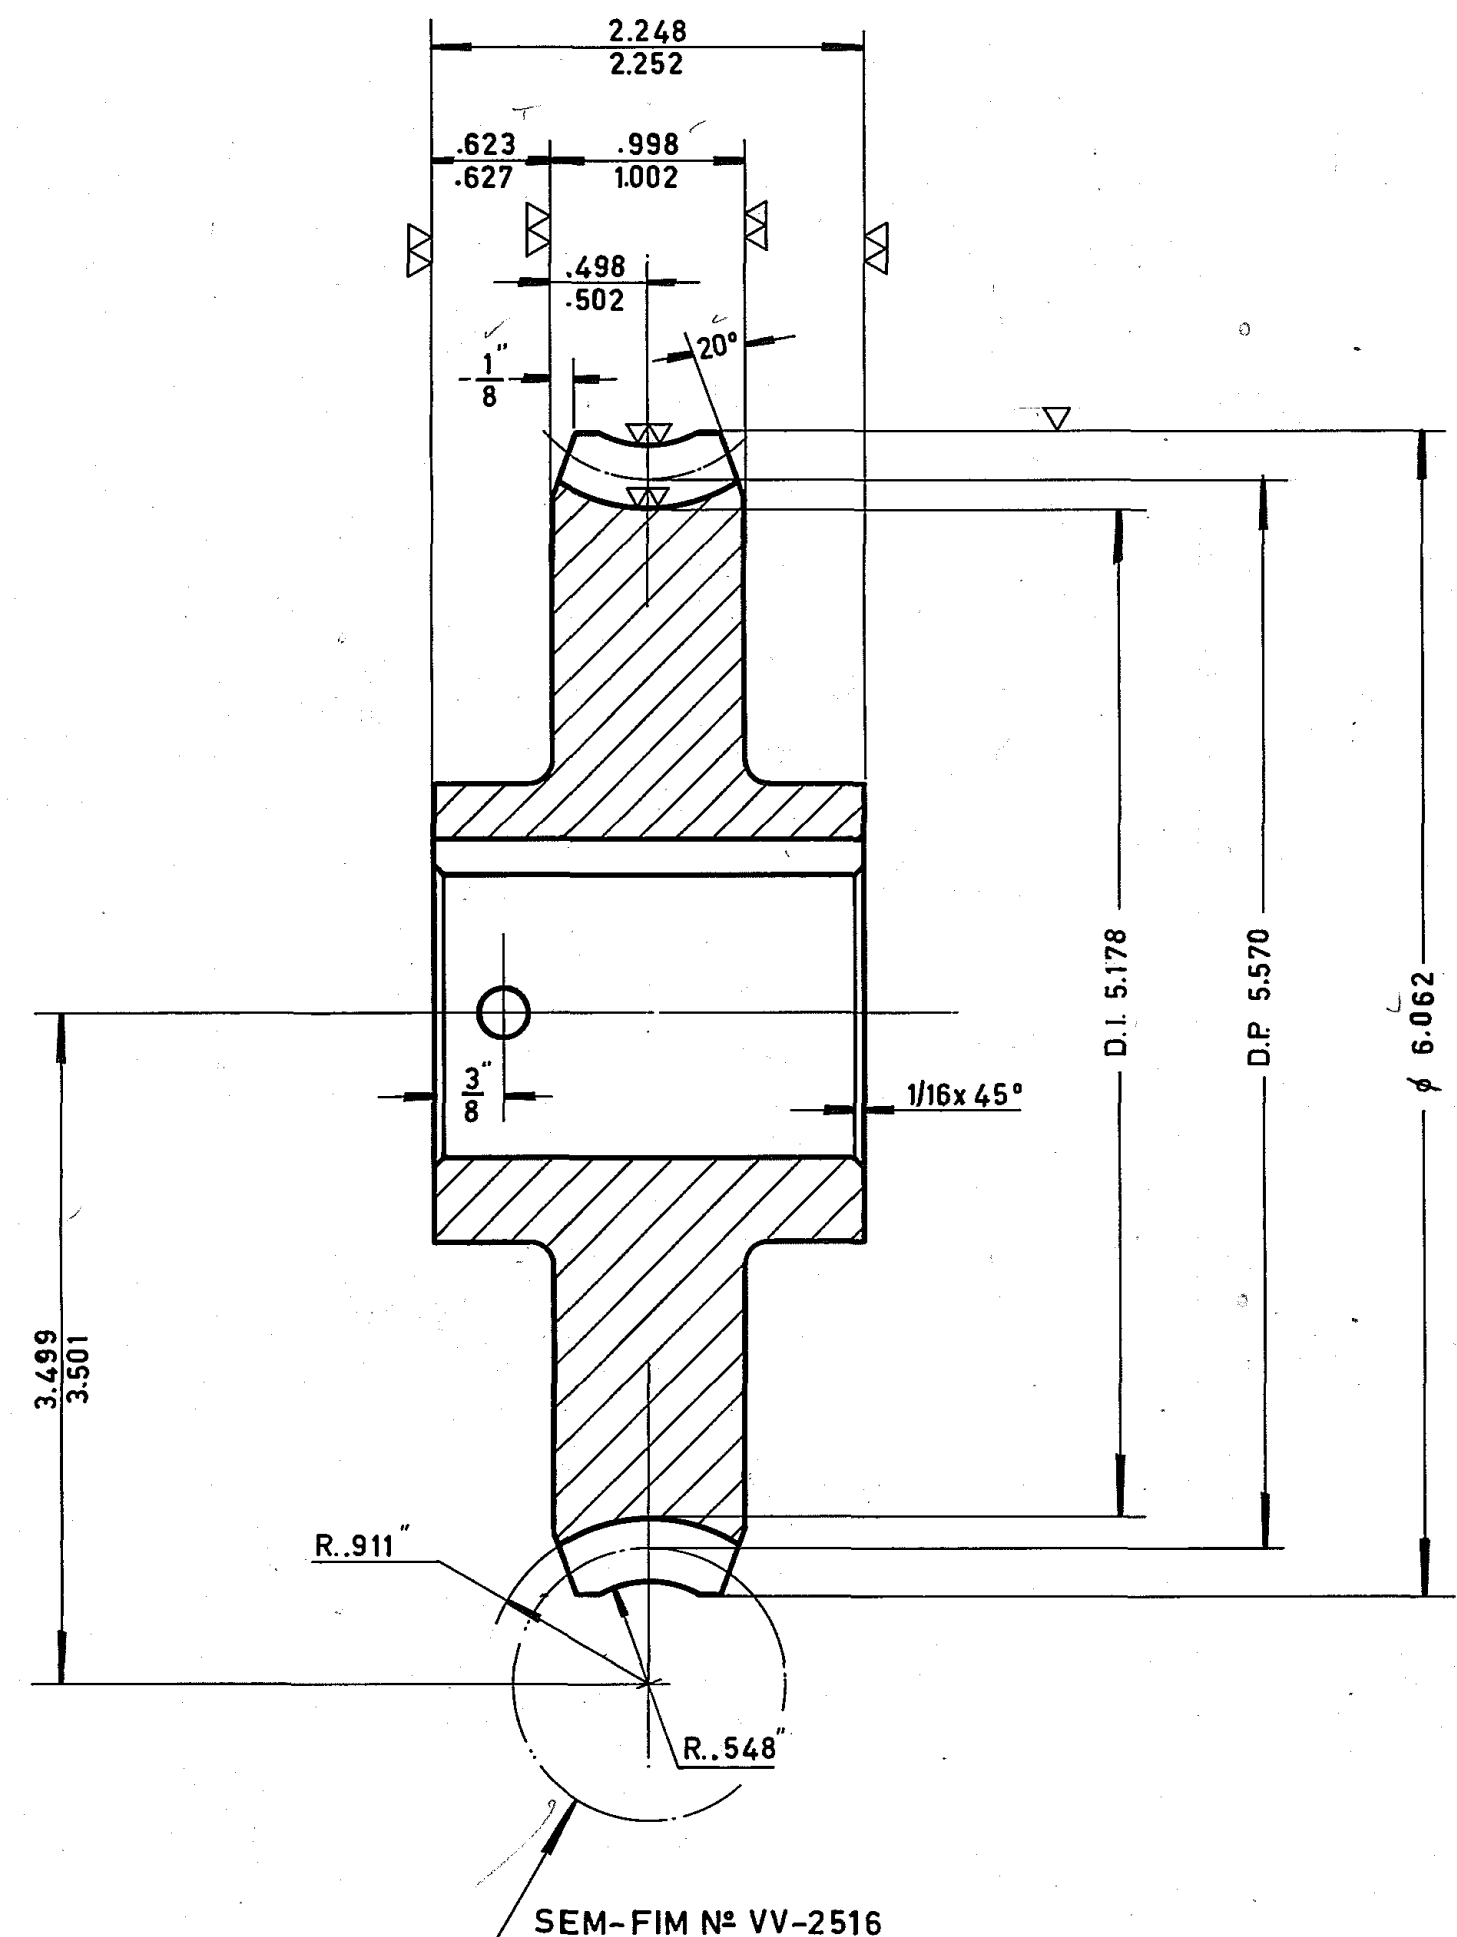

▽(▽▽)

DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 13-08-86	DES. <i>Donato</i>
			TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	VER. <i>Donato</i>
			DECIMAL ± .005"	APROV. <i>Donato</i>
			FRAÇÃO	N.º DO CONJ. 191-D-5886
			DE 0" ATE 5" ± 1/64	N.º DA PEÇA VV-2438
			DE 5" ATE 24" ± 1/32	
			ACIMA DE 24" ± 1/16	
			TRAT. TERM.	ESCALA 1:1
				N.º DO DES.