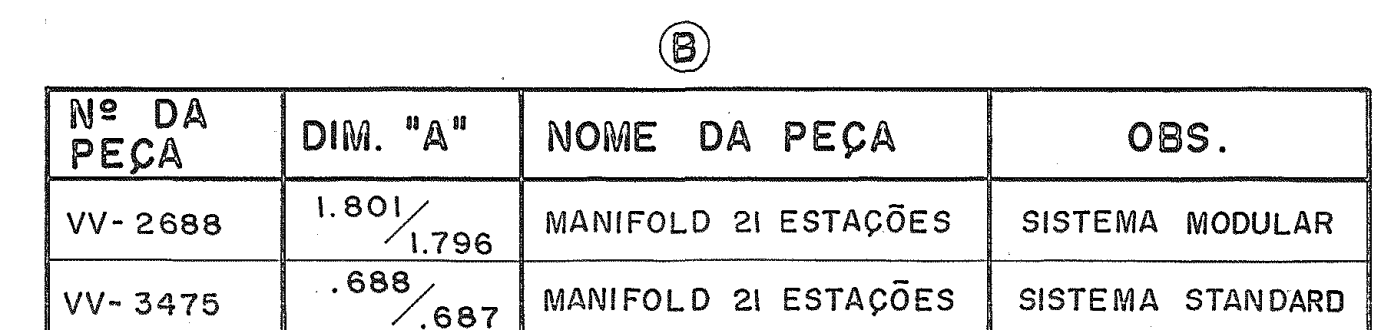
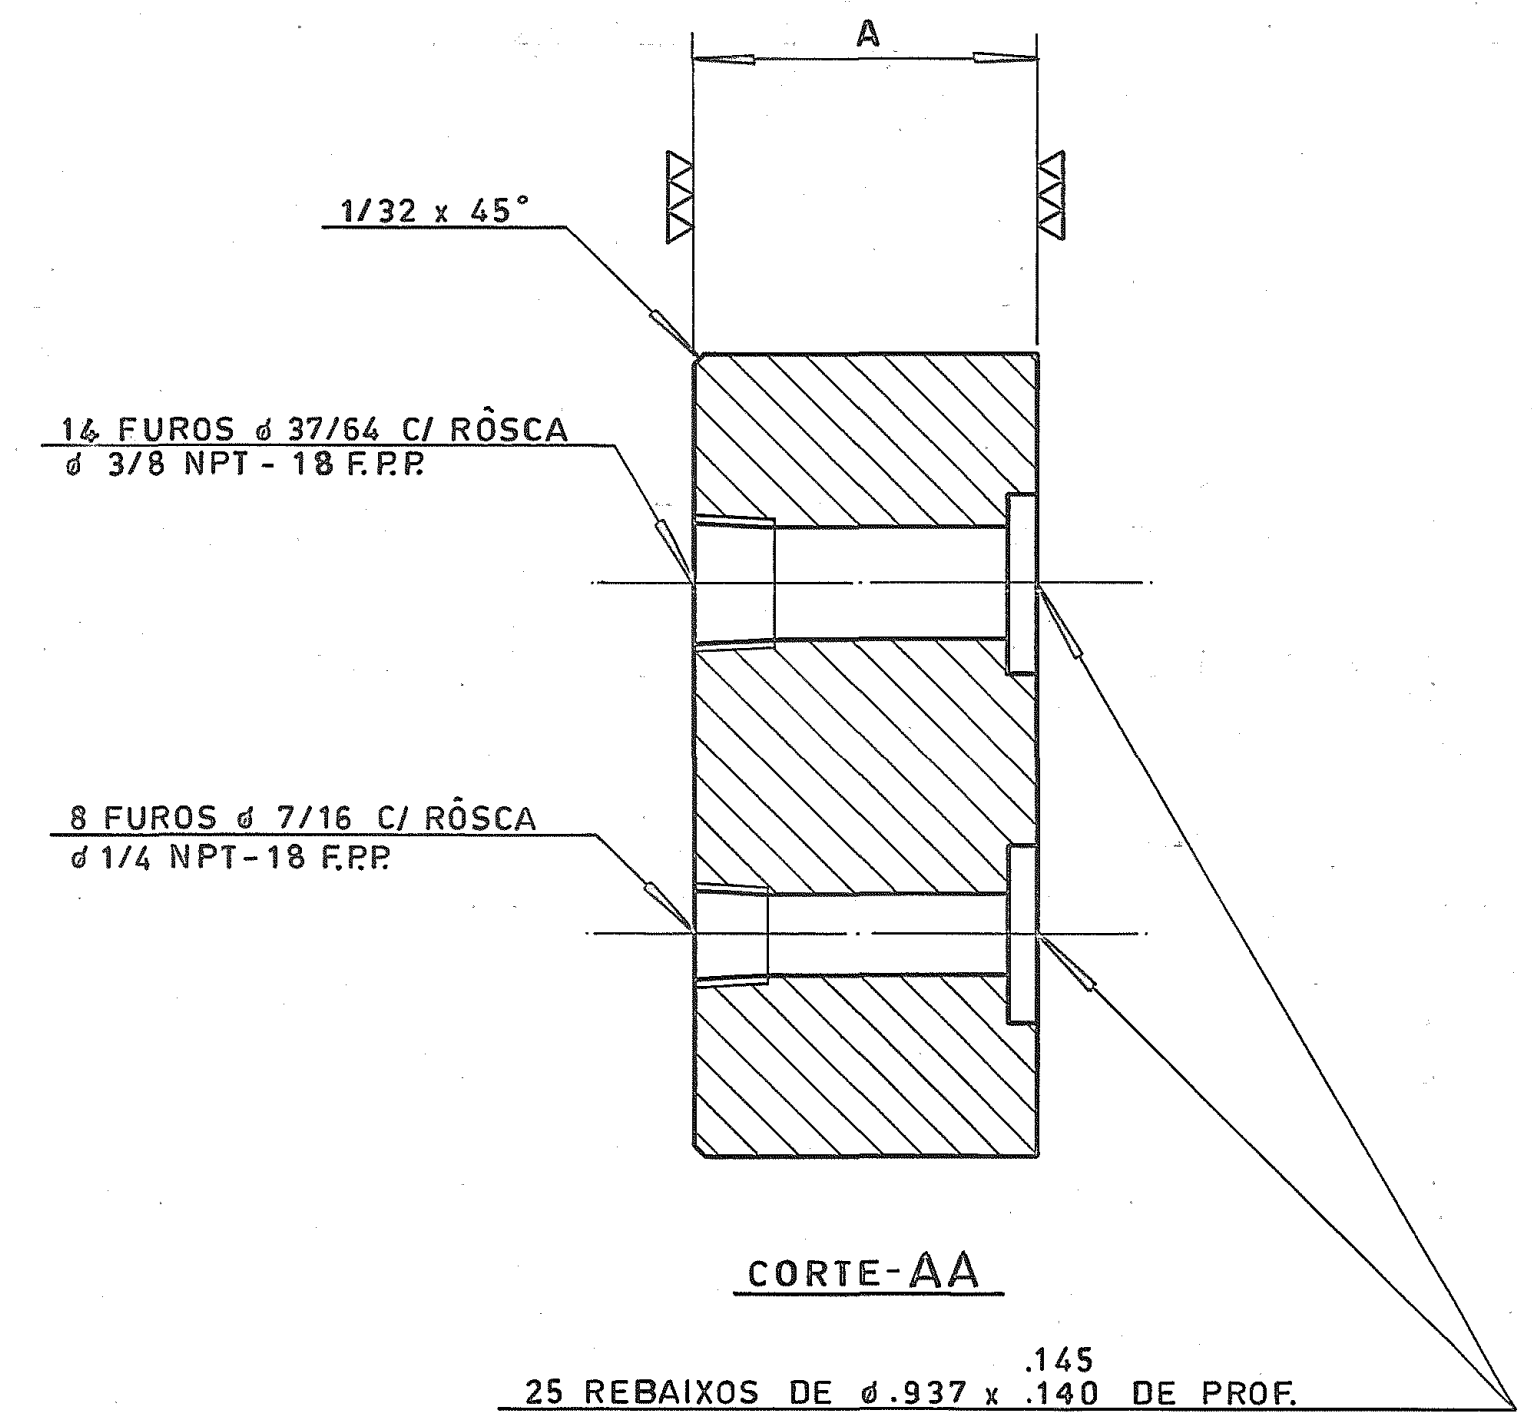


DATA: 29/4/87		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Américo</i>	
TOLERANCIAS STANDARD		MAT. ACO SAE 1020		VETR. <i>Leite</i>	
PARA SUPERFICIES		BED AND FRAMES		APROV.	
USINADAS SEM		MANIFOLD		N.º DO VVM-286	
TOLERANCIA INDICADA				CONDI. 191-D-5674	
DECIMAL ± 005"				PL. 1/2	
FRAÇÃO				PRQ. VIDE TAB.	
DE 0° ATE 5° +1/-1/64				ESCALA 1:1	
DE 5° ATE 24° +1/-1/32				N.º DE DES.	
ACIMA DE 24° +1/-1/16				FOLHA 5 (M)	