


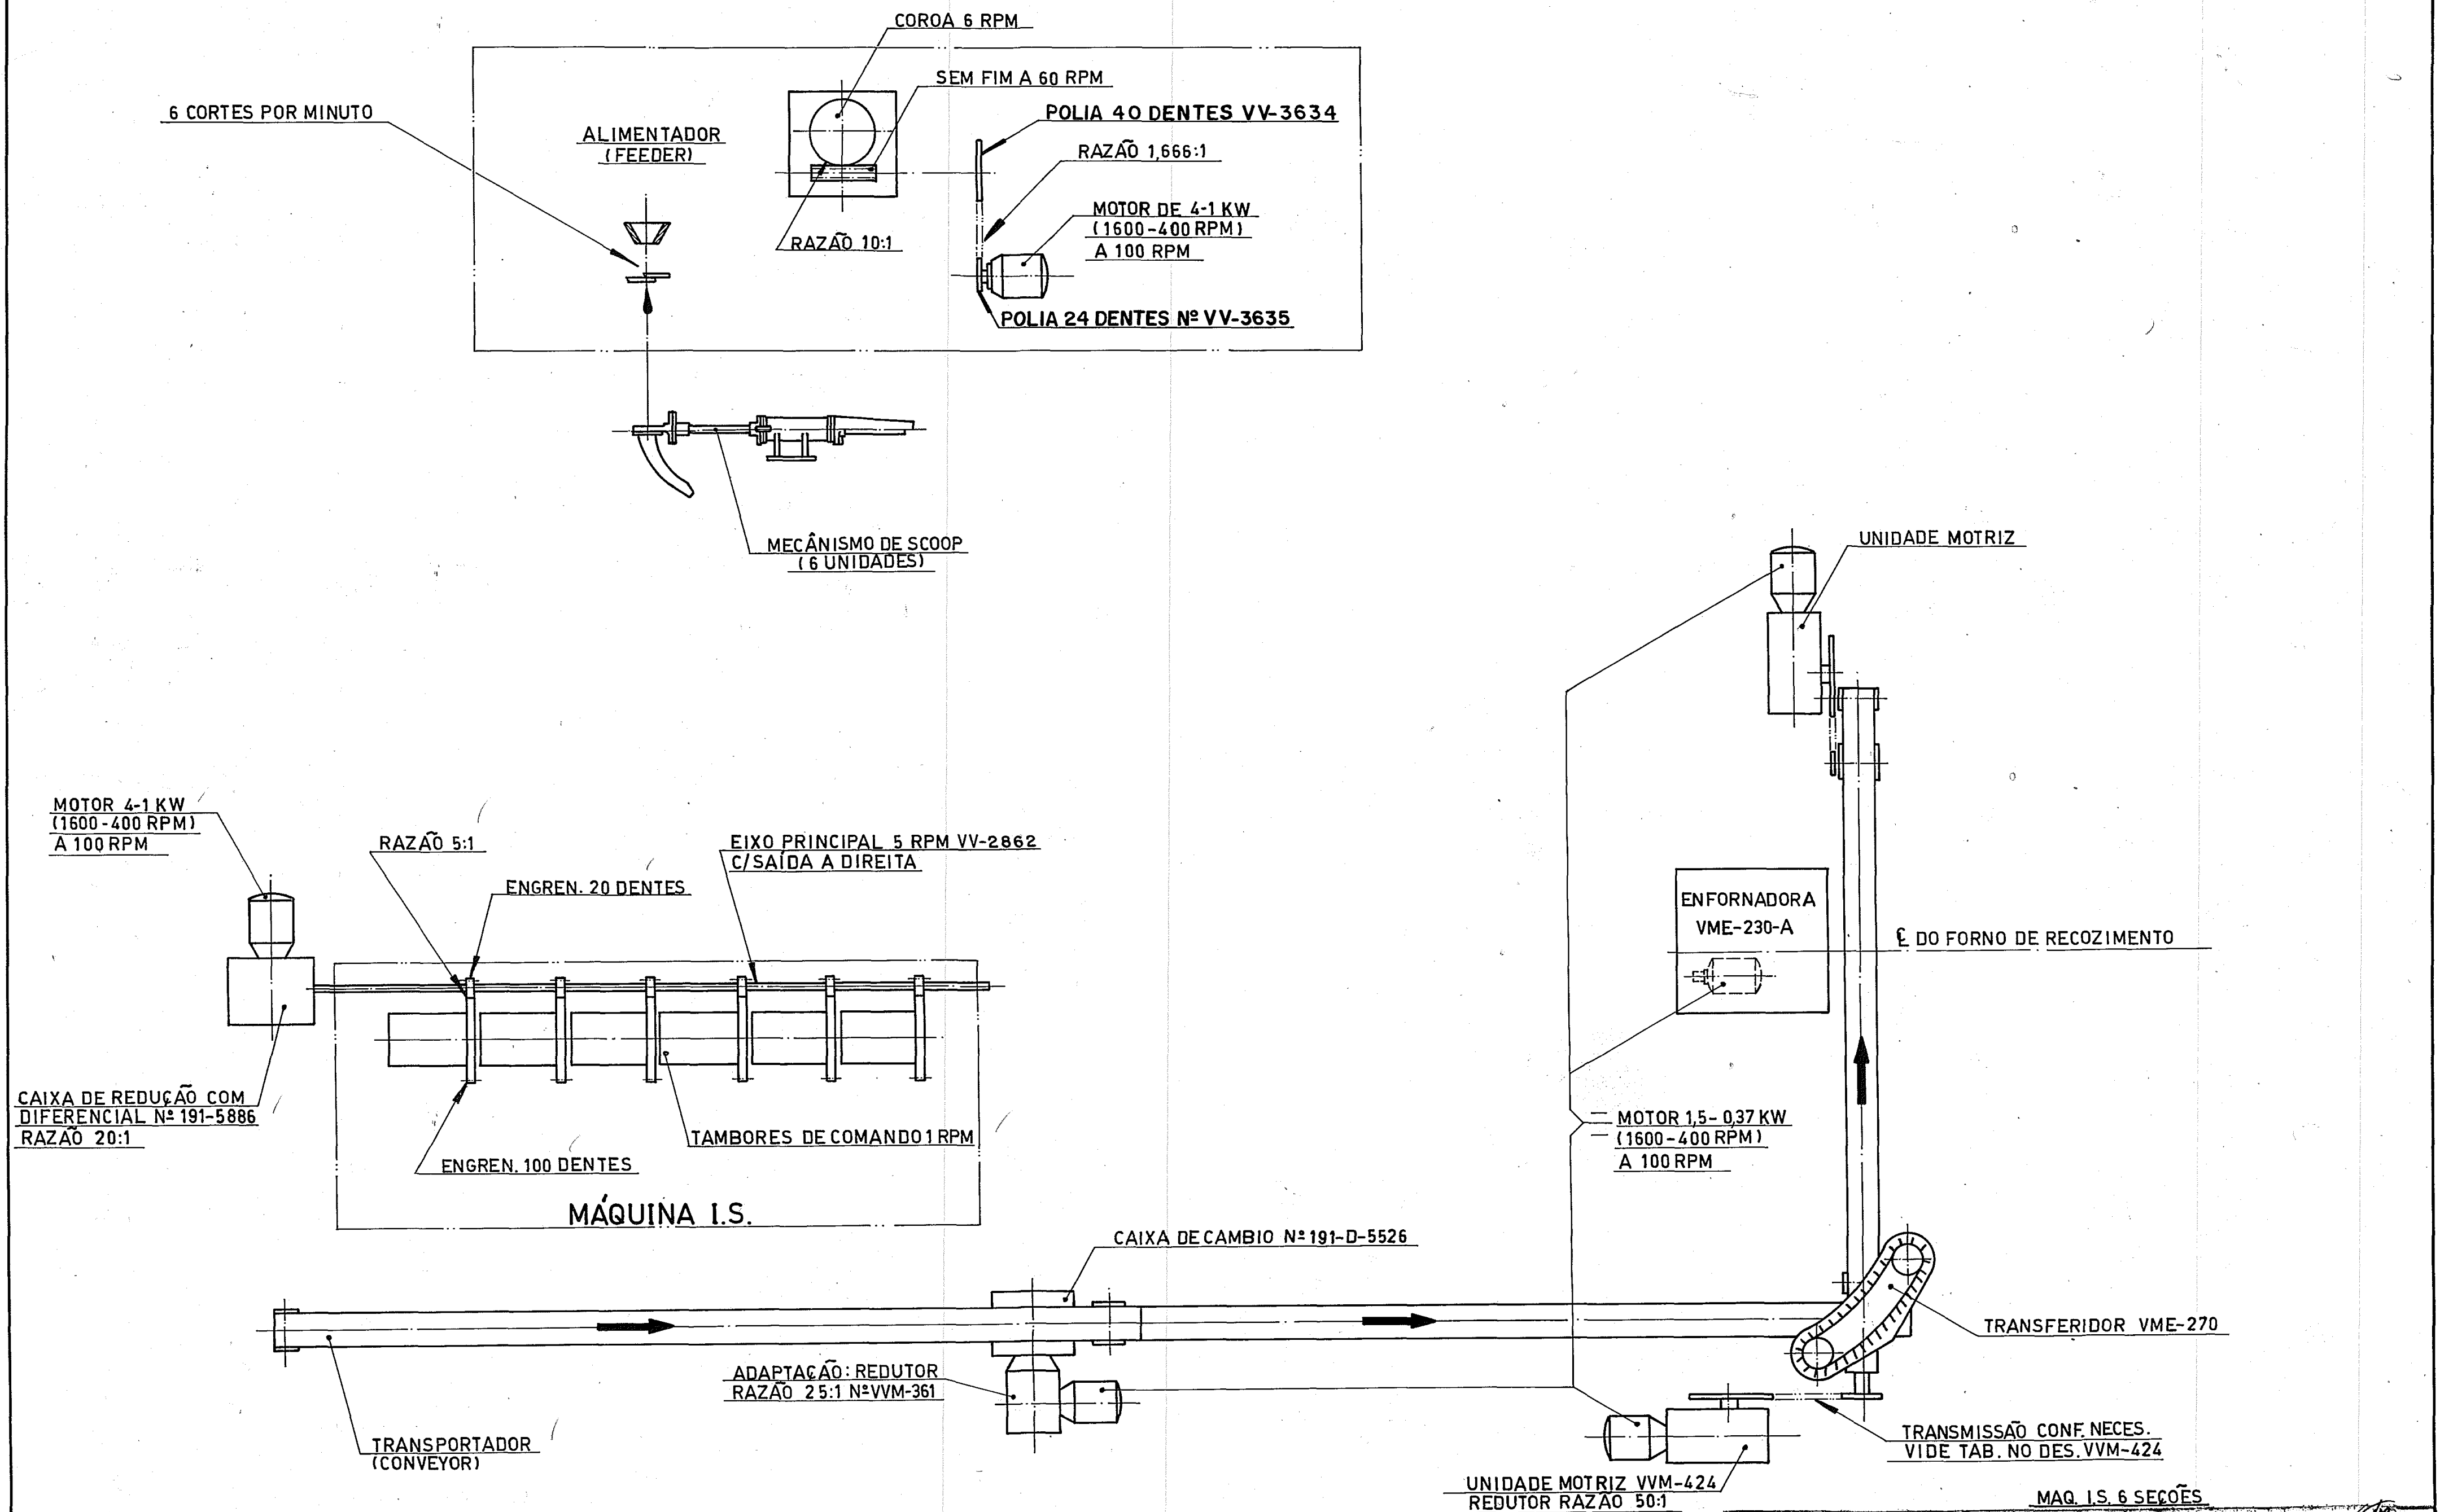

NOTA:
AS VELOCIDADES INDICADAS, SÃO APENAS REFERENCIAIS
CONSIDERANDO UM CICLO COMPLETO DA MAQ. I.S. 6 SEÇÕES
(MOSTRADA COM SAÍDA DIREITA)

DATA: 13.12.90		VIDROS VITON LTDA.		DES.
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT.		VER.
DECIMAL ± 0,05"		NOME DO CONJ. C/ MULT-SCOOP		APROV.
FRAÇÃO		NOME ESQUEMA DE ACIONAMENTO DA MAQ. I.S. DA 6 SEÇ. C/ 6 MOTORES MÚLTIPLOS PEÇA SINCRONIZADOS (EQUACIONAL)		N.º DO CONJ. VVM-362
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64		TRAT.		N.º DA PEÇA VV-3491
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32		TERM.		N.º DO DES.
ACIMA DE 24" ± 1/16		ESCALA S/E		