
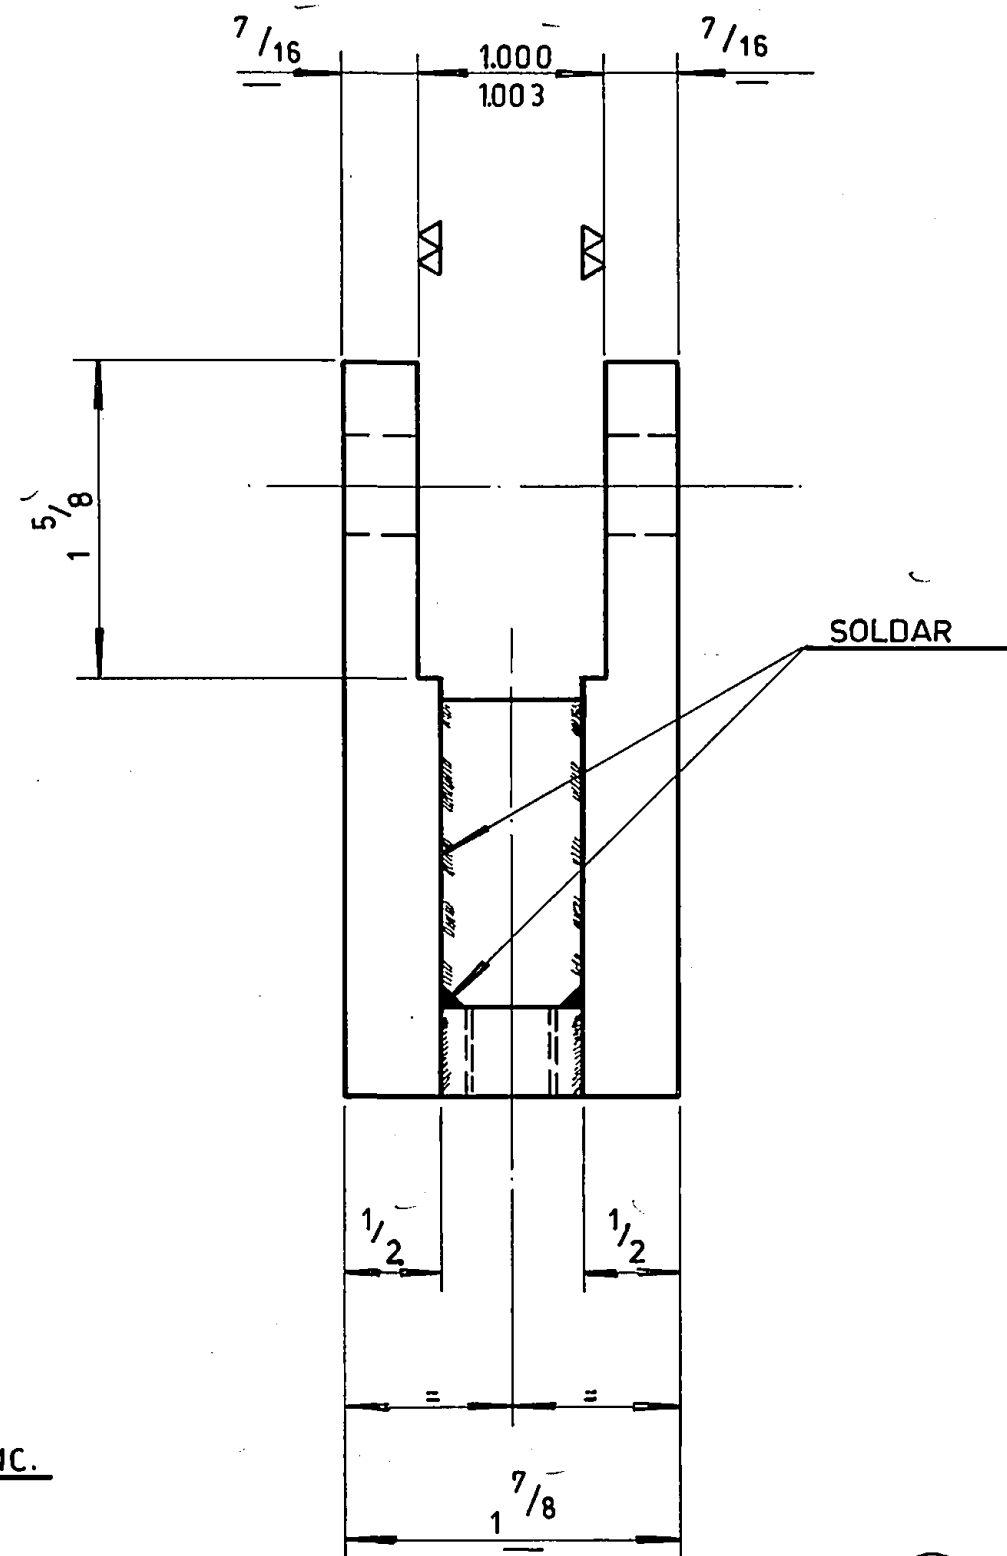


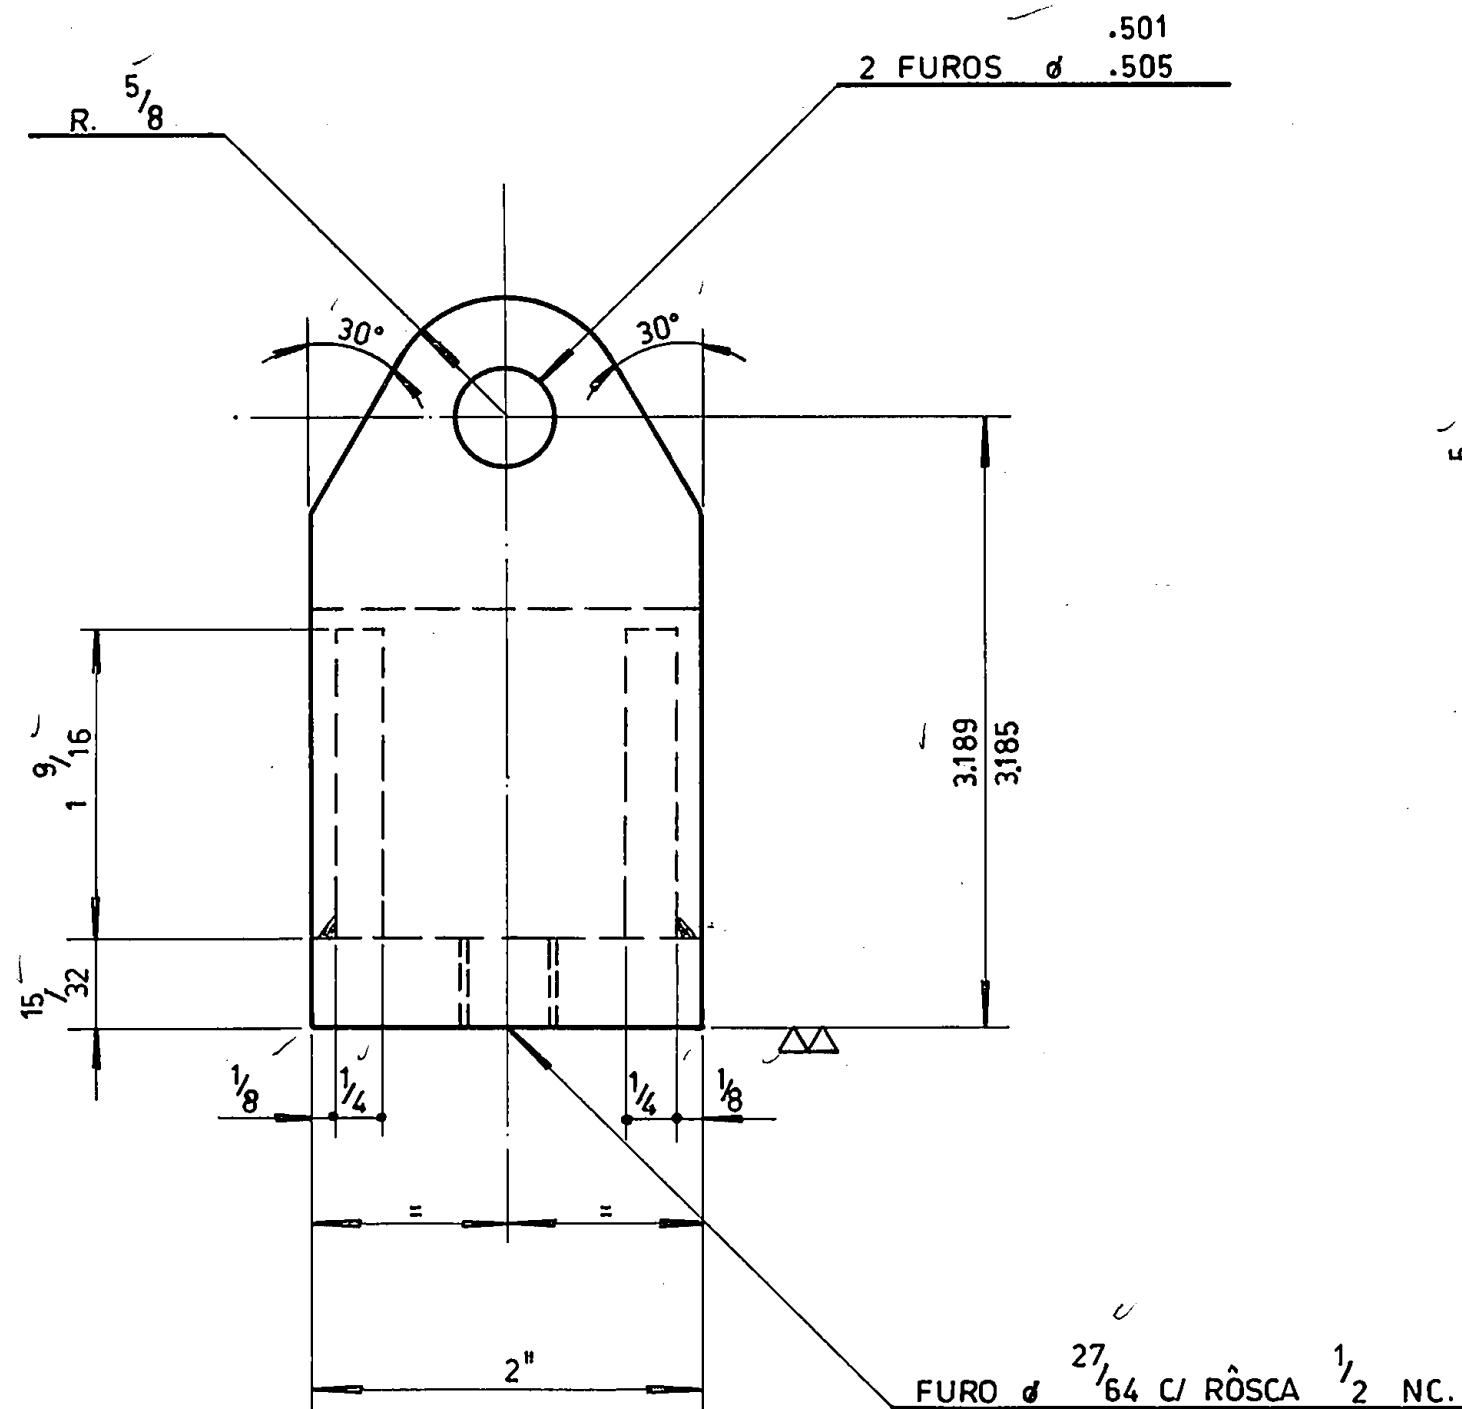

~ (▽)

DATA	REV-SAO	ITEM	DATA: 28/05/86	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Américo</i>
			TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. AÇO SAE 1020	VER. <i>Américo</i>
			DECIMAL $\pm$ 0.05"	DELIVERY SYSTEM	APROV.
			FRAÇÃO	CONJ. MÁQ. I.S. 5 SEC QUADRUPLE GOB	N.º DO CONJ. VVM-4141
			DE 0" ATÉ 5" $\pm$ 1/64	ADJUSTING BLOCK - SEC. 3	N.º DA PEÇA VV-4166
			DE 5" ATÉ 24" $\pm$ 1/32		
			ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16		
				TRAT. TERM.	ESCALA 1:1
					N.º DO DES.