


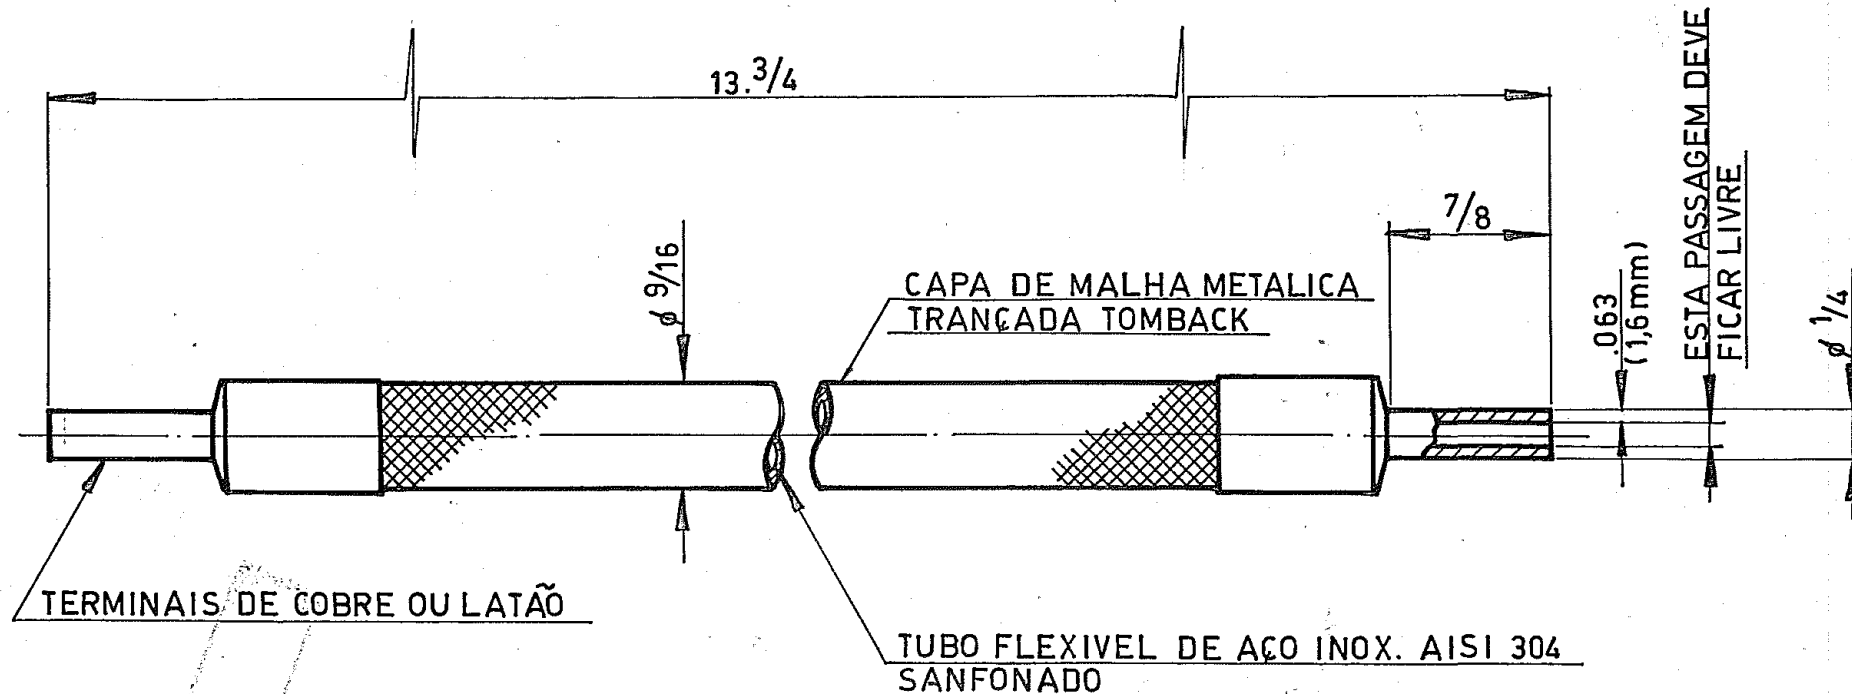

IMPORTANTE

DEVE OPERAR EM LINHA DE ÓLEO
C/ PRESSÃO DE 1200 lbs/pol²

DATA	DIMENSÃO	DATA: 31/7/90	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>romes</i>
		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA DECIMAL ± 005"	MAT: VIDE ANOT.	VER.
DATA	DIMENSÃO	FRAÇÃO	NOME DO CONJ. LUBRIF. AUT. DA MAQ. I.S. SISTEMA LINCON	APROV.
		DE 0" ATE 5" ± 1/64 DE 1" ATE 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	NOME DA PEÇA TUBO FLEXIVEL SEM CAPA DE BORRACHA 1/4 x 12"	N.º DO CONJ. VVL-103
DATA	DIMENSÃO		TRAT. TERM.	N.º DA PEÇA VV-486-I
			ESCALA 1:1	N.º DO DES.