

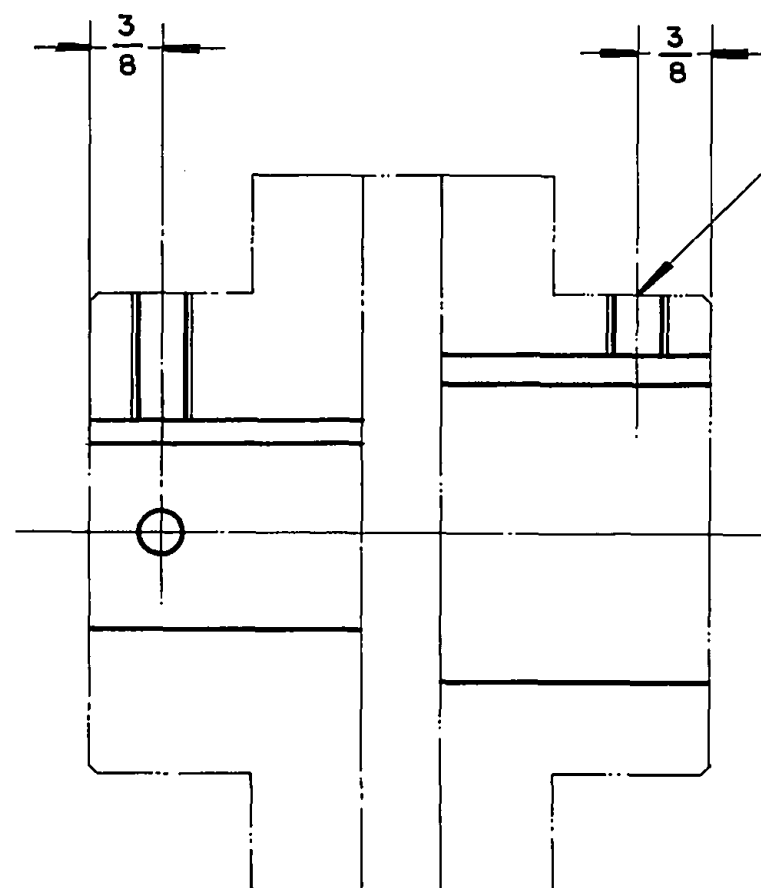


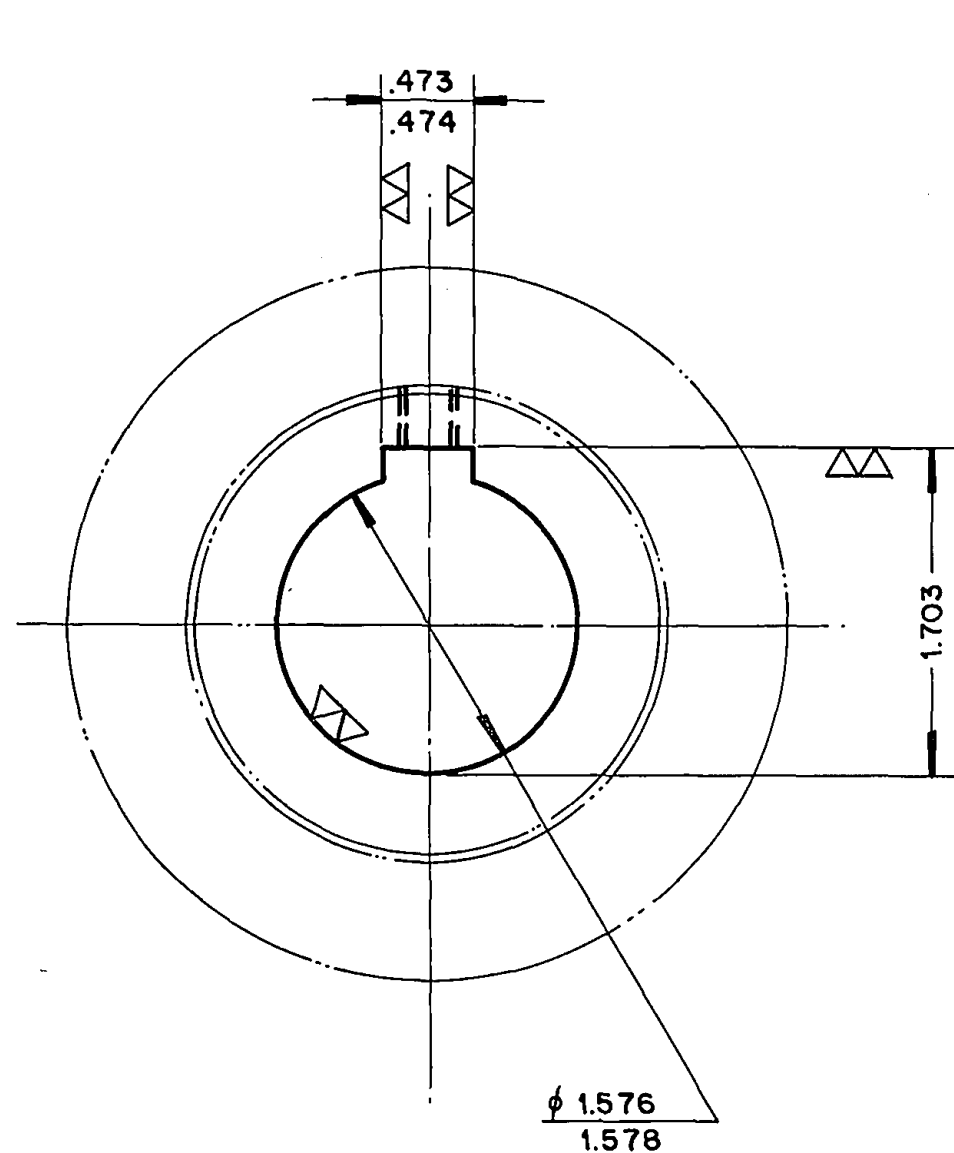

2 FUROS $\phi 1/4$ C/
ROSCA 5/16 NC

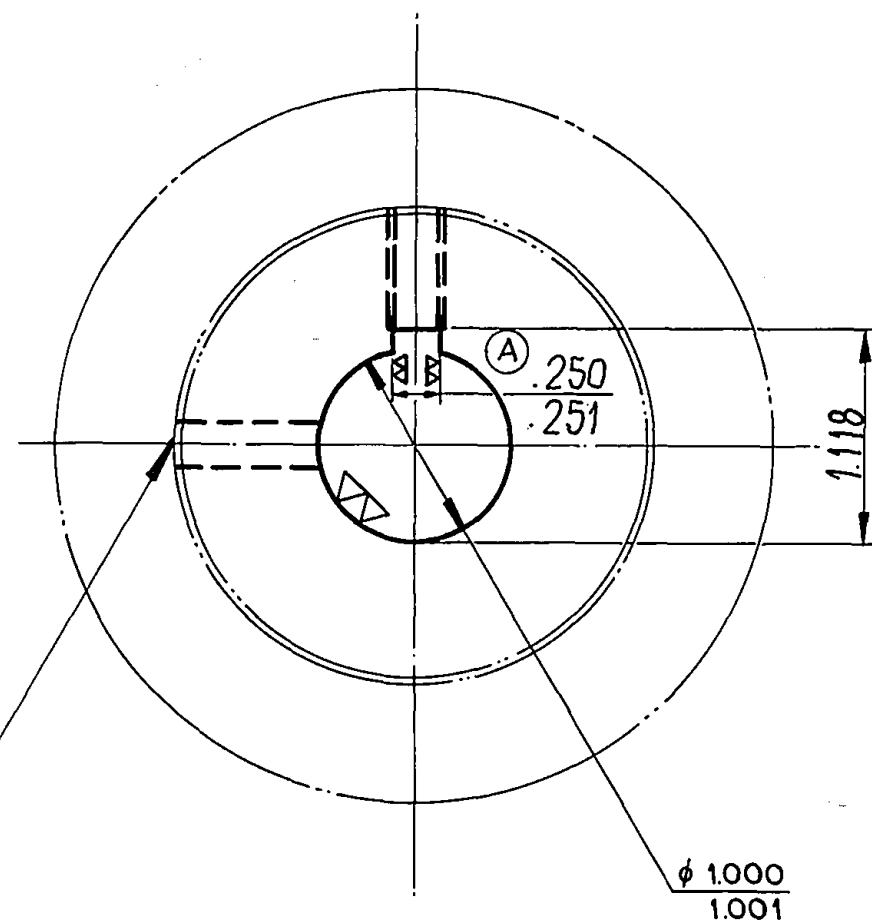

FURO $\phi 15/64$ P/PINO CÔNICO
Nº 5 (SO NUM LADO)

~ (W)

B	A	DATA: 28-05-93	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Paulo</i>
ERA: MORSE	3.0194 MB-5016	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA DECIMAL ± .005"	Nº ACOPLAM. UNIFLEX E-20 S/ FURO (B)		VER. <i>[Signature]</i>
			NOME DO CONJ. DO DISTR. GOTAS C/MOTOR SINCRON.		APROV. <i>[Signature]</i>
			NOME DA PEÇA ACOPLAMENTO (DET. P/ABRIR FUROS)		N.º DO CONJ. VVM-560
			TRAT. TERM.		N.º DA PEÇA VV-5201
			ESCALA 1:1		N.º DO DES.
18.05.94	ACRESCENTOU RASGO	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 6" ± 1/64 DE 6" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16			