


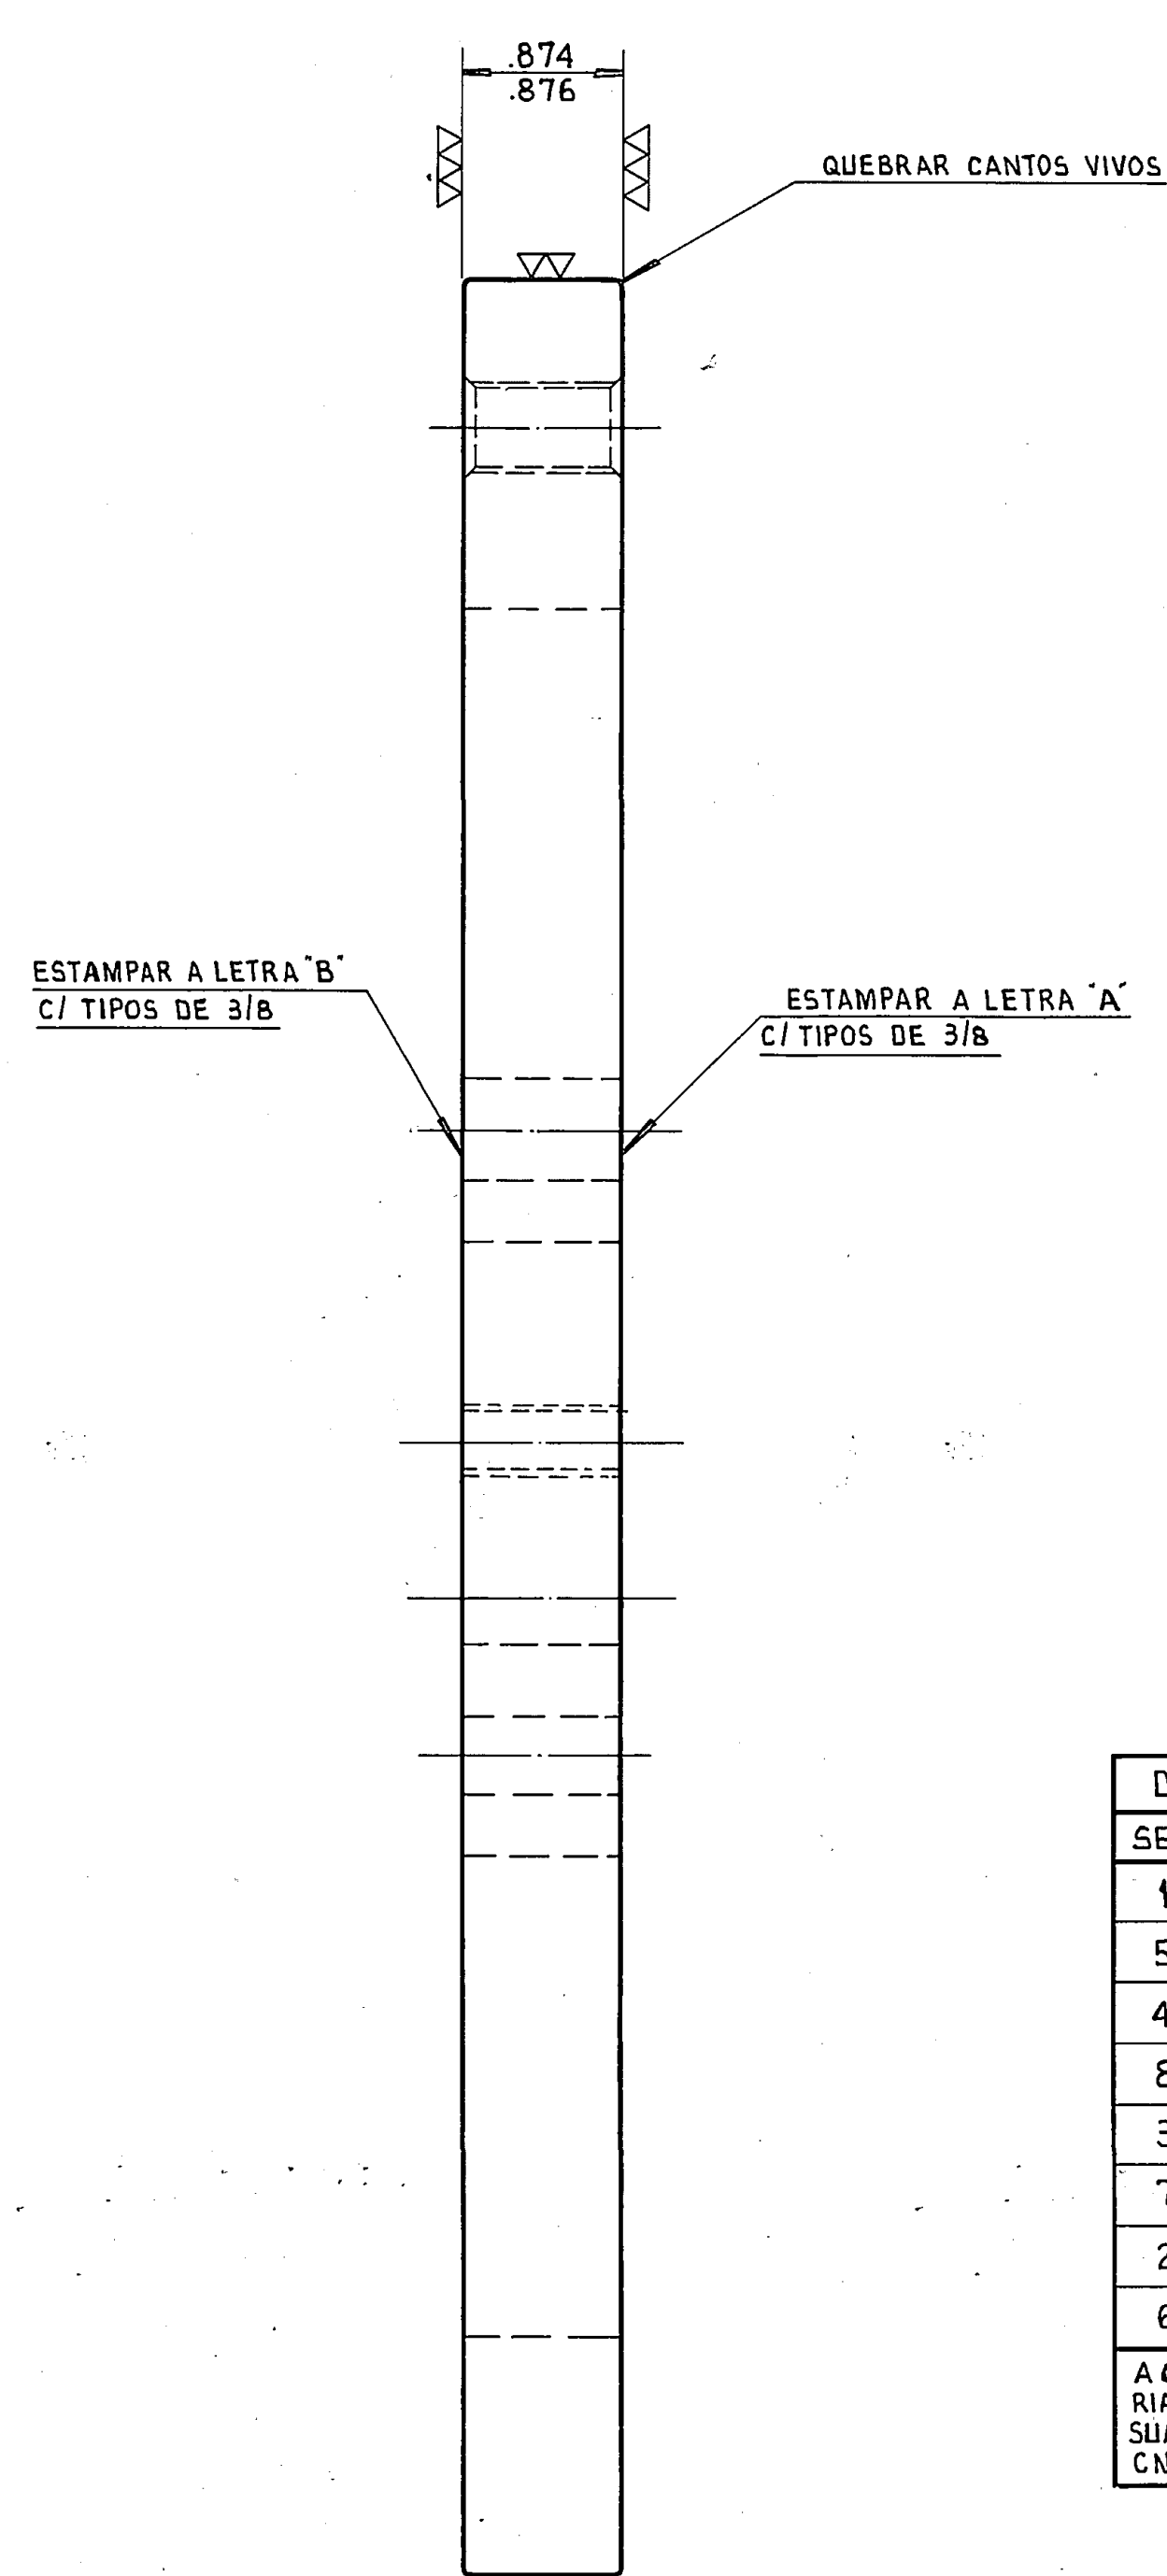

DIMENSÕES DA PISTA		
SEÇ.	GRAUS	RAIO
1	0° A 20°	6.245 6.248
5	45° A 65°	6.673 6.677
4	90° A 110°	6.513 6.517
8	135° A 155°	6.945 6.949
3	180° A 205°	6.386 6.390
7	225° A 245°	6.892 6.896
2	270° A 290°	6.238 6.302
6	315° A 335°	6.801 6.805

A CONCORDÂNCIA INTERMEDIÁRIA DEVE SER DE MOVIMENTO SUAVE, CONFORME PROGRAMA CNC

ORDEM DE FOGO:
R.H. 1-5-4-8-3-7-2-6
L.H. 1-6-2-7-3-8-4-5

FAZER RISCO E ESTAMPAR DE 0 A 8 CONF.
MOSTRADO C/ TIPOS DE 1/4, NAS DUAS FACES.

$$\nabla (\nabla \nabla - \nabla \nabla)$$

CHAPA DE AÇO SAE 8620 CORTADA-A
MAÇ. AUTOM. CONF. DES. VE-1898
ATENÇÃO: ALIVIAR TENSÕES ANTES
DE USINAR.

[illegible]