


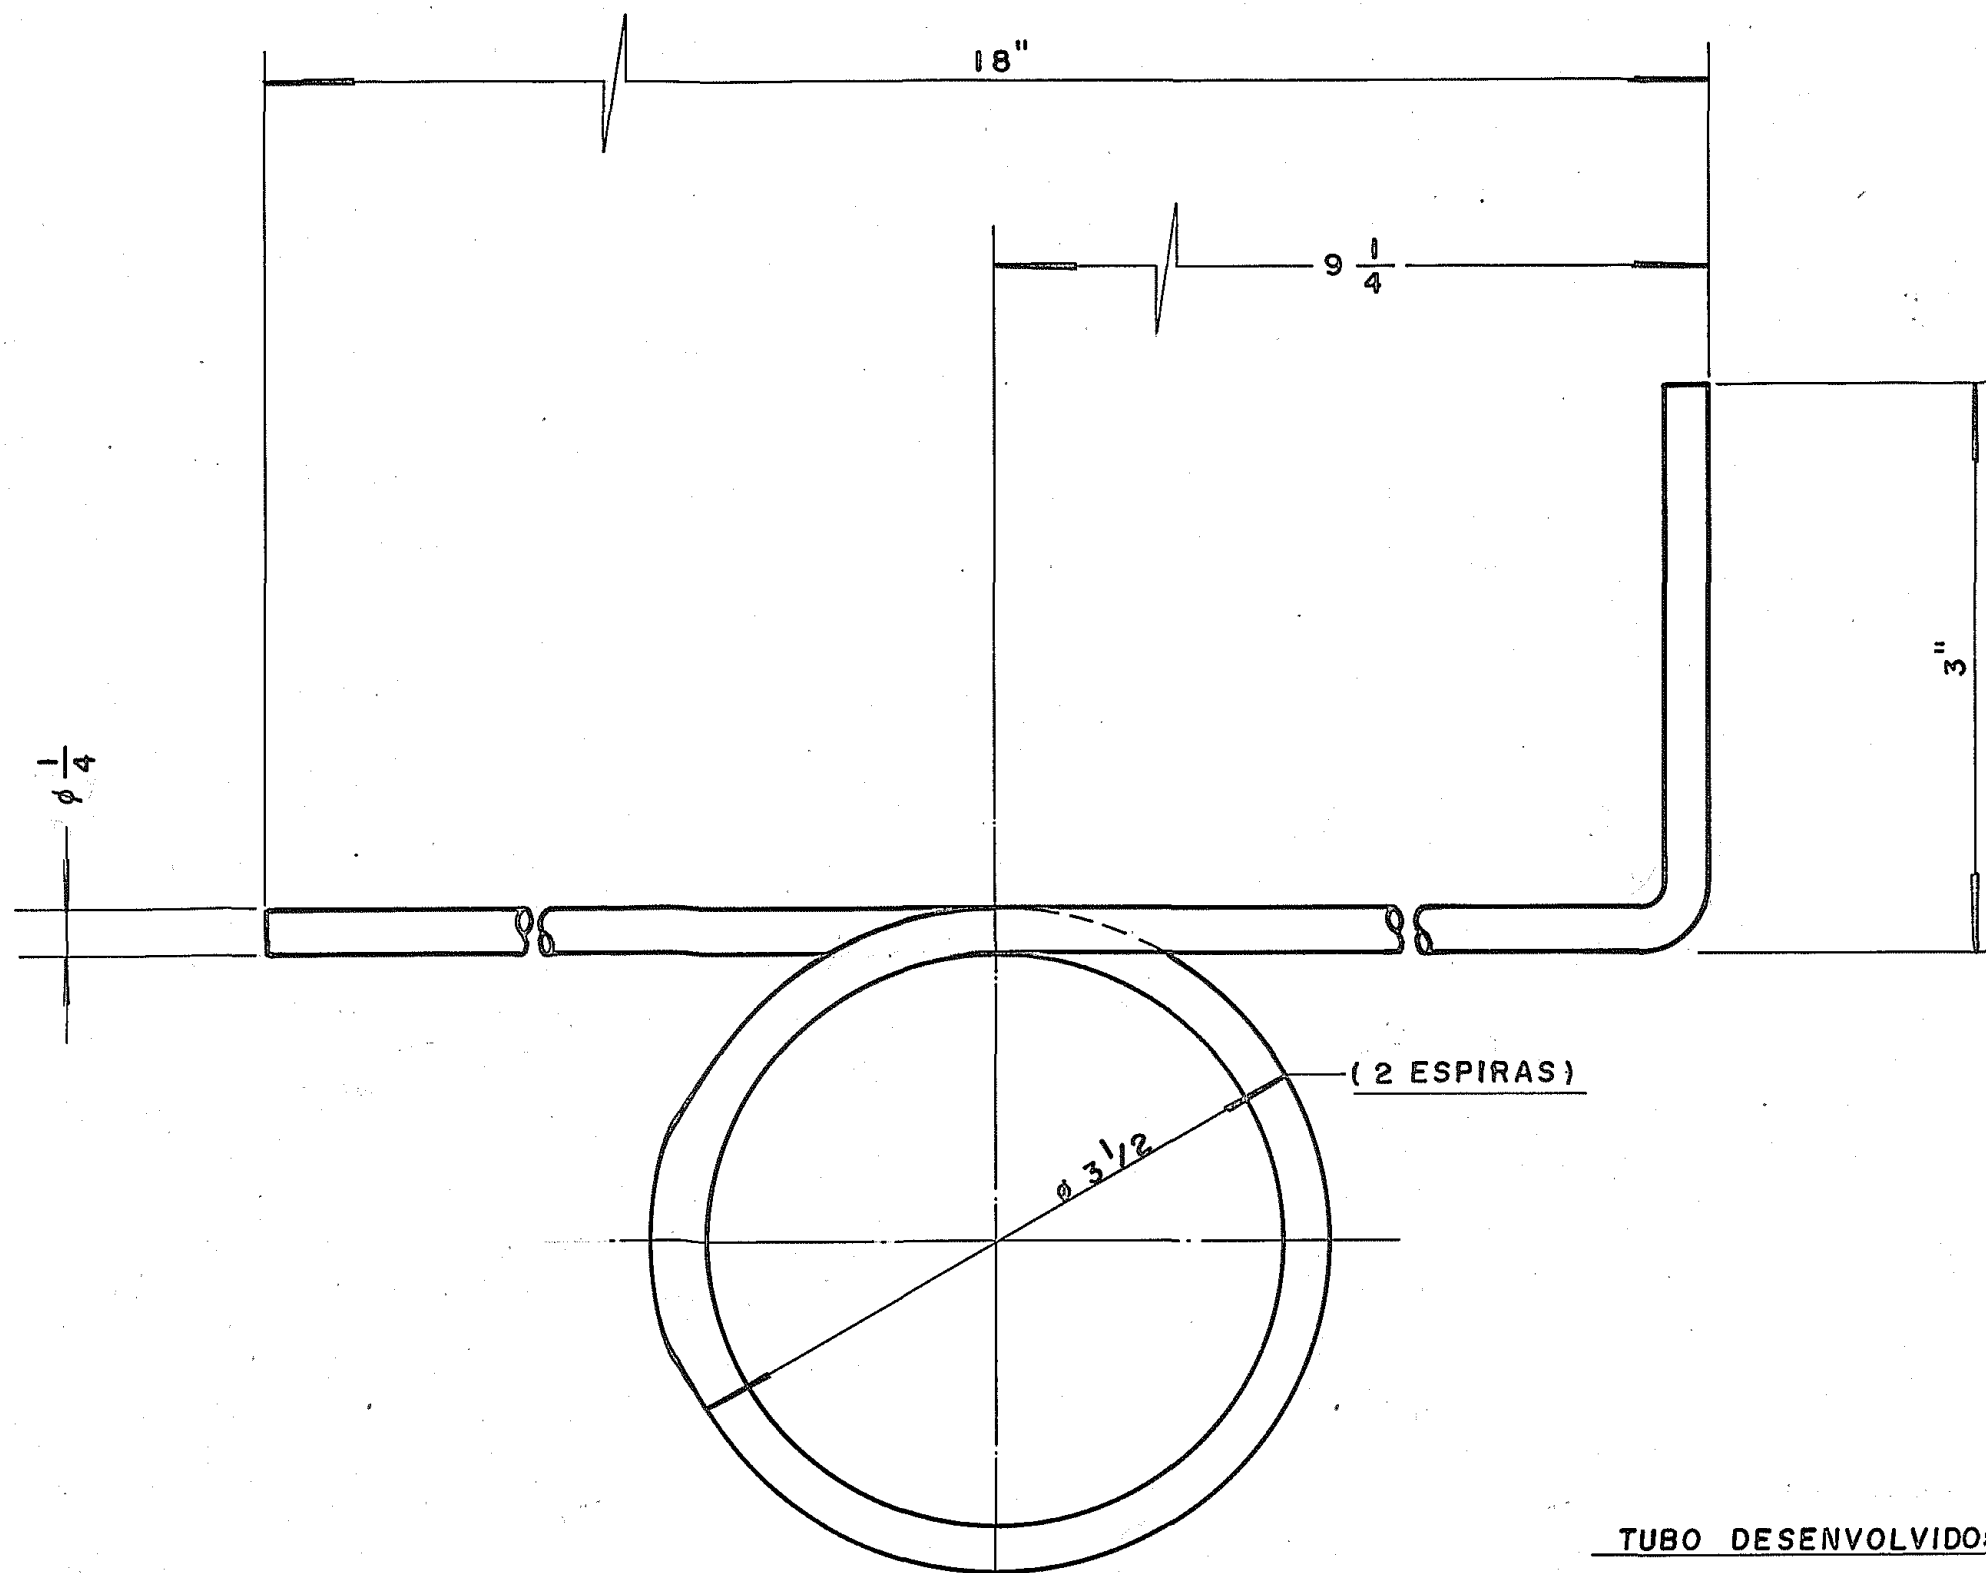

OBS:
FAZER NA MONTAGEM
CONF. NECESSIDADE

TUBO DESENVOLVIDO= 42"

DI	F	V	O	TEM	DATA: 17-05-90		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>	
					TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT. TUBO DE COBRE Ø 1/4 BUNDY TUBING		VER. Kiyb	
					DECIMAL ± 005"		NOME DO CC ENCAN. P/ MECAN. DE INVER. E PINÇA C/ AMORT. CONST. HIDR.		APROV.	
					FRAÇÃO		N.º DO CONJ. VVL-117			
DIMENSÃO EM:					DE 0" ATÉ 5" ± 1/64		NOME DA PEÇA TUBO CONDUTOR P/ ÓLEO		N.º DA PEÇA VVL-117-15	
					DE 5" ATÉ 24" ± 1/32		TRAT. TERM.		ESCALA 1:1	
					ACIMA DE 24" ± 1/16				N.º DO DES.	