



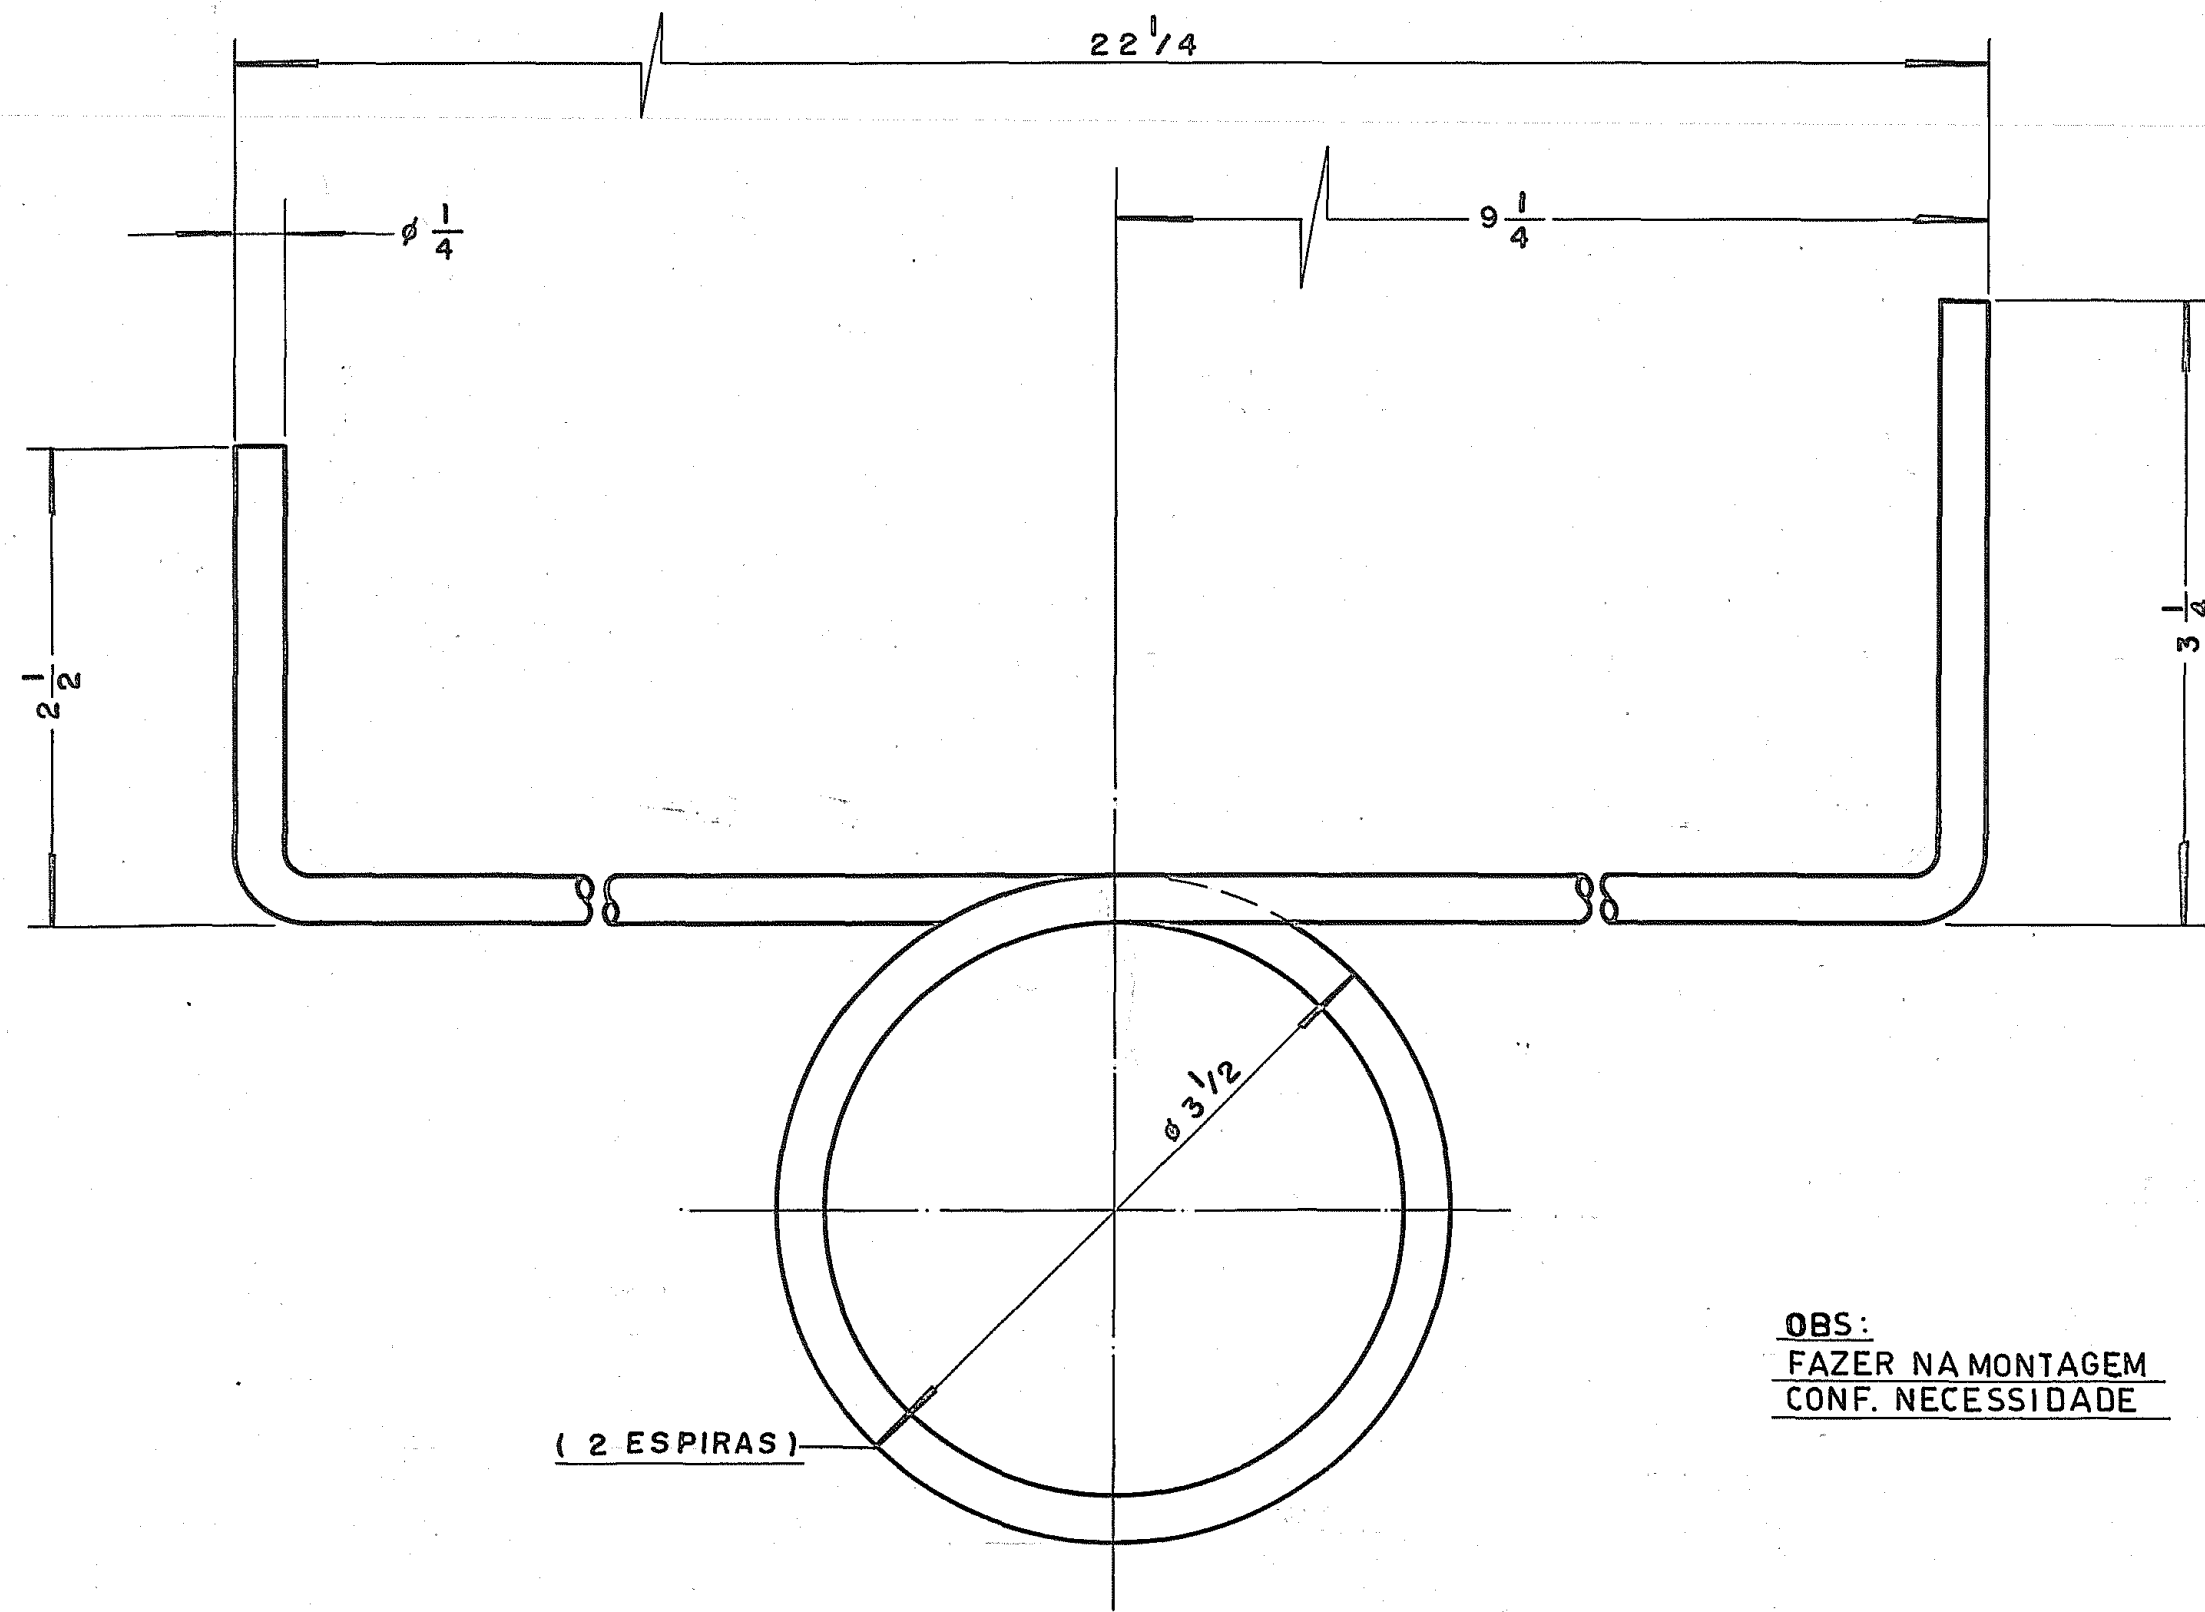

OBS:
FAZER NA MONTAGEM
CONF. NECESSIDADE

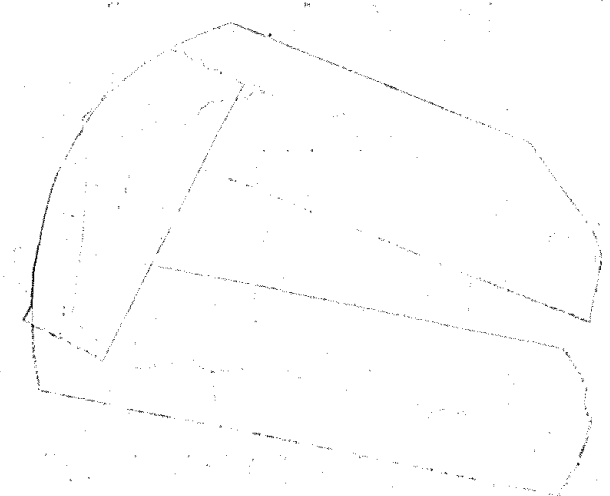

TUBO DESENVOLVIDO = 50"

DATA: 17-05-90	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>[Signature]</i>
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. TUBO DE COBRE $\phi 1/4$ BUNDY TUBING	VER. <i>K10</i>
DECIMAL $\pm 0.005"$	NOME DO CONJ. ENCAN. P/ MECAN. DE INVER. E PINÇA C/ AMORT. CONST. HIDR.	APROV.
FRAÇÃO	NOME DA PEÇA TUBO CONDUTOR P/ ÓLEO	N.º DA PEÇA VVL-117-20
DE 0" ATÉ 6" $\pm 1/64$	TRAT. TERM.	N.º DO DES.
DE 6" ATÉ 24" $\pm 1/32$	ESCALA 1:1	
ACIMA DE 24" $\pm 1/16$		