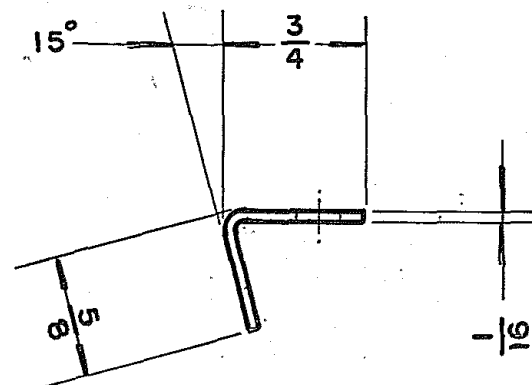


CHAPA DESENVOLVIDA = $\pm 1.7/16$.

DATA: 04-07-90		VIDROS VITON LTDA.		DES. Kryo
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT. AÇO SAE 1020-1/16 ESR		VER. <i>[Signature]</i>
DECIMAL $\pm 0.05"$		NOME DO CONJ. PROTEÇÃO DO PAINEL		APROV. <i>[Signature]</i>
FRACÃO		NOME DA PEÇA SUPORTE		N.º DO CONJ. VVL-117-B-GR.1,2
DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$		TRAT. TERM.		N.º DA PEÇA VVL-117-B-4
DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$		ESCALA 1:1		N.º DO DES.
ACIMA DE 24" $\pm 1/16$				