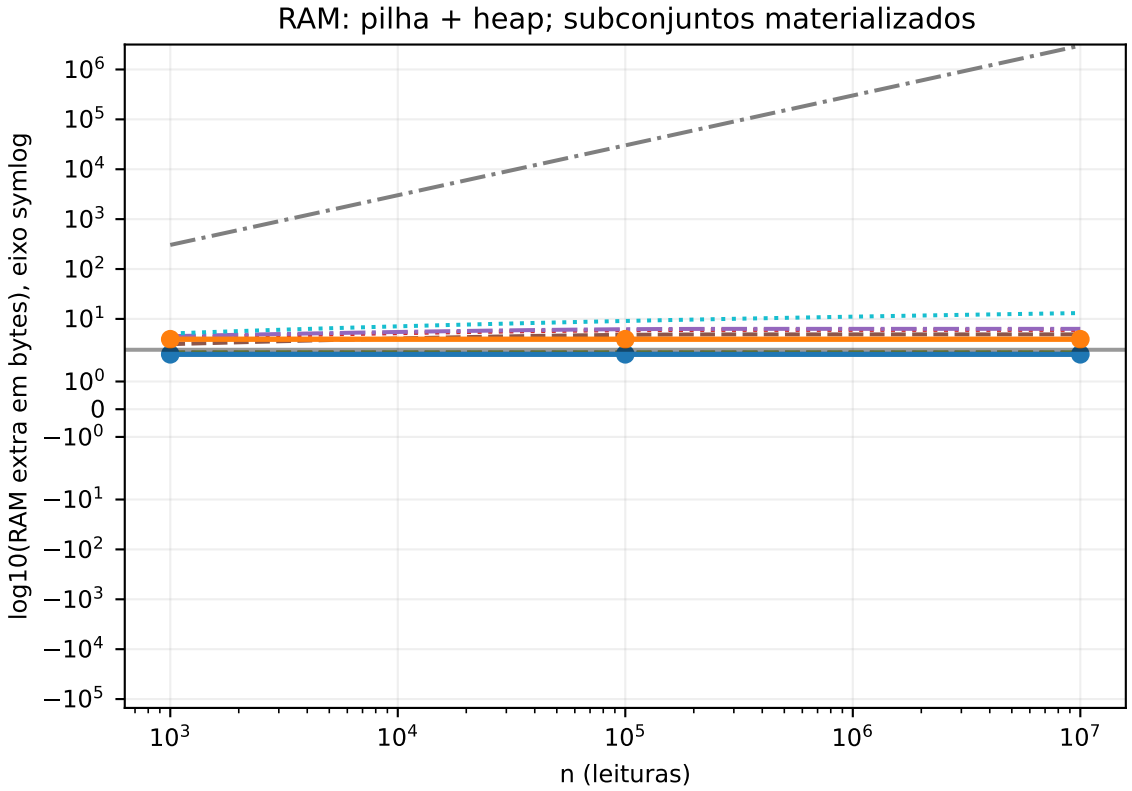
RAM: pilha + heap; subconjuntos materializados
log10(RAM extra em bytes), eixo symlog
n (leituras)

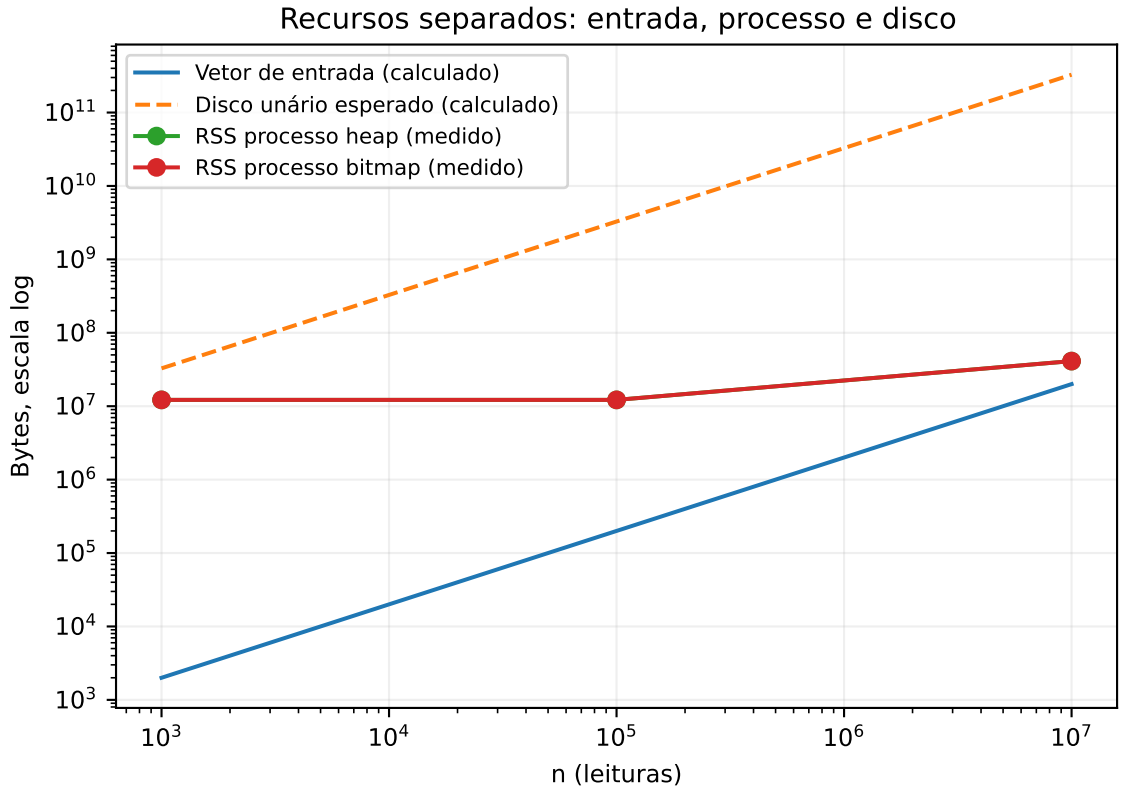
Recursos separados: entrada, processo e disco
Vetor de entrada (calculado)
Disco unário esperado (calculado)
RSS processo heap (medido)
RSS processo bitmap (medido)
Bytes, escala log
n (leituras)

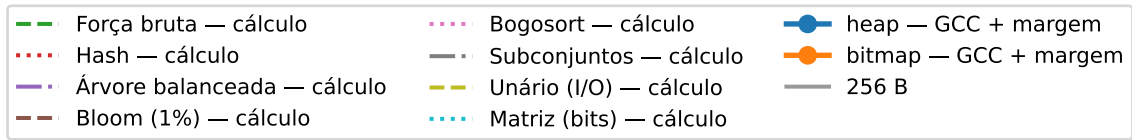
Força bruta — cálculo
Hash — cálculo
Árvore balanceada — cálculo
Bloom (1%) — cálculo
Bogosort — cálculo
Subconjuntos — cálculo
Unário (I/O) — cálculo
Matriz (bits) — cálculo
heap — GCC + margem
bitmap — GCC + margem
256 B