

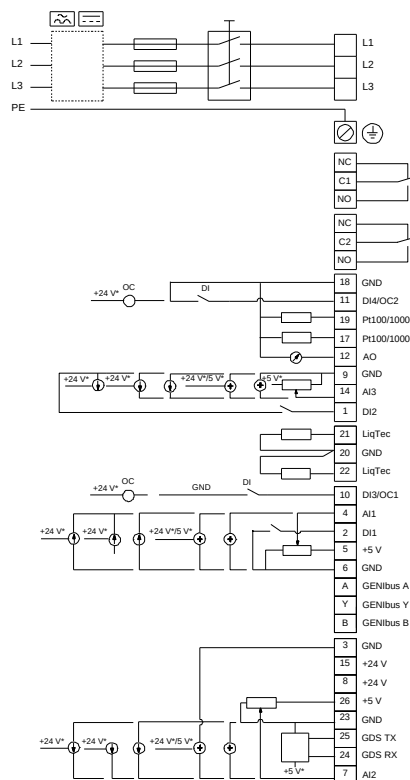


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MGE80B
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Homologaciones en placa de características del motor:	CE,CURUS
Modelo:	I
Enfriamiento:	IC 411
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	-20 .. 40 °C
Tamaño de la brida del motor:	FT100
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	80B
Clase eficiencia IE:	IE5
Potencia nominal - P2:	1.1 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 200-240 V
Intensidad nominal:	4.10-3.50 A
Cos phi - factor de potencia:	0.92-0.91
Velocidad nominal:	360-4000 rpm
Par nominal a plena carga:	3.1 Nm
Momento de inercia:	0.0004 kg m ²
Eficiencia:	89.3%
Eficiencia del motor a carga total:	89.3 %
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	SÍ
Protec. térmica:	ELEC
Diseño del montaje según norma CEI 34-7:	IM B14/V18
Paneles control:	
Panel de control:	HMI200 (estándar)
Módulo comunic.:	NINGUNO
Módulo función:	FM300 (avanzado)
Otros:	
Peso neto:	11 kg
Arch. config. n.º:	99251006
Color/Tipo:	NCS 9000 brillo 40 + -10 / E-coat

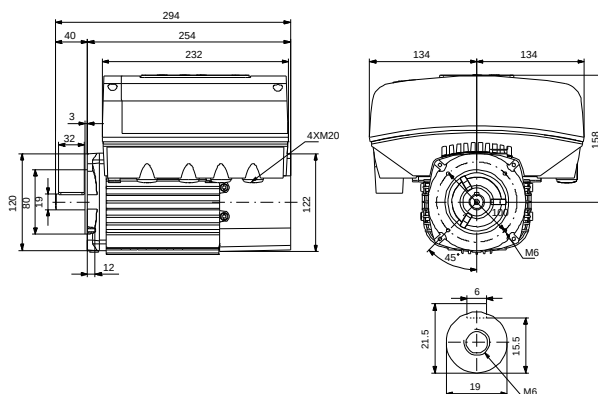


Bajo pedido MGE80B 50 Hz

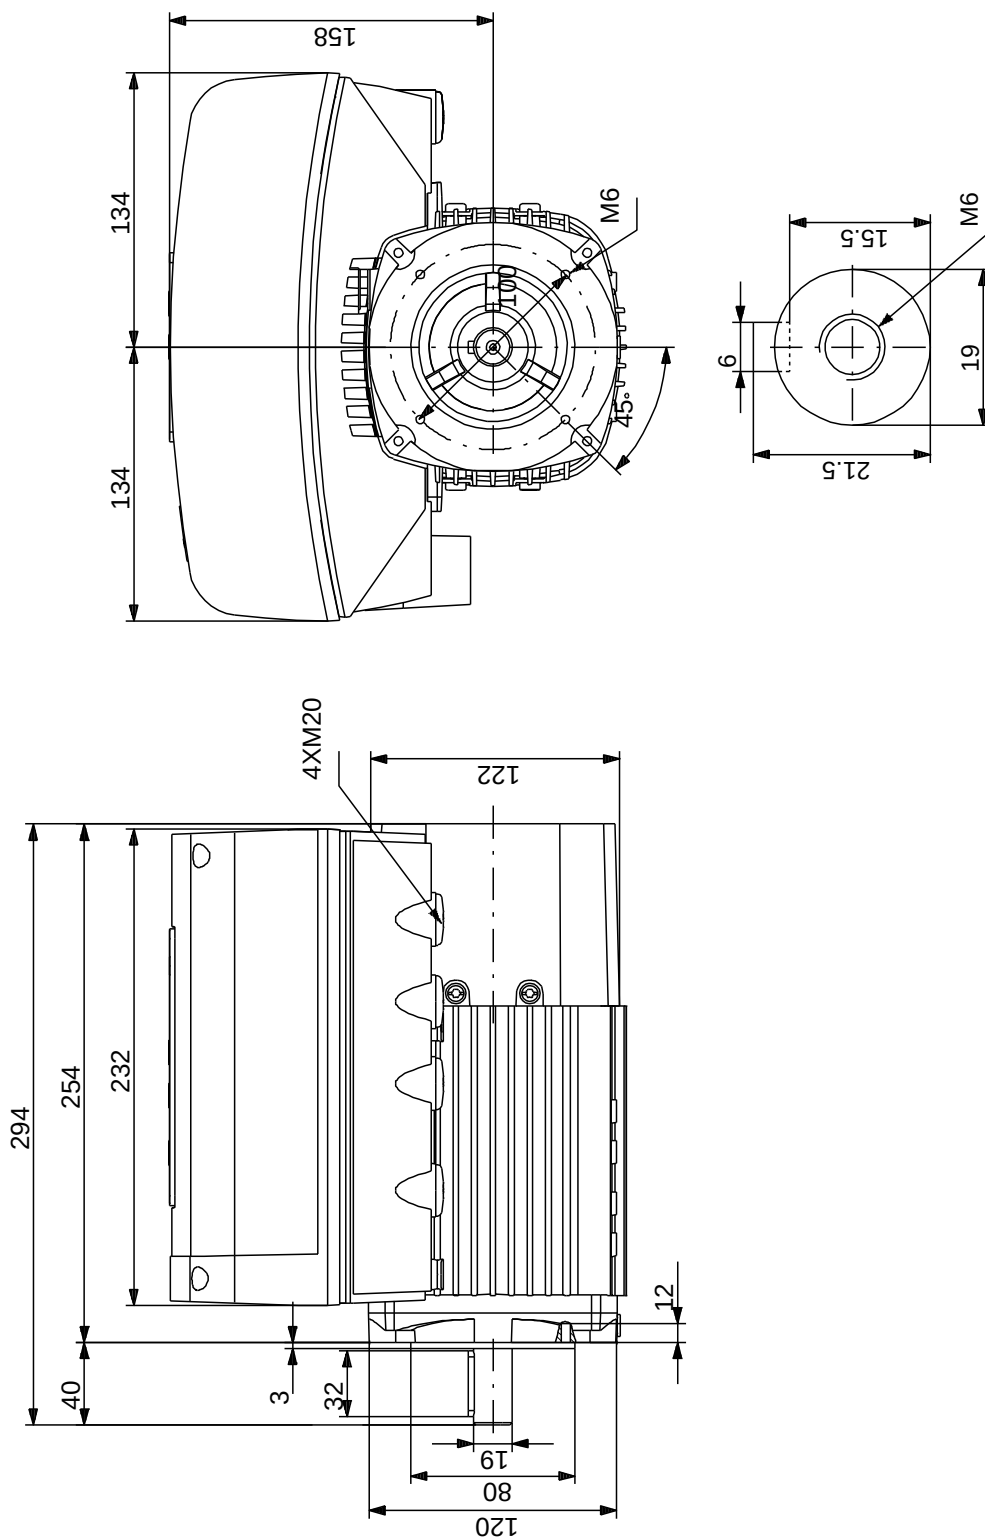

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Bajo pedido MGE80B 50 Hz

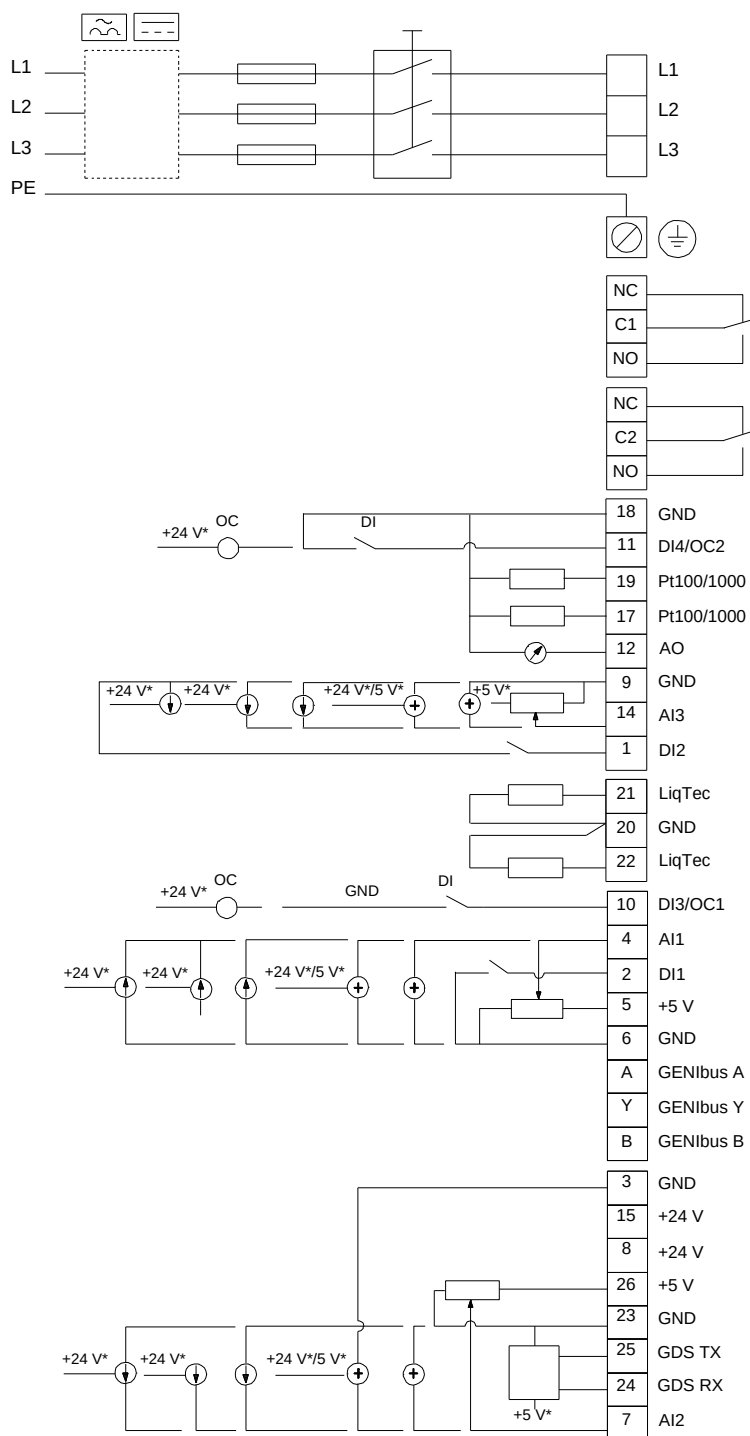

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:


Datos: 31/05/2019

Dados da encomenda:

Nombre de producto: MGE80B
Cantidad: 1
Código prod.: Bajo pedido

Total: Precio bajo pedido

(TM057026 for MGE model H/I)

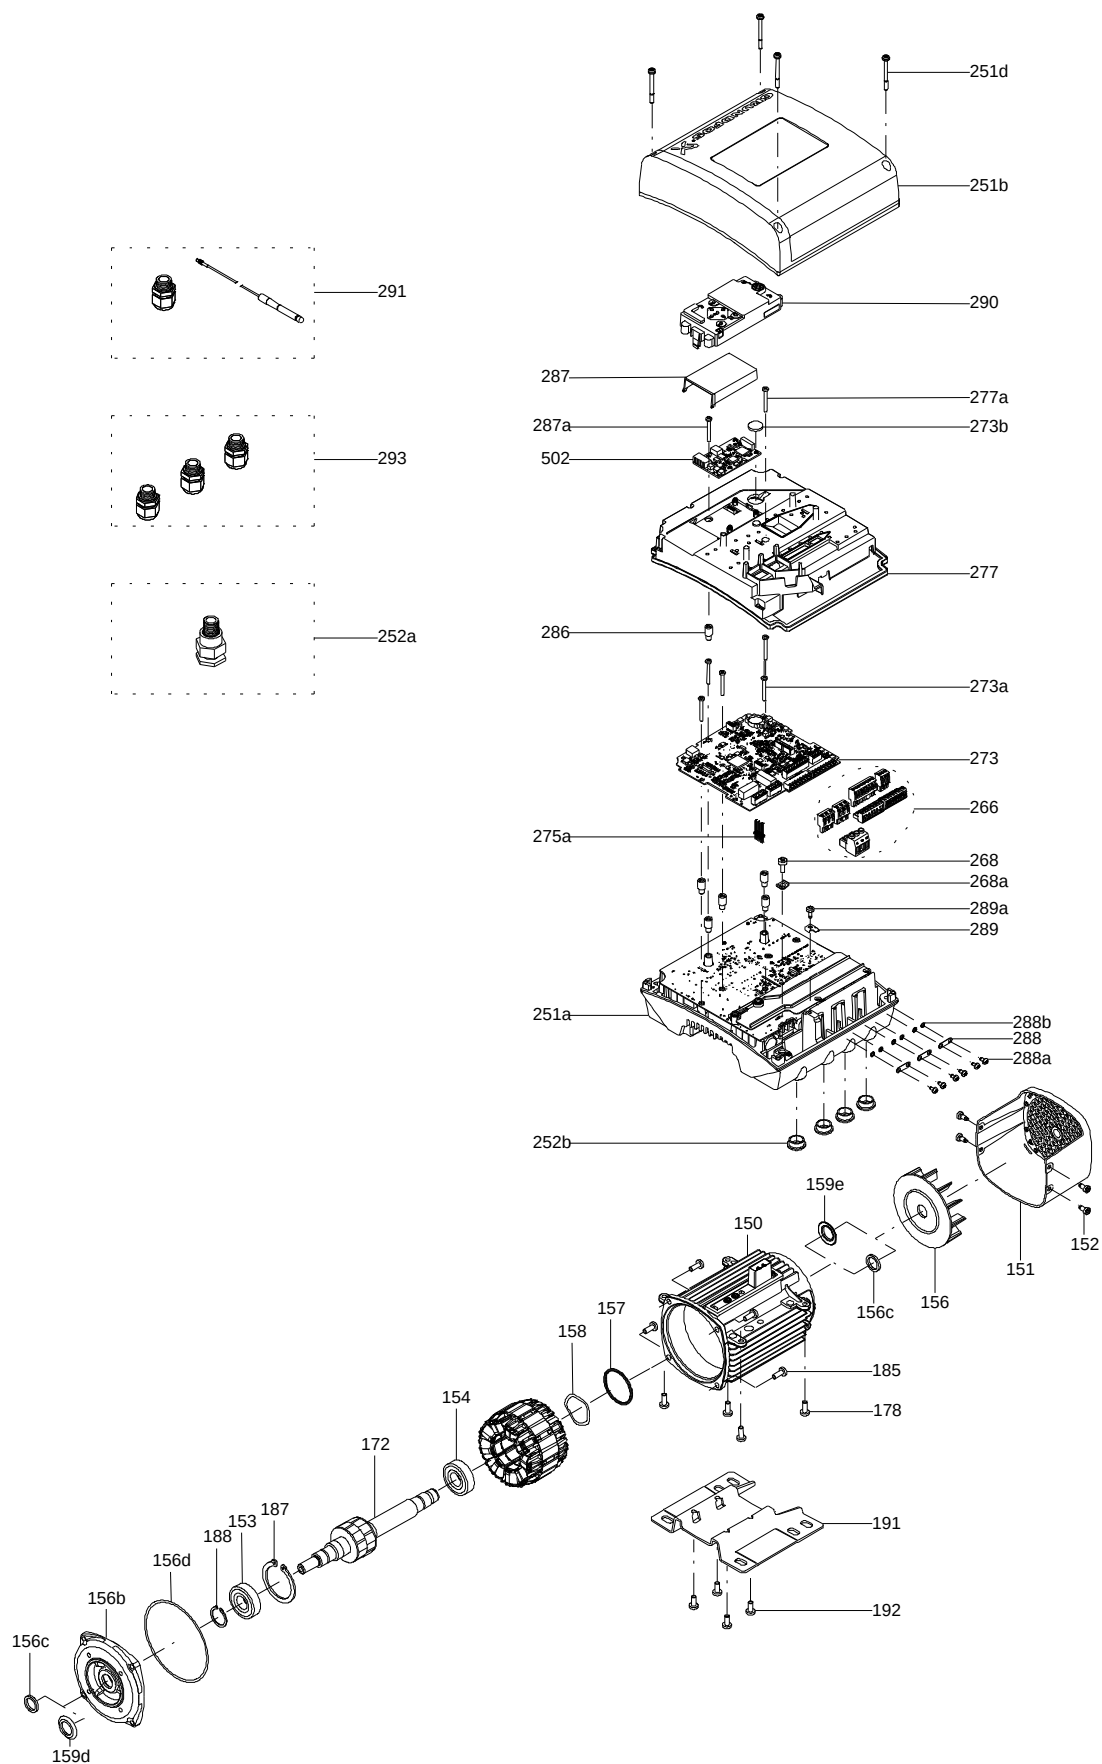

Lista de piezas MGE80B, Cód. de prod. Bajo pedido
Produced After 1746 (production year and week number)

Pos	Descripción	Anotación	Datos de clasif	Part no.	Contar	Unidad
	Terminal				3	pcs
	Pan head thread forming screw				4	pcs
111	Cojinete de bolas		Denominación: 6204.2Z.C3.SYN		1	pcs
150	Carcasa del estator				1	pcs
150	Estator				1	pcs
151	Tapa de ventilador				1	pcs
152	Pan head thread forming screw				6	pcs
152	Pan head thread forming screw				1	pcs
152	Pan head thread forming screw				1	pcs
152	Pan head thread forming screw				4	pcs
153	Cojinete de bolas		Denominación: 6204.2Z.C3.SYN		1	pcs
156	Ventilador				1	pcs
156b	Brida				1	pcs
156d	Junta		Diámetro interno: 114,80 Diámetro externo: 121,20 Espesor: 0,25		1	pcs
157	Junta tórica		Diámetro: 47 Tipo de material: NBR Espesor: 3		1	pcs
158	Waved washer				1	pcs
159c	Anillo de cierre				1	pcs
159c	Anillo de cierre				1	pcs
166	Torx Screw				2	pcs
172	Shaft w/rotor				1	pcs
172a	Llave paralela		Denominación: DS96 DIN 6885 Dimensión: 6X6X32		1	pcs
173a	Base				1	pcs
185	Cross recess Pan head screw				4	pcs
186	Tapón de purga				1	pcs
203	Enchufe de bornas				1	pcs
251a	Control box cpl.				1	pcs
251b	Caja de control				1	pcs
251d	Pan head thread forming screw				4	pcs
266	Connector plug 3-pole				1	pcs
266	Connector plug 3-pole				1	pcs
266	Connector plug 3-pole				1	pcs
266	Connector plug 8-pole				1	pcs
266	Connector plug 8-pole				1	pcs
266	Connector plug 8-pole				1	pcs
266	Connector plug 10-pole				1	pcs
268	Pan head screw				1	pcs
273	Funct. Module cpl.				1	pcs
273b	Battery				1	pcs
275a	Chaveta				1	pcs
277	Isolation cover				1	pcs
277a	Cross recess Pan head screw				1	pcs
277a	Cross recess Pan head screw				1	pcs
277a	Cross recess Pan head screw				4	pcs
286	Spacer				1	pcs
286	Spacer				1	pcs
287	Tapa				1	pcs
288	Abrazadera de cable				3	pcs
288b	Anillo de sujeción				6	pcs



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 31/05/2019

Pos	Descripción	Anotación	Datos de clasif	Part no.	Contar	Unidad
289	Abrazadera de cable				1	pcs
290	Control panel, cpl.				1	pcs
300	Plug cpl.				4	pcs
301	Cable de cierre del circuito				1	pcs