

P1 : Décrire un mouvement

Dans ce chapitre nous allons voir les «outils» nécessaires pour étudier le mouvement d'un point.

Au programme, 3 vecteurs : la **position**, la **vitesse** et l'**accélération**.

1 Les vecteurs utilisés en mécanique.

A. Le vecteur position.

- Pour repérer la position d'un point M qui se déplace dans l'espace, il faut commencer par choisir un référentiel (R)

Q1: Rappeler les noms des 3 référentiels vus les années précédentes.

Réponse:


- Ensuite on «attache» un repère au référentiel. Ce repère a pour origine un point O et **3 directions fixes** données par des vecteurs unitaires $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$.

Définition Le vecteur position $\vec{OM}$

Dans le référentiel (R):

- le vecteur position d'un point M est: $\vec{OM}$
- on peut écrire **le vecteur position** à l'aide des coordonnées x, y et z.

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1)$$

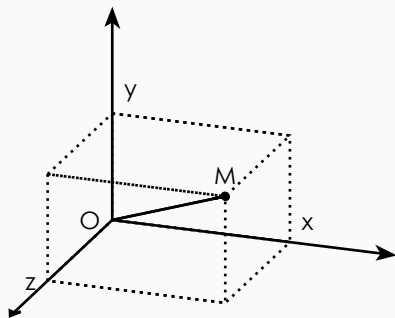

Remarques :

- ⚠ Comme le point M est mobile, les coordonnées $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ sont des fonctions du temps.
- Les coordonnées peuvent être écrites en ligne (x, y, z) ou en colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

B. Le vecteur vitesse.

Q2: Rappeler pourquoi la vitesse est une grandeur vectorielle

Réponse:


Vitesse moyenne

Lors de son mouvement, un point M occupe les positions:

- M_n à l'instant t_n
- M_{n+1} à l'instant t_{n+1} .
- On note $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ qui est l'intervalle de temps.

La **vitesse moyenne** entre les deux positions est:


$$\vec{v}_n = \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{\Delta t}$$

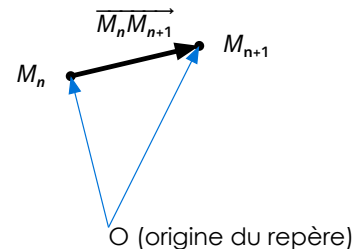

Remarque importante:

Pour construire **graphiquement** le vecteur vitesse au point M_n , il est plus précis d'utiliser les 2 points qui l'encadrent.

$$\text{On a alors } \vec{v}_n = \frac{\vec{M_{n-1} M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_{n-1}} = \frac{\vec{M_{n-1} M_{n+1}}}{2\Delta t}$$

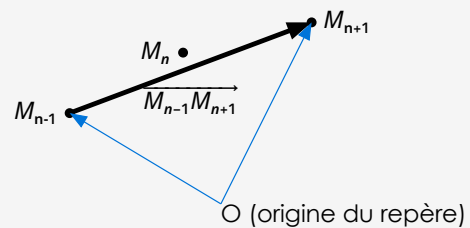

Q3: Pourquoi y a-t-il un coefficient 2 au dénominateur dans l'expression précédente ?

Réponse:

Vitesse instantanée

On admet, pour l'instant, que la vitesse (instantanée) est une vitesse **moyenne** mesurée sur une **durée très courte**.

La vitesse moyenne est

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{\Delta t} \\ &= \frac{\vec{OM_{n+1}} - \vec{OM_n}}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta \vec{OM}}{\Delta t} \end{aligned}$$

Remarque :

- Comme le numérateur est une différence on peut utiliser la notation avec un Δ

- Cette expression est un taux de variation (voir cours de math.)

La vitesse instantanée est obtenue lorsque la durée Δt devient infiniment petite.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{OM}_n}{\Delta t}$$

D'après le cours de mathématiques, cette limite est la **dérivée** du vecteur position par rapport au temps.

Définition Le vecteur vitesse $\vec{v}$

Le vecteur **vitesse** est la **dérivée du vecteur position** par rapport au temps.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \quad (2)$$

Attention cette expression n'est pas un quotient. En physique on note les dérivées d'une façon différente de celle utilisée en cours de mathématiques.

- Que signifie dériver un vecteur ?

Dériver un vecteur revient à **dériver ses coordonnées**.

On sait que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ et que $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$ donc

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} \\ &= v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \end{aligned}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

Remarque : les coordonnées de la vitesse $v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$ sont généralement des fonctions du temps puisque la vitesse n'est pas forcément constante.

 **Attention** à ne pas confondre un vecteur avec sa norme !

La norme de la vitesse, notée $\|\vec{v}\|$ ou simplement v se calcule à partir des coordonnées à l'aide du théorème de Pythagore: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Q4: Un point M a pour coordonnées: $\begin{cases} x = 3 \cdot t \\ y = t^2 \end{cases}$

x, y en mètre et t en seconde.

- Déterminer les coordonnées de la vitesse
- Calculer la norme de la vitesse.

Réponse:

C. Le vecteur accélération.

Rappel: Le vecteur variation de la vitesse à été vu l'année dernière est:

$$\Delta \vec{v}_n = \vec{v}_n - \vec{v}_{n-1}$$

- Par définition, l'accélération **moyenne** pour un point M_n

$$\vec{a}_n = \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

Pour gagner en précision lors de la construction de la variation de vitesse au point M_n soit $\Delta \vec{v}_n$ on utilise les deux vitesses qui l'encadrent. $\Delta \vec{v}_n = \vec{v}_{n+1} - \vec{v}_{n-1}$ Mais attention pour calculer l'accélération il faudra diviser par $2\Delta t$

- L'accélération **instantanée** est l'accélération moyenne sur une durée infiniment courte:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

Définition L'accélération $\vec{a}$

L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (3)$$

Attention : Cette notation indique une dérivation et non pas un quotient.

- On sait que $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$ et que $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ donc

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \end{aligned}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

Q5: Dans la situation de la question précédente, déterminer les coordonnées de l'accélération puis sa valeur. (sans oublier l'unité)


Réponse:

2 Repère de Frenet.

A. Définition.

Définition Repère de Frenet

- Le repère de Frenet est un repère **mobile** noté $(M, \vec{t}, \vec{n})$ qui accompagne le point M dans son mouvement.
- les deux vecteurs de base, sont:
 - le vecteur **tangentiel** $\vec{t}$ qui est tangent à la trajectoire à chaque instant
 - le vecteur **normal** $\vec{n}$ qui est perpendiculaire à $\vec{t}$. Il est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. (Vers le centre pour un mouvement circulaire.)

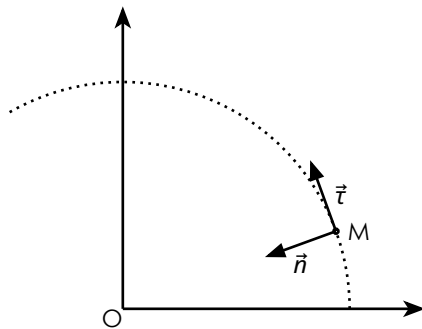

B. Pour le mouvement circulaire

Dans le repère de Frenet:

- Pour un mouvement quelconque, la vitesse est:

$$\vec{v} = v \vec{t}$$

- Pour un mouvement **circulaire** de rayon R, l'accélération est:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{t} + \frac{v^2}{R} \vec{n}$$

3 Exemples d'applications.

Généralités:

- Le vecteur vitesse est toujours **tangent** à la trajectoire.
- Dans le cas le plus général, le vecteur accélération possède une composante **tangentielle** et une composante **normale**.

Q6: Rappeler ce que signifie uniforme lorsqu'on parle d'un mouvement.

Réponse:

A. Mouvements rectilignes


Pour un mouvement rectiligne, la direction de l'accélération est **constante** : c'est celle de la **trajectoire**.

- Cas 1: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré:** le vecteur accélération est **constant** (norme, direction et sens)




Si $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens l'objet accélère, sinon il **ralenti**.

- Cas 2: Mouvement rectiligne et uniforme** : le vecteur accélération est nul;




B. Mouvements circulaires

- Cas 3: Mouvement circulaire et uniforme** : le vecteur accélération est dirigé vers le centre à chaque instant.

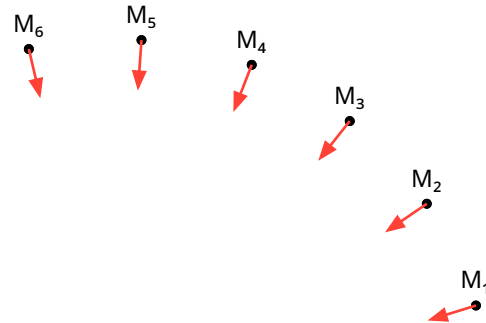

- Cas 4: Circulaire quelconque** : l'accélération a deux composantes: tangentielle dans le sens de la trajectoire et normale vers le centre.

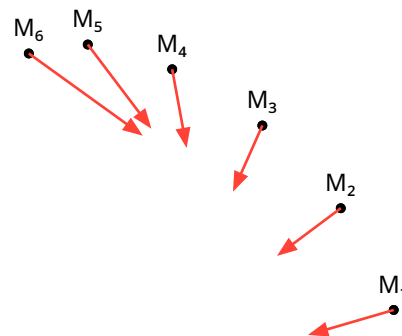

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
- ✓ Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
- ✓ Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
- ✓ Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.