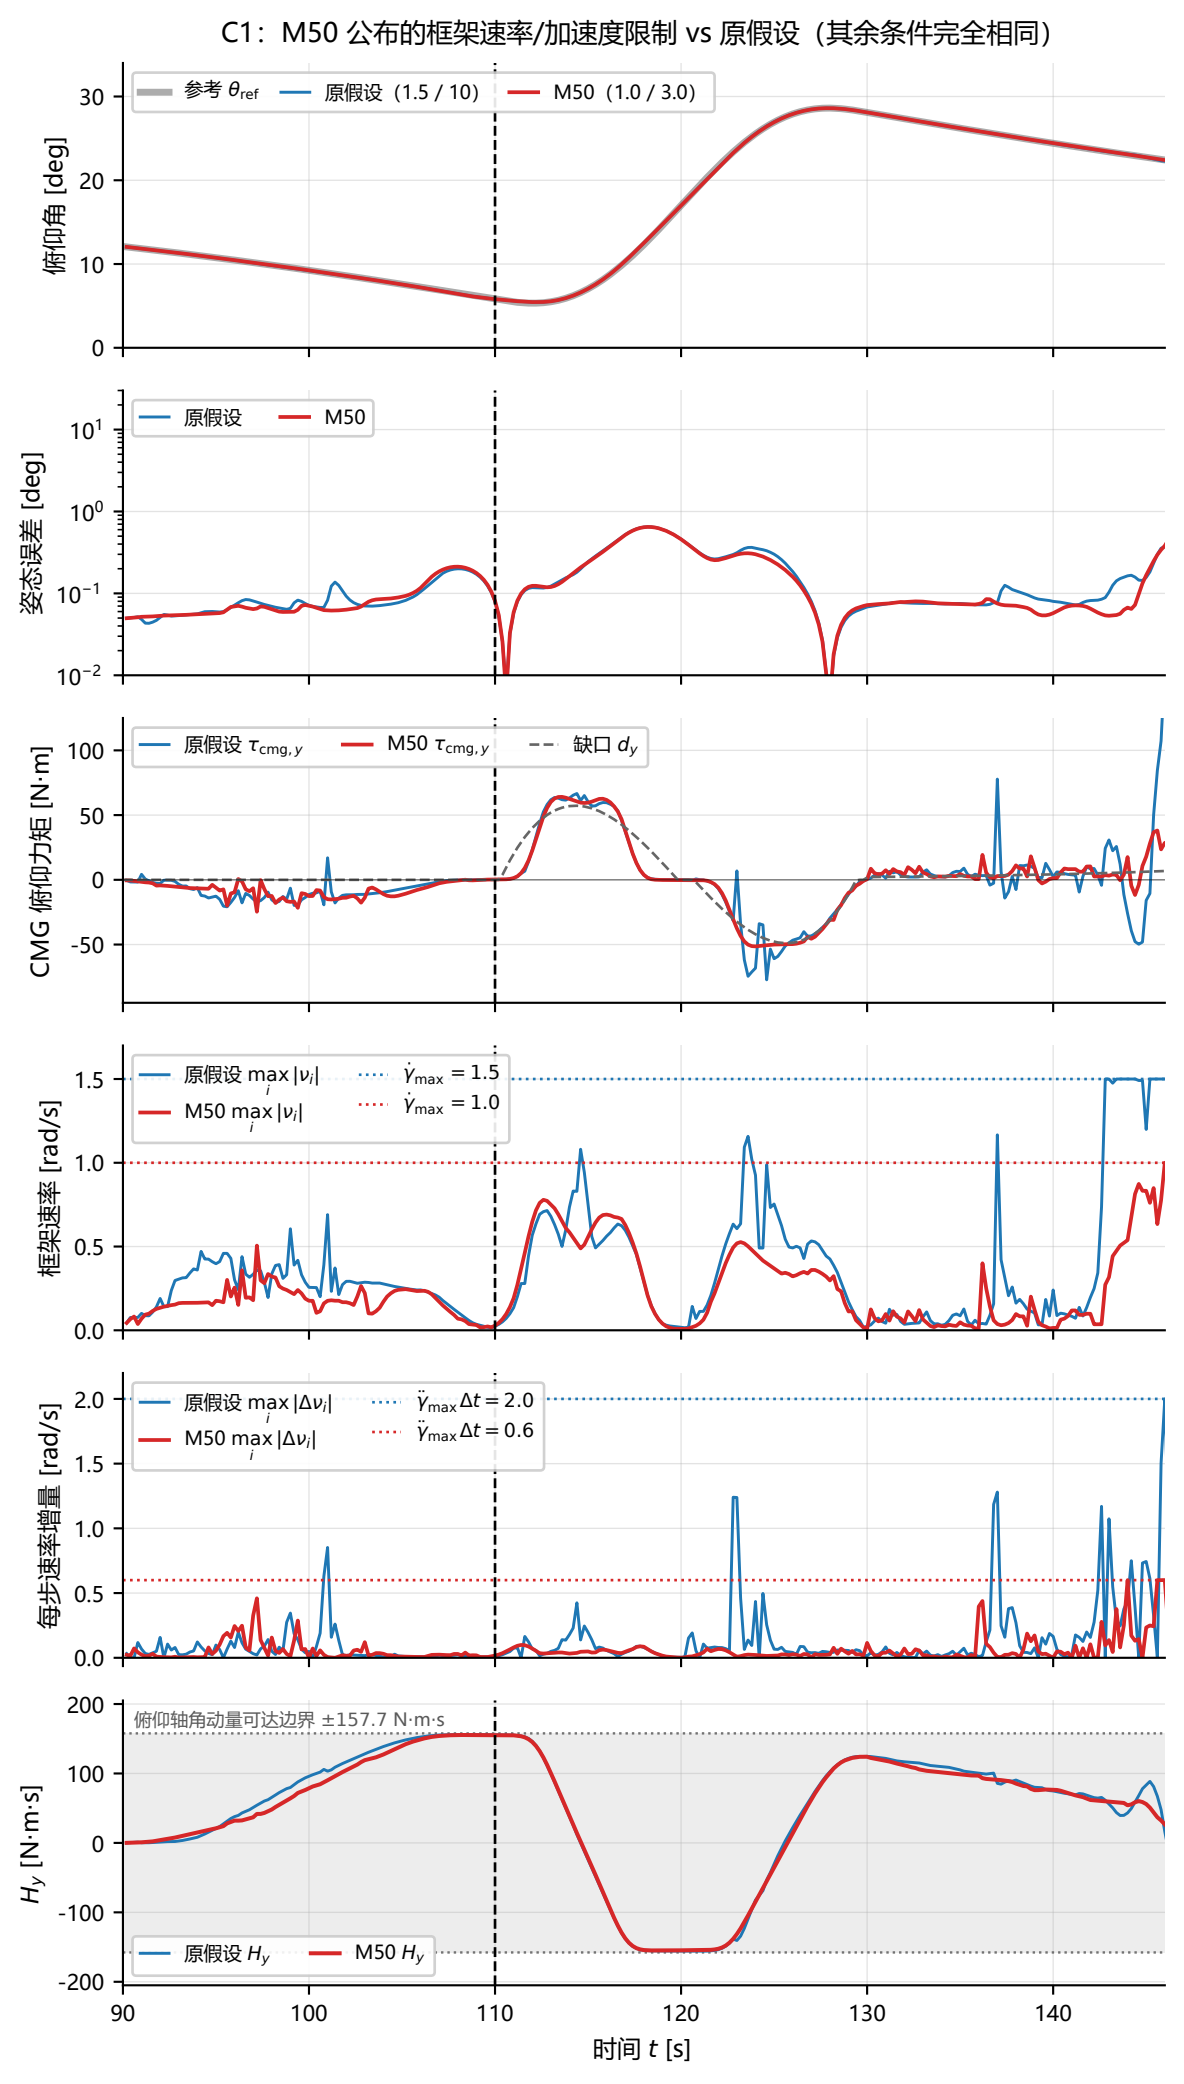

C1：M50 公布的框架速率/加速度限制 vs 原假设（其余条件完全相同）
参考 θ_{ref}
原假设（1.5 / 10）
M50（1.0 / 3.0）
俯仰角 [deg]
原假设
M50
姿态误差 [deg]
原假设 $\tau_{cmg,y}$
M50 $\tau_{cmg,y}$
缺口 d_y
CMG 俯仰力矩 [N·m]
原假设 $\max_i |\nu_i|$
M50 $\max_i |\nu_i|$
$\dot{\gamma}_{max} = 1.5$
$\dot{\gamma}_{max} = 1.0$
框架速率 [rad/s]
原假设 $\max_i |\Delta\nu_i|$
M50 $\max_i |\Delta\nu_i|$
$\ddot{\gamma}_{max}\Delta t = 2.0$
$\ddot{\gamma}_{max}\Delta t = 0.6$
每步速率增量 [rad/s]
俯仰轴角动量可达边界 ±157.7 N·m·s
原假设 H_y
M50 H_y
H_y [N·m·s]
时间 t [s]