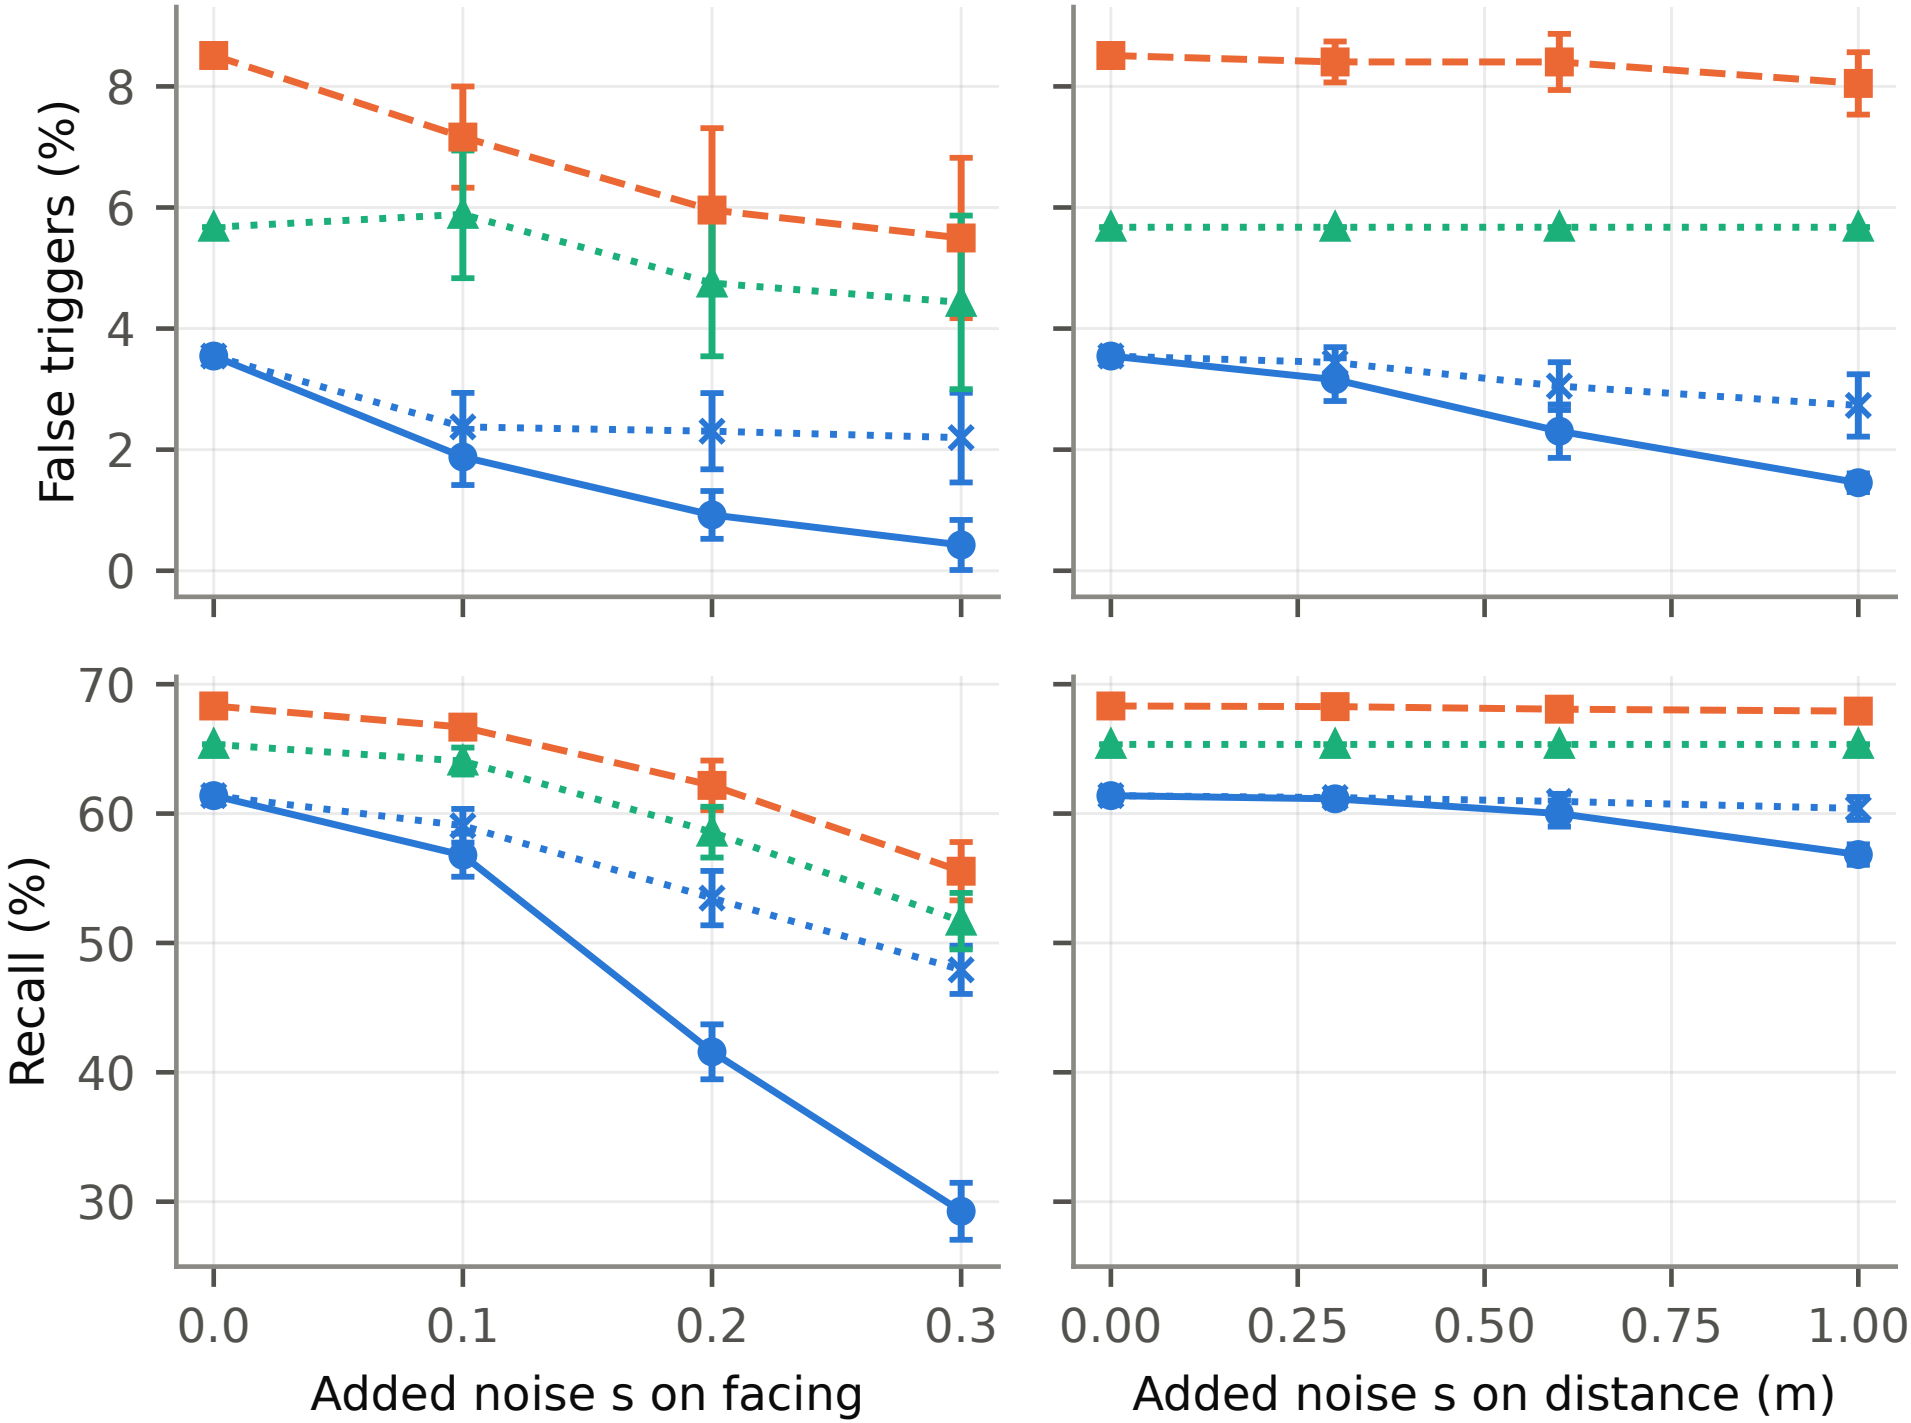
False triggers (%)
0
2
4
6
8
Recall (%)
30
40
50
60
70
0.0
0.1
0.2
0.3
Added noise s on facing
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Added noise s on distance (m)
Type-1
IT2
IT2, σ not updated
Facing only