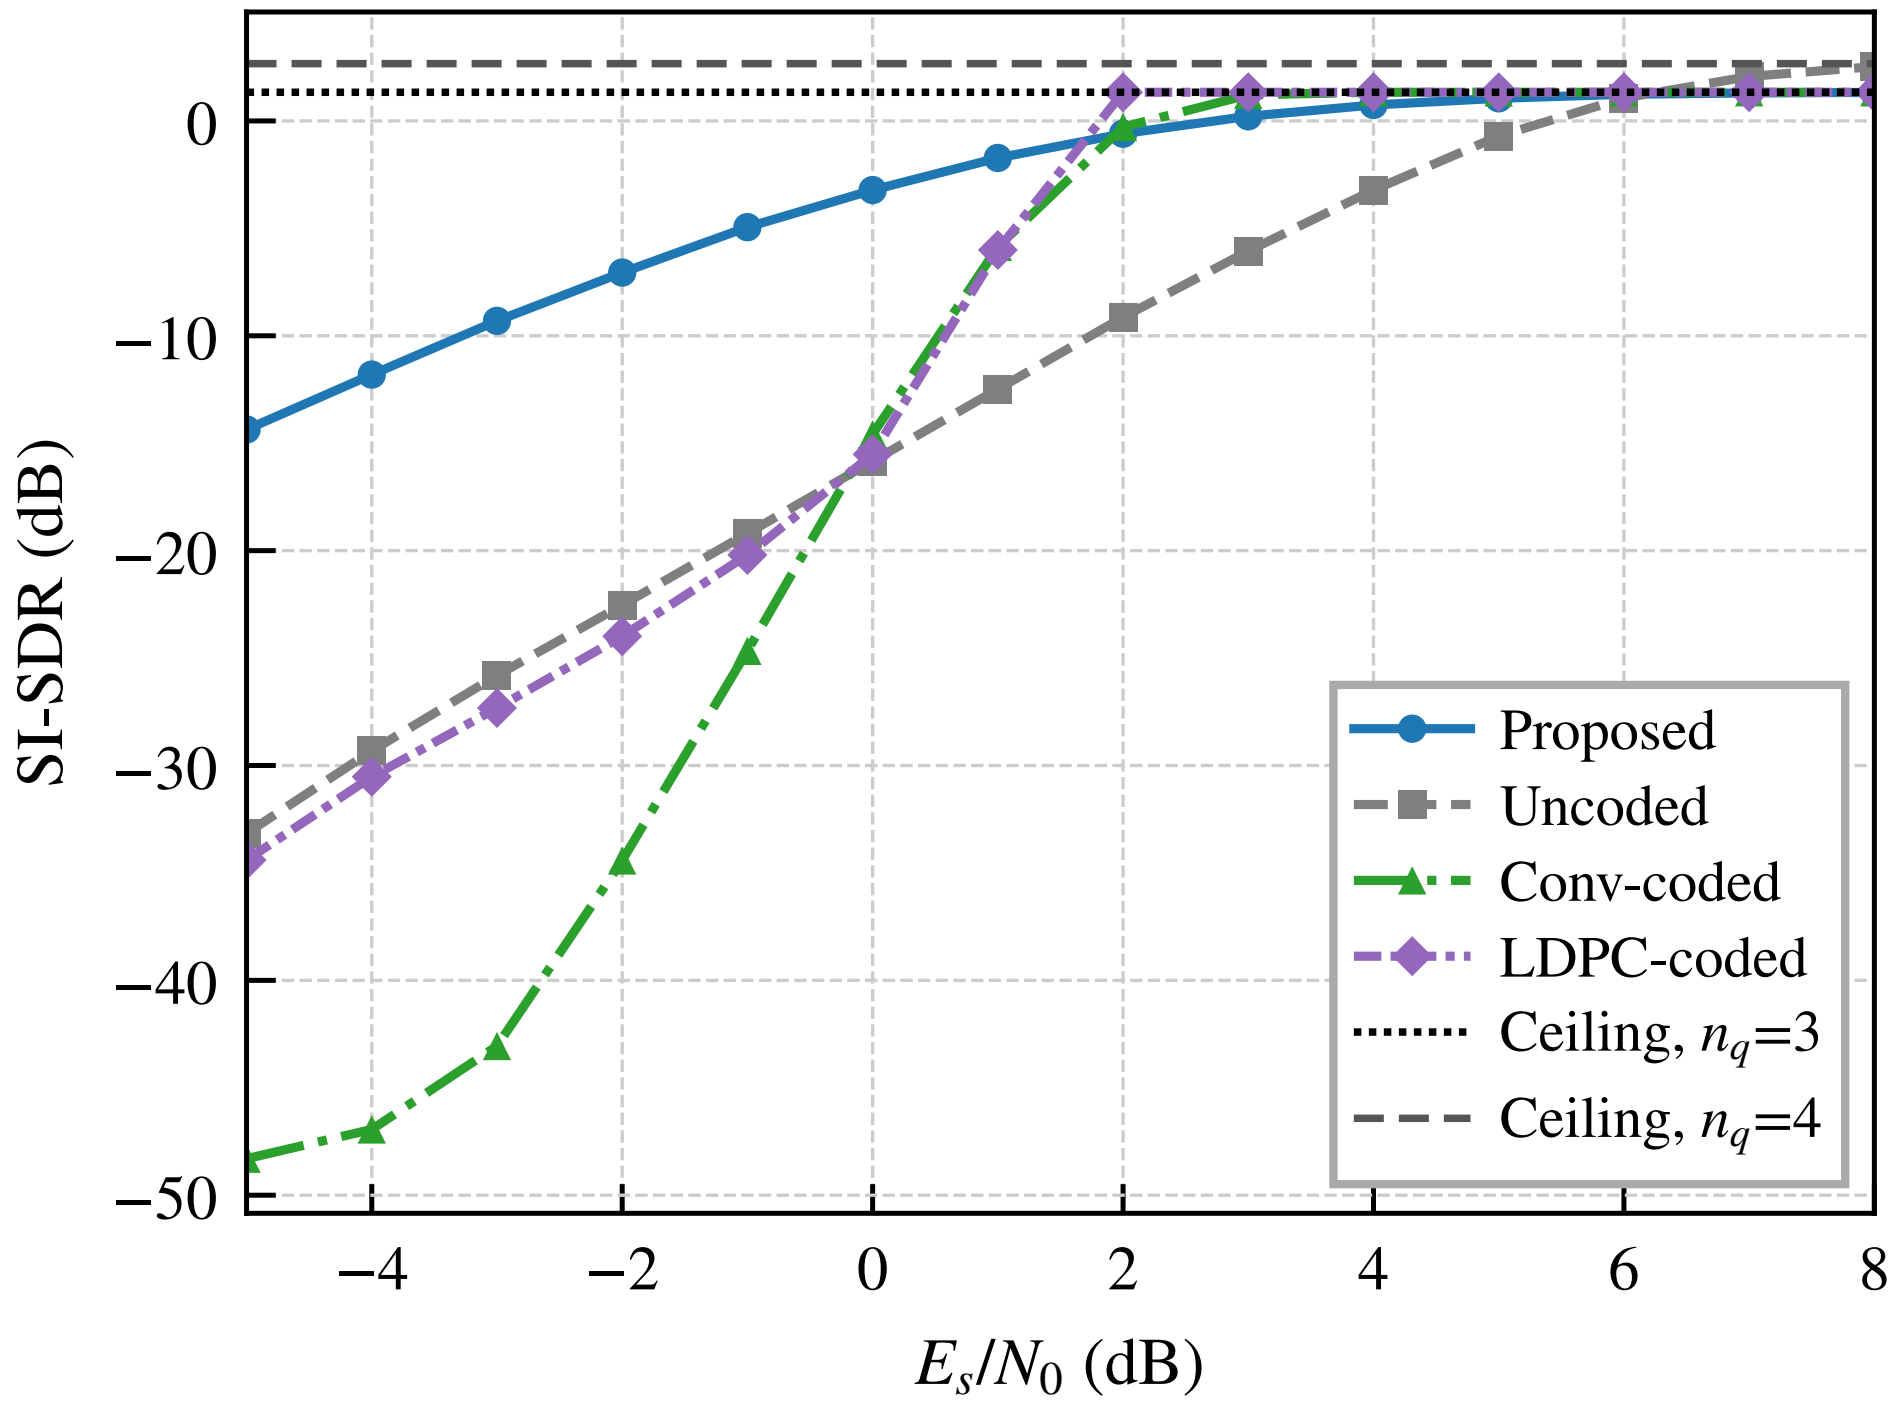
SI-SDR (dB)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−4
−2
0
2
4
6
8
E_s/N_0 (dB)
Proposed
Uncoded
Conv-coded
LDPC-coded
Ceiling, n_q=3
Ceiling, n_q=4