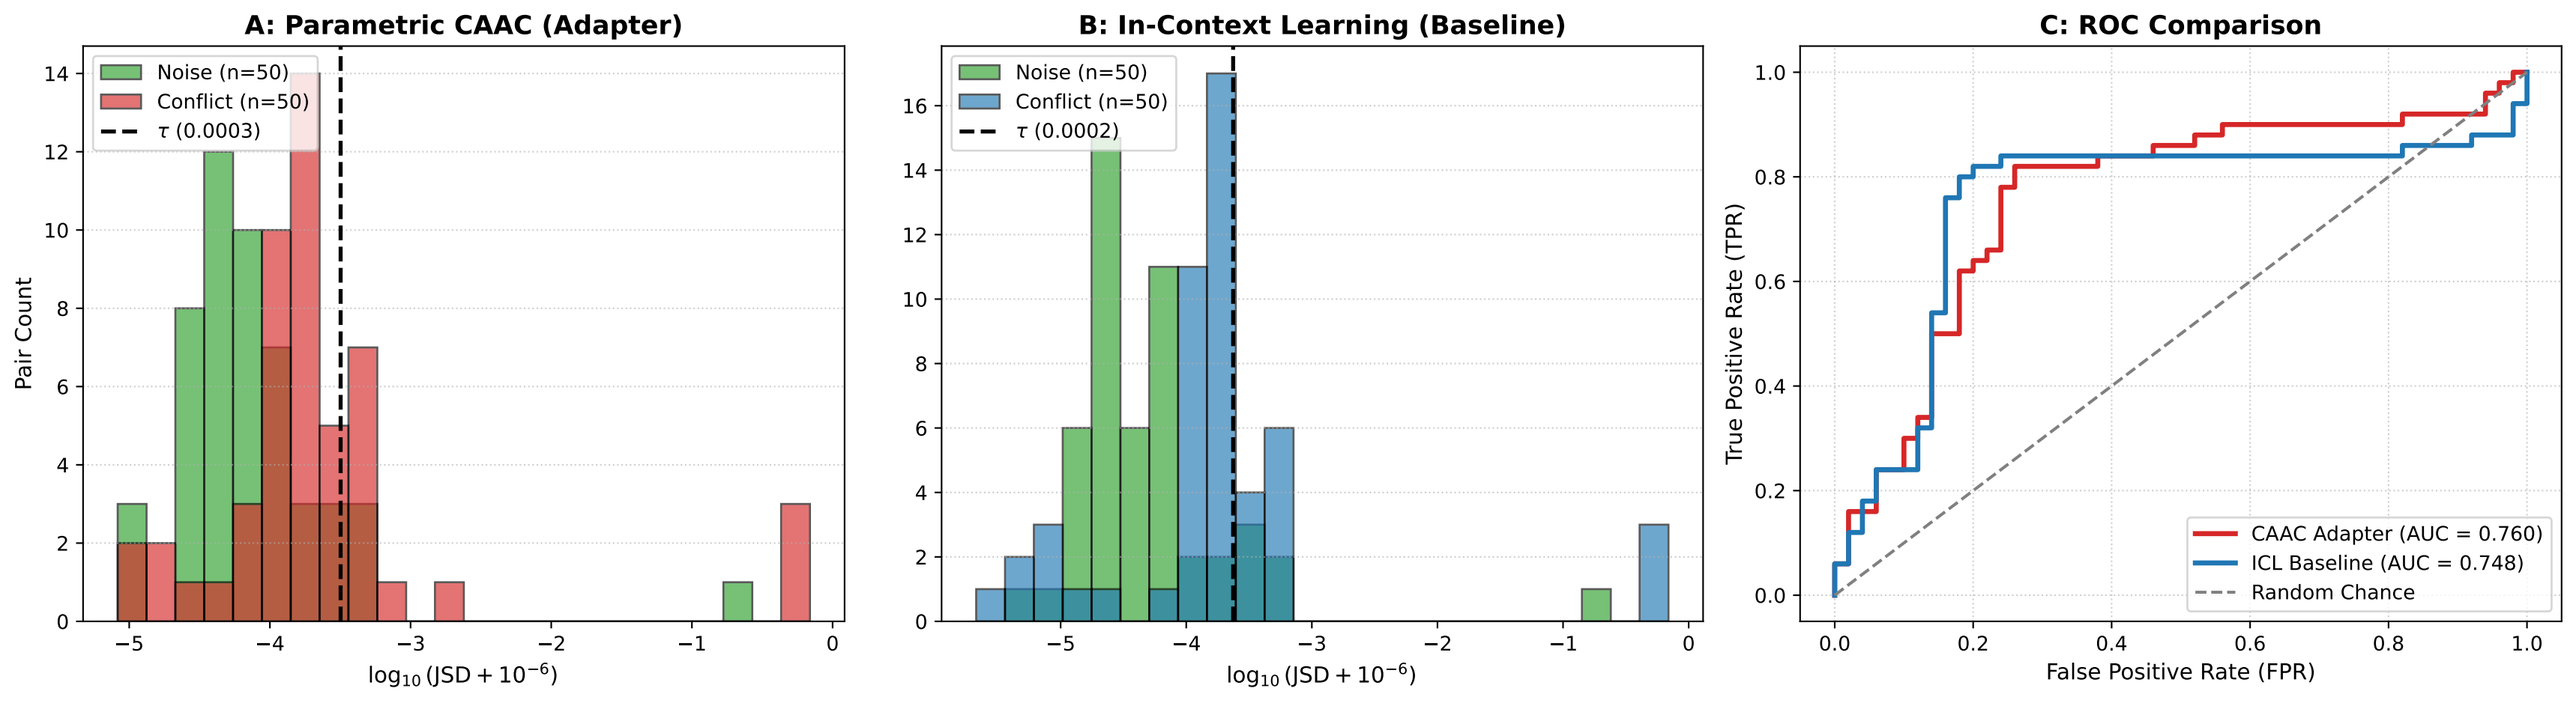
A: Parametric CAAC (Adapter)
Noise (n=50)
Conflict (n=50)
τ (0.0003)
Pair Count
log10 (JSD + 10−6)
B: In-Context Learning (Baseline)
Noise (n=50)
Conflict (n=50)
τ (0.0002)
log10 (JSD + 10−6)
C: ROC Comparison
True Positive Rate (TPR)
False Positive Rate (FPR)
CAAC Adapter (AUC = 0.760)
ICL Baseline (AUC = 0.748)
Random Chance