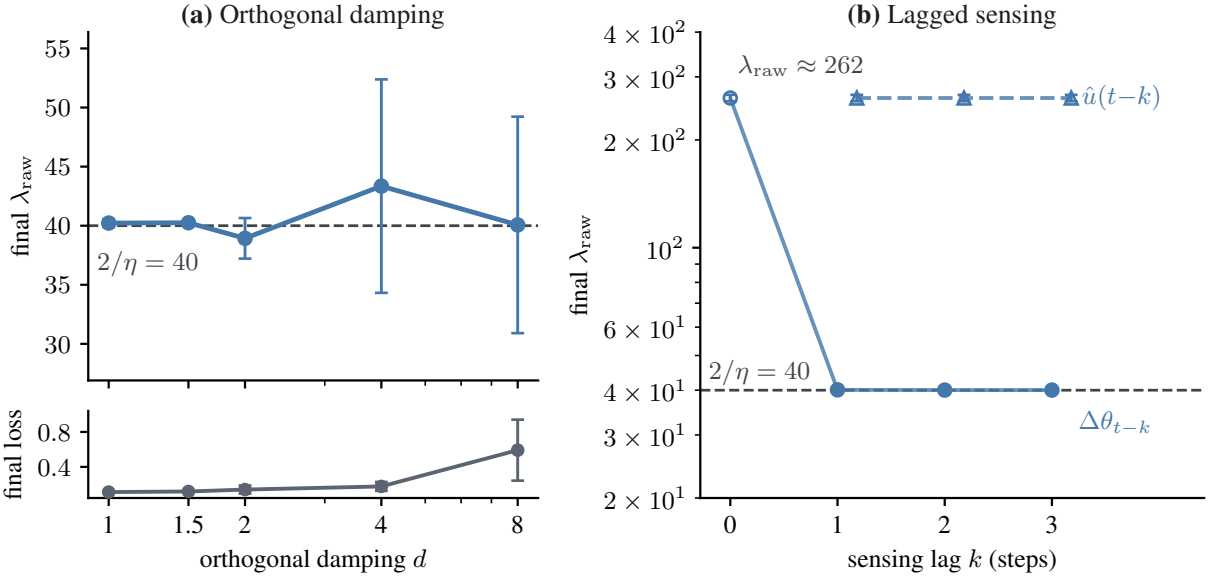

(a) Orthogonal damping
final λ_{raw}
55
50
45
40
35
30
$2/\eta = 40$
final loss
0.8
0.4
1
1.5
2
4
8
orthogonal damping d
(b) Lagged sensing
final λ_{raw}
4×10^2
3×10^2
2×10^2
10^2
6×10^1
4×10^1
3×10^1
2×10^1
$\lambda_{\text{raw}} \approx 262$
$\hat{u}(t-k)$
$2/\eta = 40$
$\Delta\theta_{t-k}$
0
1
2
3
sensing lag k (steps)