
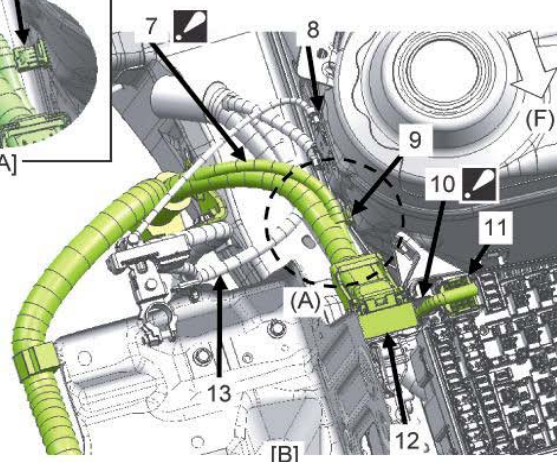



Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/1

Oko akumulatora

Benzin (taljiva veza/+B terminal)

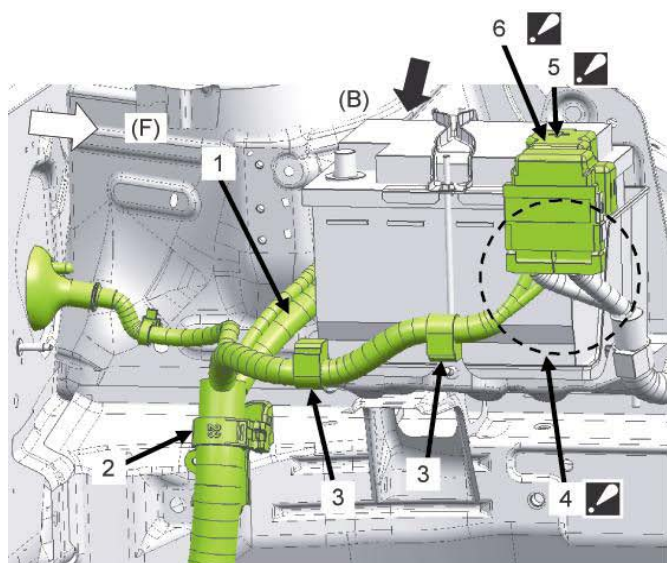

[A]: Detalj (A)	7. Provedite ožičenje motora (prema ECU) između uzemljenja na karoseriji i senzora struje (glavno ožičenje).
[B]: Pogled odozgo (B)	8. Uzemljenje karoserije
1. Ožičenje motora	9. Obujmica
2. Obujmica	10. Završite šarku poklopca nakon spajanja glavnog ožičenja.
3. Obujmica	11. Glavno ožičenje
4. Provedite ožičenje motora (prema taljivoj vezi) kroz taljivu vezu na strani akumulatora.	12. ECU motora
5. Taljiva veza/terminal +B Čvrsto postavite poklopac nakon što utvrdite da se terminal ne miče.	13. Senzor struje
6. Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.	(F): Naprijed