


Montagehinweis für Kabelbaum

1/2

Um das Hauptbodenblech herum
Boden (rechte Seite)

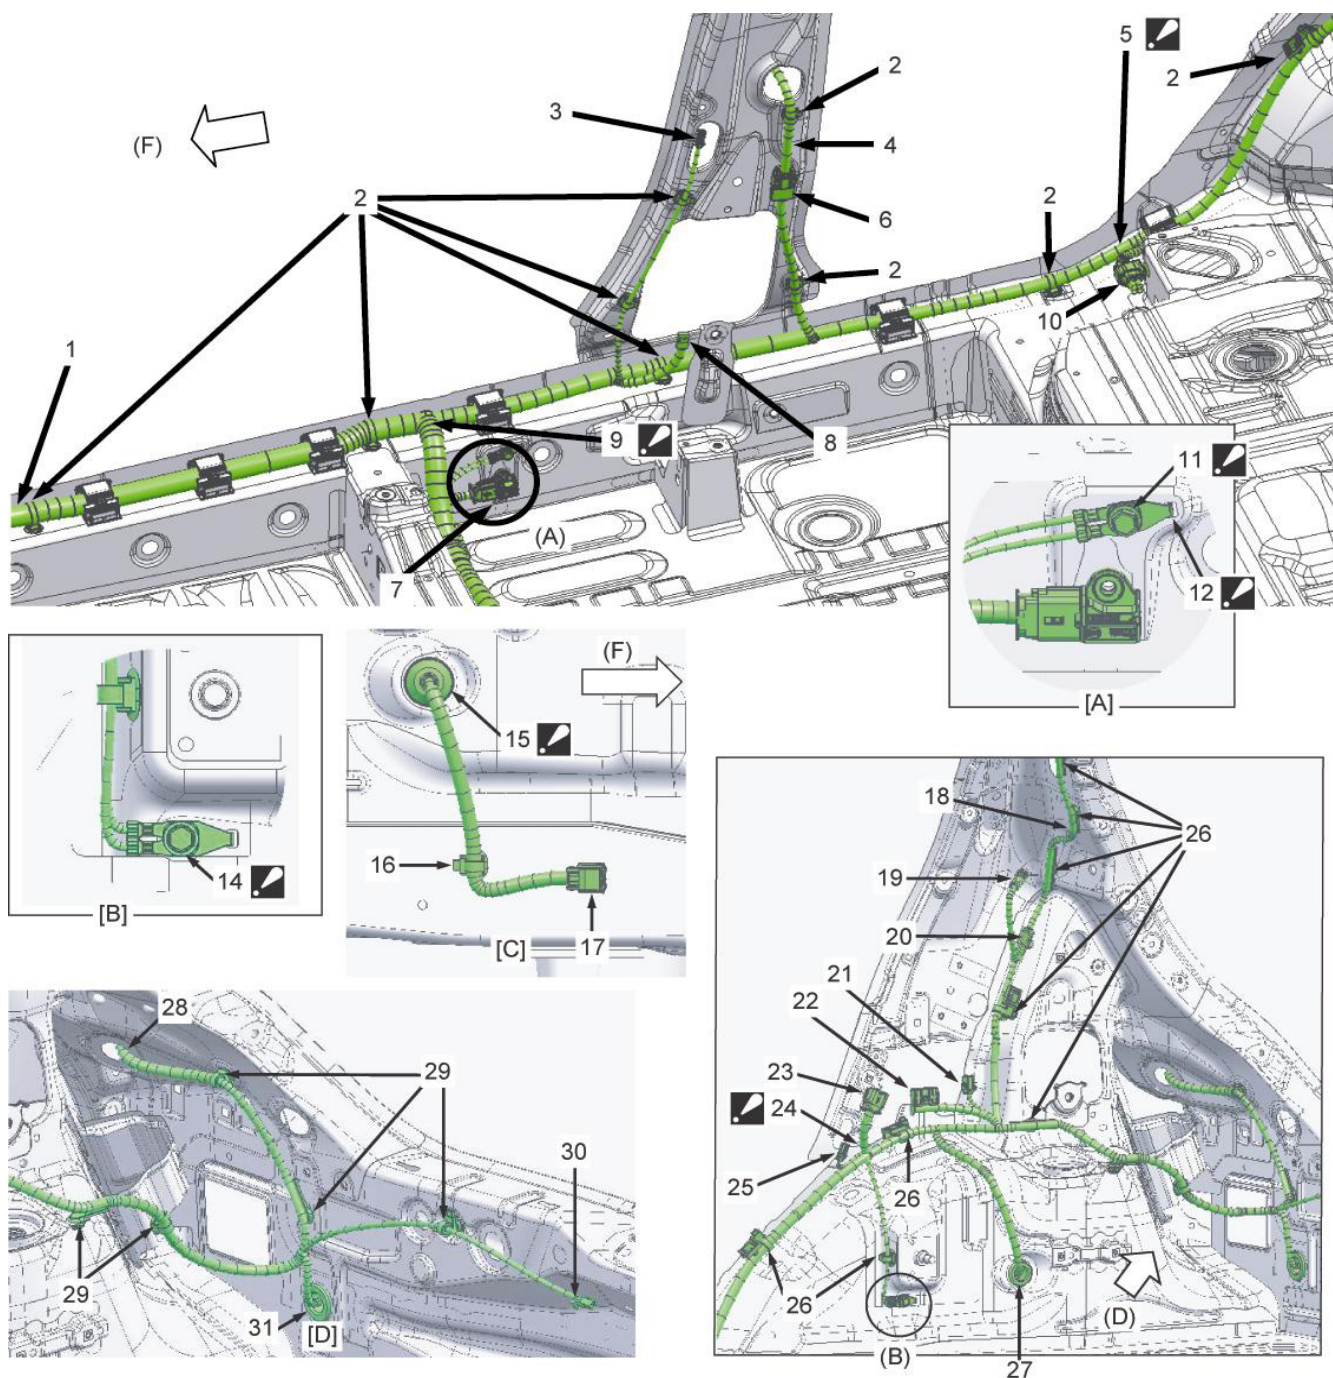

[A]: Detailansicht (A)	16. Klemme
[B]: Detailansicht (B)	17. ABS-Sensor (hinten)
[C]: Außenansicht	18. Waschanlagenschlauch
[D]: Ansicht (D)	19. Linkslenkung: Kopf-/Schulterairbag-Gasgenerator (Fahrerseite)
1. Bodenkabelbaum	20. Zur hochmontierten Bremsleuchte
2. Klemme	21. Parkassistent-Summer hinten
3. Linkslenkung: Türschalter (Beifahrerseite)	22. Parkassistent-ECU
4. Fondtürkabel	23. Linkslenkung: G-Sensor (Beifahrerseite)
5. Den Kabelbaum unter dem Waschanlagenschlauch entlangführen.	24. Den Kabelbaum unter dem Waschanlagenschlauch entlangführen.
6. Zum Fondtür-Kabelbaum	25. Fondtürschalter
7. Linkslenkung: Seitenairbag G-Sensor (Beifahrerseite)	26. Klemme

Montagehinweis für Kabelbaum

2/2

Um das Hauptbodenblech herum

Boden (rechte Seite)

8.	Linkslenkung: Gurtstraffer (Beifahrerseite)	27.	Tülle
 9.	Den Kabelbaum unter dem Waschanlagenschlauch entlangführen.	28.	Kombileuchte hinten (R)
10.	Zum Benzinkabelbaum	29.	Klemme
 11.	Masseschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	30.	Laderaumantenne
 12.	Bodenmasse (A/B) Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen.	31.	Tülle
 14.	Masseschraube Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen. Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	(F):	Vorn
 15.	Die Tülle fest einsetzen.		