
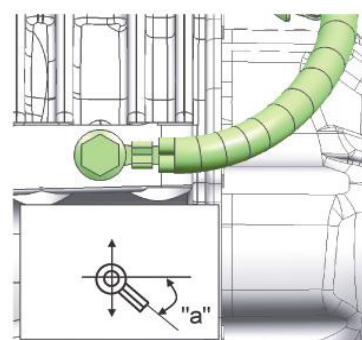
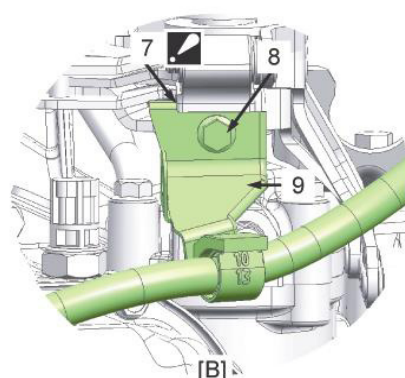
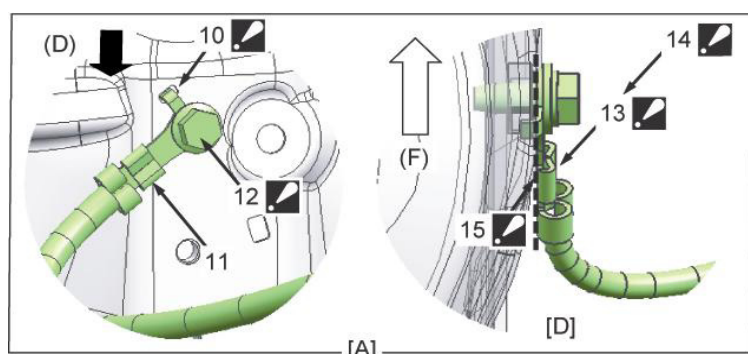
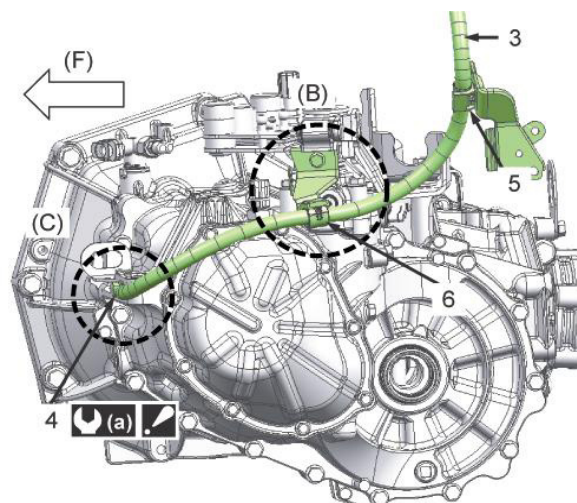


Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

1/2

Okolo akumulátora

Kábel akumulátora (model s manuálnou prevodovkou 4x4)

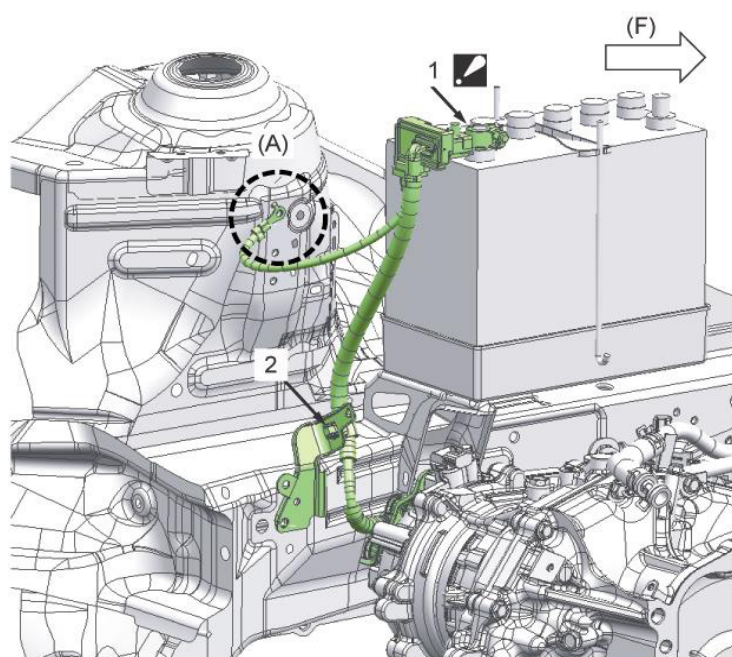

[C]

[A]: Detail (A)	6. Svorka
[B]: Detail (B)	7. Namontujte uzáver na skriňu.
[C]: Detail (C)	8. Skrutka ukostrovacieho držiaka akumulátora
[D]: Pohľad (D)	9. Ukostrovací držiak akumulátora
1. Akumulátor (-) Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.	10. Namontujte klinec do otvoru karosérie.
2. Svorka	11. Uzemnenie karosérie
3. Ukostrovací kábel akumulátora	12. Uzemňovacia skrutka akumulátora Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
4. Skrutka na uzemnenie akumulátora na prevode Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.	13. Tvar svorky: priama

Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

2/2

Okolo akumulátora

Kábel akumulátora (model s manuálnou prevodovkou 4x4)

 (a) :	19,8 až 30,8 N·m (2,0 kgf-m až 3,1 kgf-m, 15,0 lbt-ft až 23,0 lbt-ft)		14. Pri montáži dbajte na to, aby nedošlo k deformácii tvaru svorky.
"a".	45° Koncovku nasmerujte tak, ako je to znázornené.		15. Povrch panela
5. Svorka		(F):	Predná časť