Confiabilidad por distribución

Compresor C-101 — Estación A


DATOS DE ENTRADA

Distribución	Weibull
Vida característica η (h)	100
Parámetro de forma β	1
Tiempo de misión t (h)	100

RESULTADOS

R(T)	F(T) — PROB. DE FALLA	F(T) — DENSIDAD	H(T) — TASA INSTANTÁNEA
36,79 %	**63,21 %**	**0,003679** 1/h	**0,01** 1/h

MTTF	VIDA B10
100 h	**10,54** h

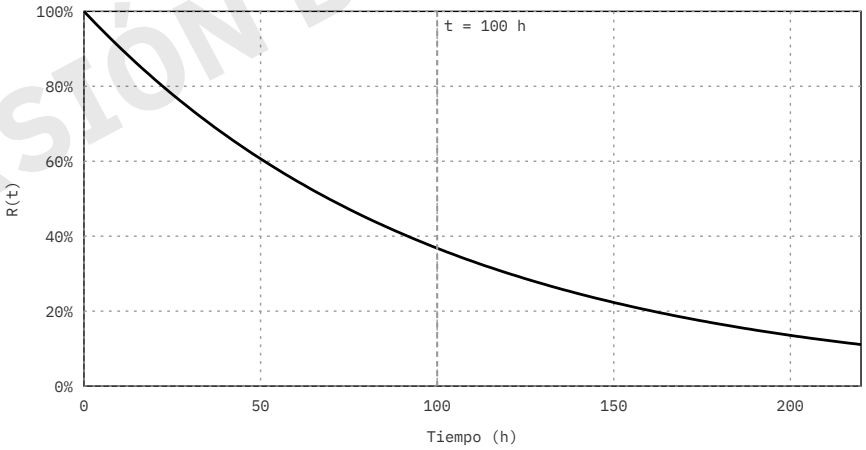

Función de confiabilidad — Weibull

LECTURA TÉCNICA

β ≈ 1: tasa de falla prácticamente constante. El reemplazo por tiempo no aporta nada; corresponde monitoreo por condición.

Método y supuestos. γ = 0 (sin vida mínima). En la exponencial h(t) es constante, por lo que β = 1 equivale a MTTF = η.

VERSIÓN DE EVALUACIÓN